




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

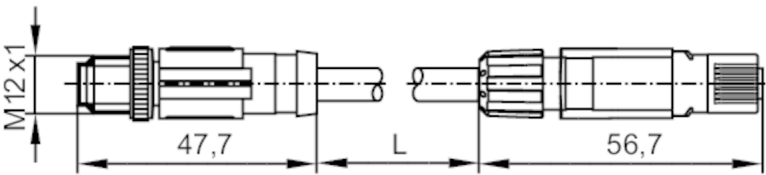

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Applikation		Patchkabel
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	48 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	73,1
Werkstoff Griffkörper		TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anschluss

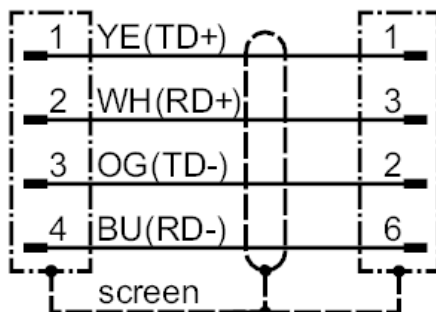

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet

