IY5048

Induktiver Sensor

IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS

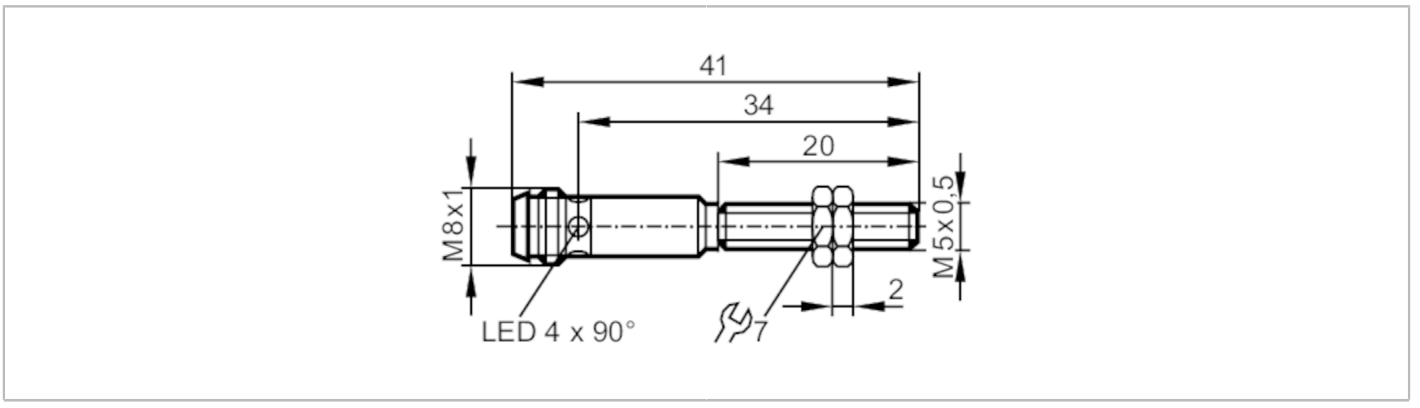

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Schaltabstand	[mm]	1,5
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M5 x 0,5 / L = 41
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	10; (24 V)
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1800
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	1,5
Realschaltabstand Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
Arbeitsabstand	[mm]	0...1,2
Genauigkeit / Abweichungen		
Korrekturfaktor		Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese	[% von Sr]	< 15
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	-10...10

IY5048

Induktiver Sensor

IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	835	
UL-Zulassung		Ta	0...40 °C
		Spannungsversorgung	Class 2
		File Nummer UL	E174191
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	15,8	
Gehäuse		Gewindebauform	
Einbauart		nicht bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	M5 x 0,5 / L = 41	
Gewindebezeichnung		M5 x 0,5	
Werkstoffe		Gehäuse: rostfreier Stahl; aktive Fläche: POM	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	4 x 90° LED, rot
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A

IY5048

Induktiver Sensor

IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Anschluss

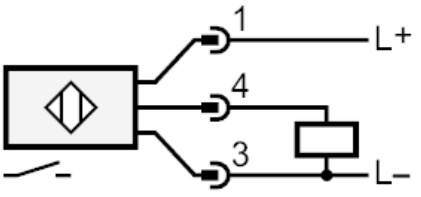

Diagramme und Kurven

Montage

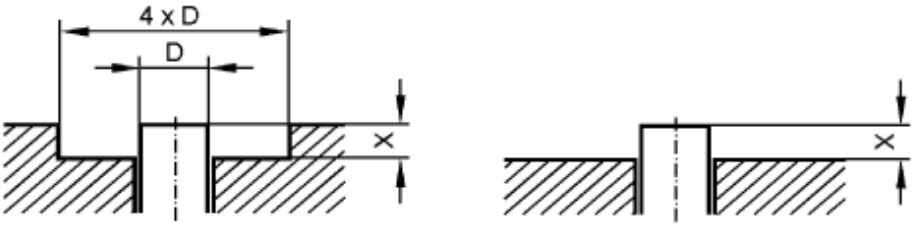

Für Abweichungen von Sr < 10% sind folgende Freiräume einzuhalten
ferromagnetische Werkstoffe X > 1,5 mm andere Metalle X > 3,0 mm