




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-V-E3R/2m

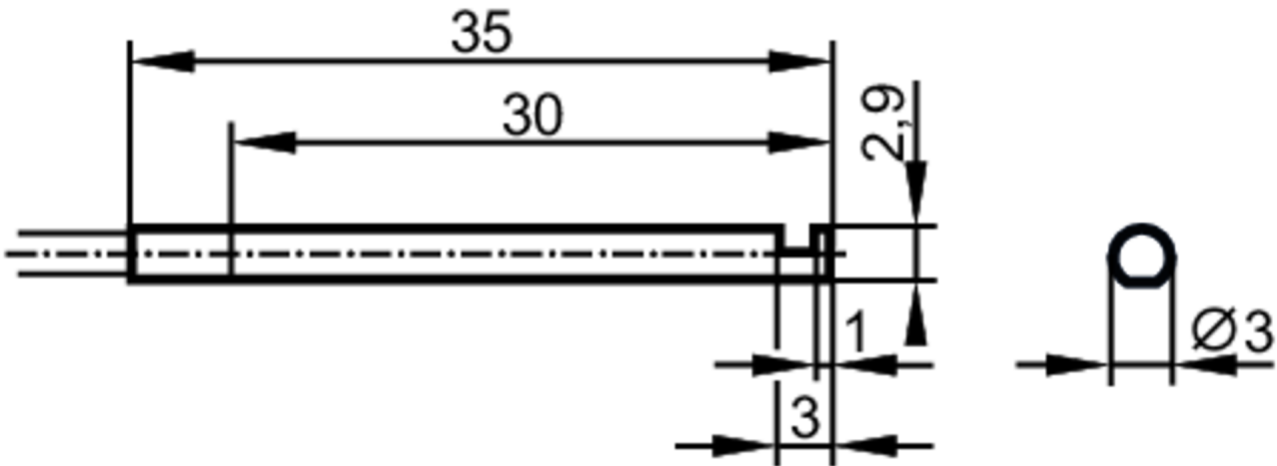

Einsatzbereich		
Ausführung	90° Umlenkung des Lichtstrahls	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke	
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	140
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	230
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	1720
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	58,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	

E20714



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-E-V-E3R/2m

Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	25
Faseranordnung		●
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E20107
--------------	------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------