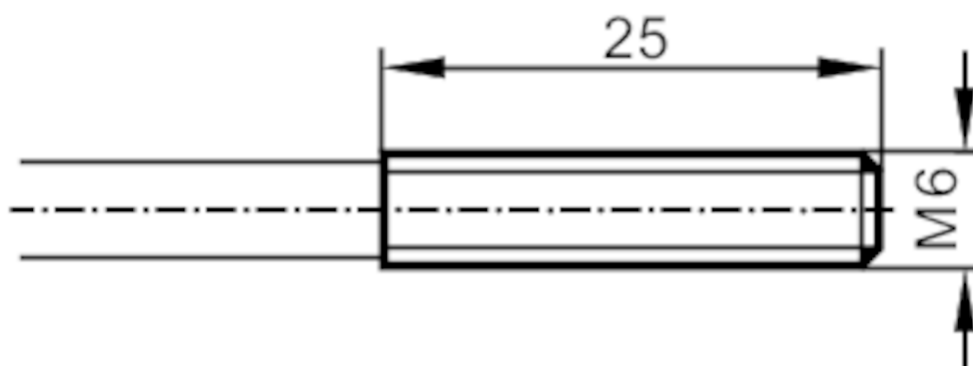


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastweite Fiberoptik

[mm]

330

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

42,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	600; (+20 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PVC

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------