




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

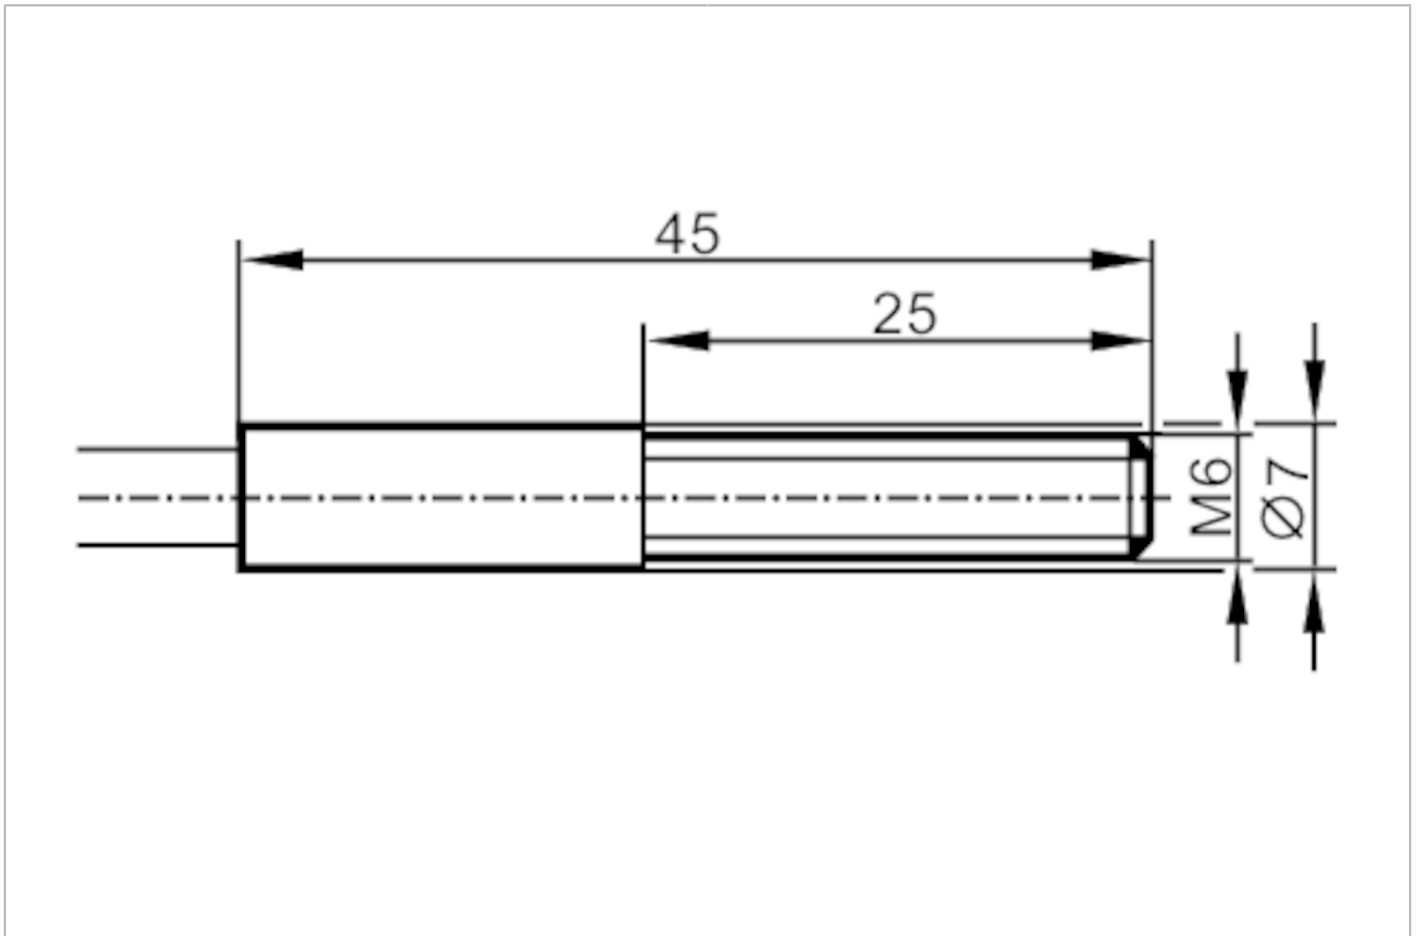

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 62
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopfdurchmesser	[mm] 7
Tastkopflänge	[mm] 45
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20
Faseranordnung	⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück