




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-P-A-R6

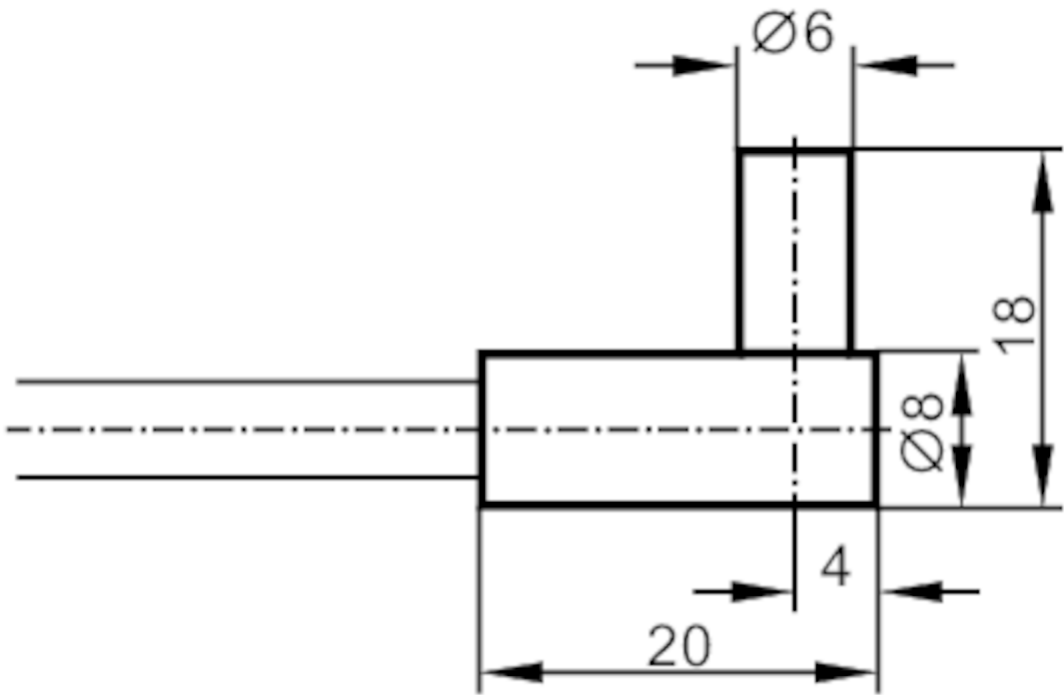

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	107,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	6
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: PA	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	

E20165



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-P-A-R6

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück