




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4

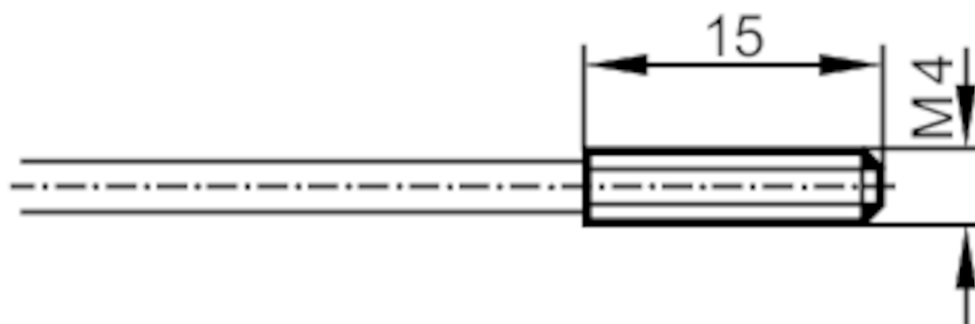

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	120
OOF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	400
OUF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 41
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge	[mm] 15
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 10
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück