


O7S200



Einweglichtschränke Sender

O7S-00KG/0,20M/AS

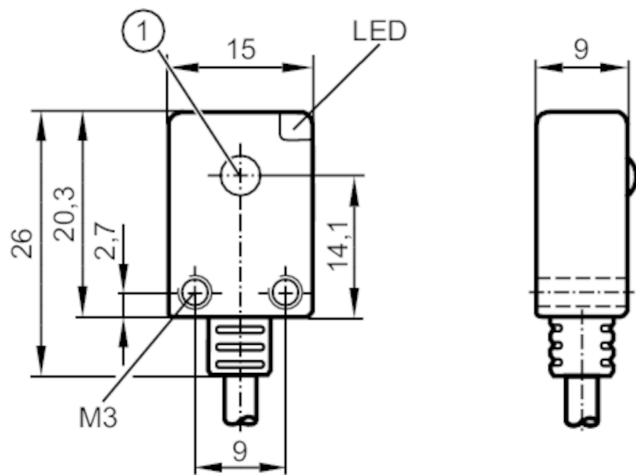

Sender in oberer Optik



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	633
Ausgänge		
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1000
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	0...1,5
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	90
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	1899



Einweglichtschranke Sender

O7S-OOKG/0,20M/AS

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,2
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	20,3 x 15 x 9
Werkstoffe		PA
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------


Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß UL
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Schnapp-Schraubverbindung



Anschluss

