


Laser-Einweglichtschränke Sender

OGSLOOKG/US100

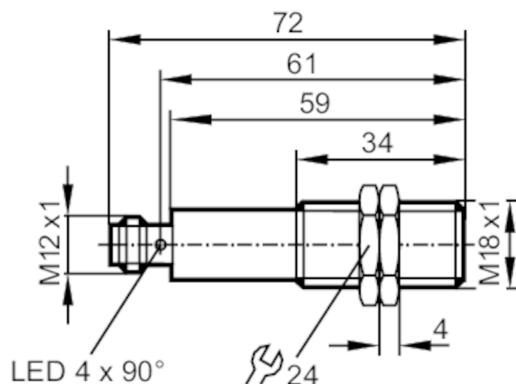

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Laserschutzklasse	1
Gehäuse	Gewindebauform

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	13
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Typ. Lebensdauer	[h]	50000

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 60
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts	[mm]	3; (60 m)
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	150
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
Laserschutzklasse		1



Laser-Einweglichtschränke Sender

OGSLOOKG/US100

Laserschutzhinweis	Achtung:	Laserlicht
	Laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF	[Jahre]	1018

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	63,9
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung		M18 x 1
Werkstoffe		Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Dichtung: EPDM
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
--------------	------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

