




Einweglichtschanke Sender

OJS-00KG/SO/AS

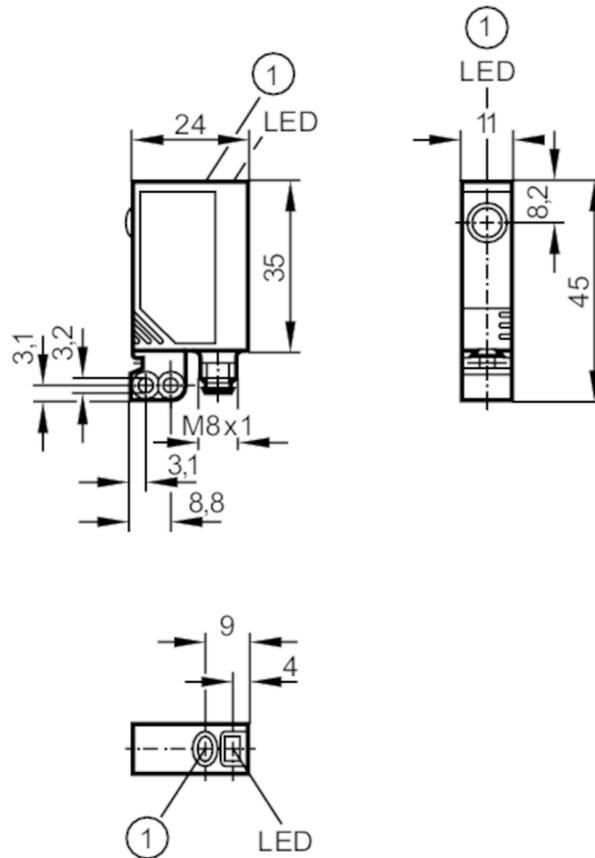

1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
--------------------	--------

OJ5030



Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/SO/AS

Reichweite [m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	1000
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1764

Mechanische Daten

Gewicht [g]	26,5
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 11 x 24
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff	Glas
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Grundbefestigung: 1, E20964
	Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16
	Federringe: 2
	Muttern: 2

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



OJ5030



Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/SO/AS

Anschluss

