


TT1250



Temperatur-Stabsensor

TT-100KBBD06- I/US/ IV

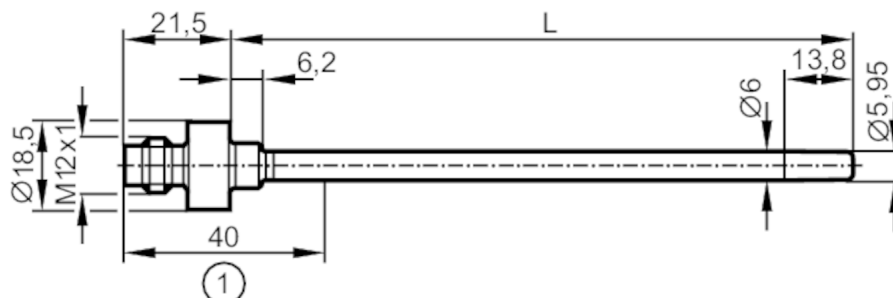

- 1 Steckerbereich
L = Stablänge entspricht Einbaulänge EL



Produktmerkmale

Messbereich	-40...150 °C	-40...302 °F
Prozessanschluss	Klemmadaption Ø 6 mm	
Einbaulänge EL [mm]	160	

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Messelement	1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit	160 bar	16 MPa
Mindesteintauchtiefe [mm]	15	

Elektrische Daten

Schutzklasse	III
--------------	-----

Mess-/Einstellbereich

Stablänge L [mm]	160	
Messbereich	-40...150 °C	-40...302 °F

Genauigkeit / Abweichungen

Genauigkeit [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionszeiten

Ansprechdynamik T05 / T09 [s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)	
-------------------------------	----------------------------	--

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Steckerbereich	
Lagertemperatur [°C]	-40...100	
Schutzart	IP 68; IP 69K	

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre]	22831	

TT1250



Temperatur-Stabsensor

TT-100KBBD06- /US/ /V

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	40,4
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 6 / L = 181,5
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 6 mm
Stabdurchmesser	[mm]	6
Einbaulänge EL	[mm]	160

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Anschluss

