


# E11651



## Anschlusskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0005H03

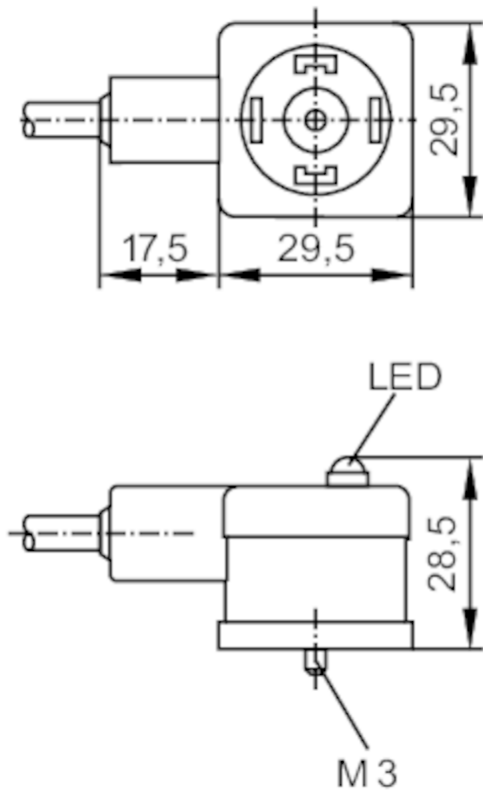

| Einsatzbereich            |               |                  |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Besondere Eigenschaft     | silikonfrei   |                  |
| Silikonfrei               | ja            |                  |
| Elektrische Daten         |               |                  |
| Betriebsspannung          | [V]           | < 24 AC/DC       |
| Überspannungsschutz       |               | ja; (VDR)        |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]           | 5                |
| Umgebungsbedingungen      |               |                  |
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -20...80         |
| Schutzart                 |               | IP 67            |
| Mechanische Daten         |               |                  |
| Gewicht                   | [g]           | 256,3            |
| Abmessungen               | [mm]          | 28,5 x 29,5 x 47 |
| Werkstoffe                |               | Gehäuse: PP; FKM |
| Werkstoff Griffkörper     |               | PP / FPM         |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |                  |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, gelb    |
| Bemerkungen               |               |                  |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück       |                  |

## Anschlusskabel mit Ventilstecker


AVDAA031PLS0005H03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (EN 175301-803), abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM



### Anschluss

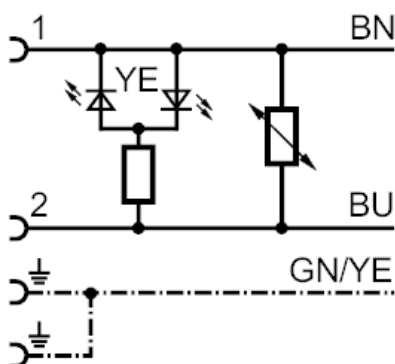

BN = Adernfarben :  
 braun  
 BU = blau  
 GN/YE = grün / gelb