

E11855




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0010K08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

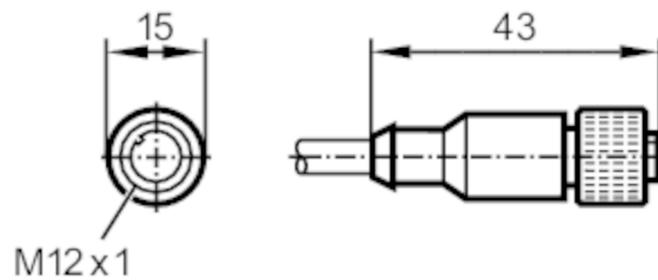

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Schutzklasse III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 677

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11855



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0010K08

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, schwarz, \varnothing 6,6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x \varnothing 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

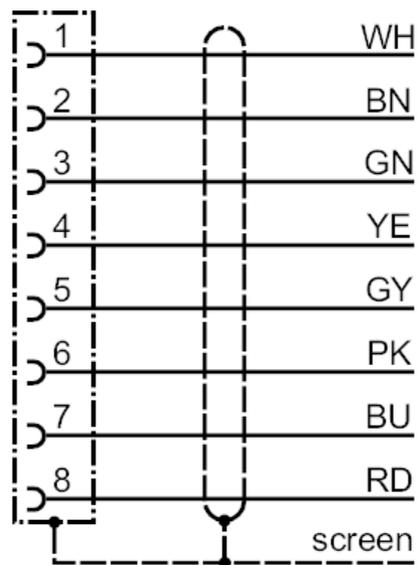

Farbkennzeichnung nach DIN 47100

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm