




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0002H03

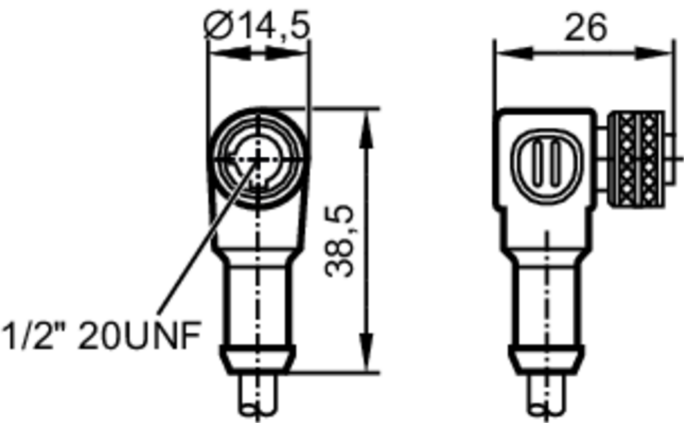

| Einsatzbereich           |                                   |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft    | halogenfrei; Schleppketteneignung |                                                                                   |
| Elektrische Daten        |                                   |                                                                                   |
| Betriebsspannung         | [V]                               | < 250 AC / < 300 DC                                                               |
| Umgebungsbedingungen     |                                   |                                                                                   |
| Umgebungstemperatur      | [°C]                              | -25...90                                                                          |
| Schutzart                |                                   | IP 67                                                                             |
| Mechanische Daten        |                                   |                                                                                   |
| Gewicht                  | [g]                               | 89,8                                                                              |
| Abmessungen              | [mm]                              | 26 x 14,5 x 38,5                                                                  |
| Werkstoff Griffkörper    |                                   | TPU                                                                               |
| Werkstoff Überwurfmutter |                                   | Messing, vernickelt                                                               |
| Schleppketteneignung     |                                   | ja                                                                                |
| Schleppketteneignung     | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                          | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                          | Biegezyklen                       | > 2 Mio.                                                                          |
|                          | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                         |
| Bemerkungen              |                                   |                                                                                   |
| Verpackungseinheit       | 1 Stück                           |                                                                                   |



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAA030MSS0002H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm )

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt;  
Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm



Anschluss

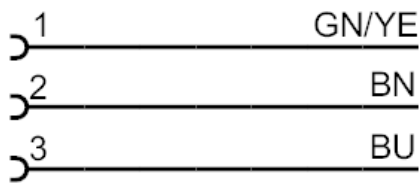

BN =                   Adernfarben :  
BU =                   braun  
GN/YE =               blau  
                          grün / gelb