

E12403




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0005K08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

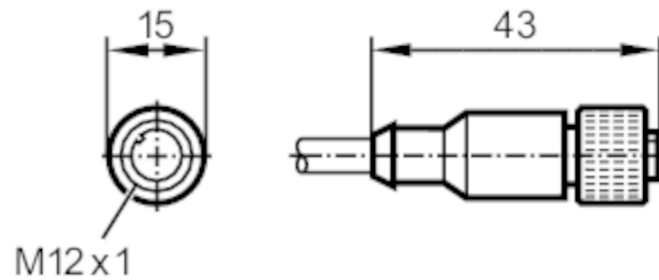

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	372
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 43
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E12403



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0005K08

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 1...1,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

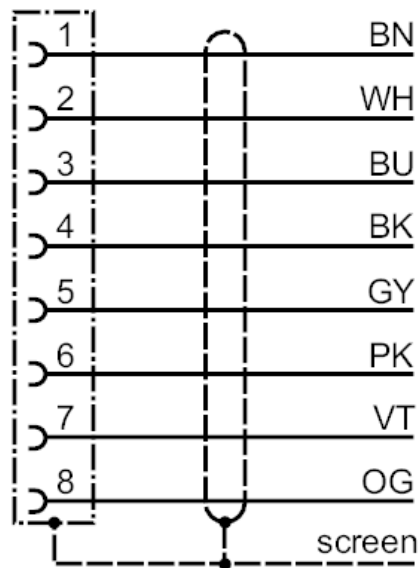

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	weiß
screen =	Schirm