


E80022



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0002K08

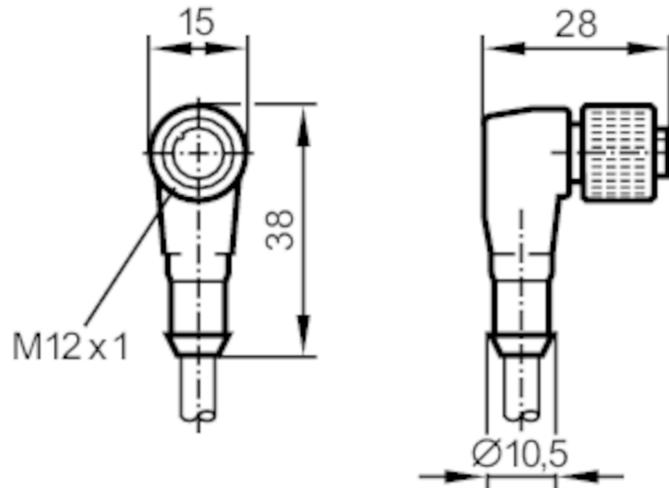

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	148,5
Abmessungen [mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Hinweise	Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.; Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 1...1,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

E80022



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0002K08



Anschluss



Farbkennzeichnung
nach DIN 47100 Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm