




Verbindungskabel

VDOG F040VAS00,6E04STGH040VAS

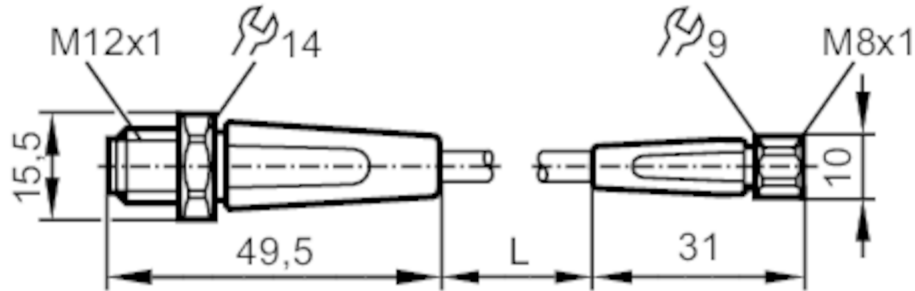

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|--|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
| Silikonfrei | ja |

Elektrische Daten

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Schutzklasse | | III |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 3 |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | | cULus: ...50 |
| Umgebungstemperatur bewegt | [°C] | 5...80 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt | | cULus: ...50 |
| Schutzart | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------------|------|-------------------------------------|
| Gewicht | [g] | 48 |
| Abmessungen | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| Werkstoffe | | Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM |
| Werkstoff Überwurfmutter | | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
| Schleppketteneignung | | ja |



Verbindungskabel

VDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| Schleppketteneignung | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser |
| | Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ² |
| | Biegezyklen | > 1 Mio. |
| | Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

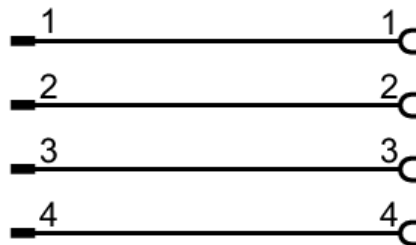

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

