


# E11230



## Verbindungskabel

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

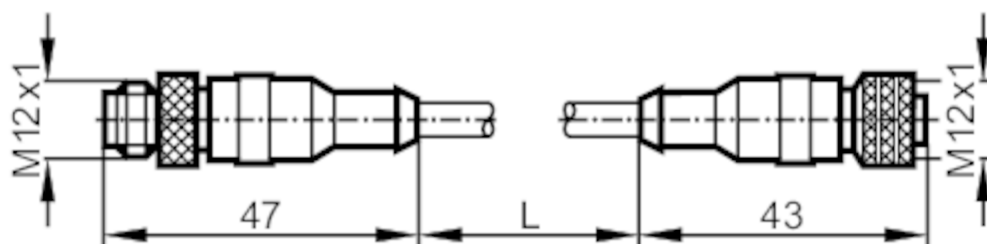

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

331,8

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

## Verbindungskabel

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

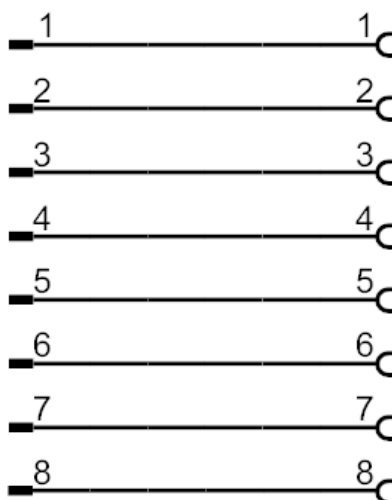

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

