


E11315



Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

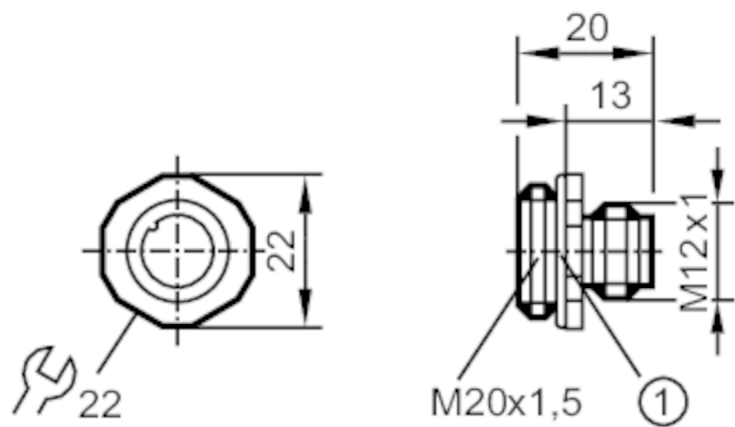

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 125 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	27,3
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 19
Einbaugewinde		M20
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Einbaustecker


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm; Gewinde M20
Anzugsdrehmoment: ...2 Nm



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb