




Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

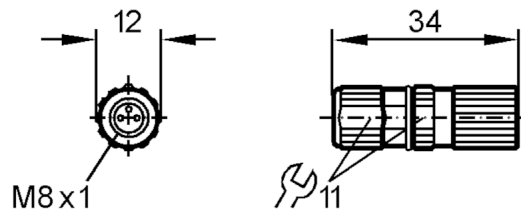

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	17,2
Werkstoffe	Adernisolation: PVC / TPE
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E11552



Konfektionierbare Buchse


SDOGF030MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

