


Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG

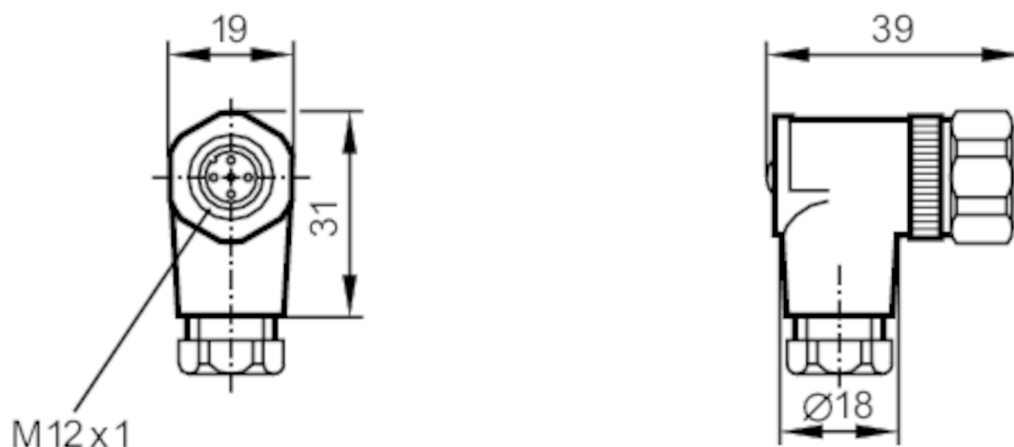

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	28,2
Abmessungen	[mm]	39 x 19 x 31
Werkstoffe		PBT
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11252



Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



Anschluss

