




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG

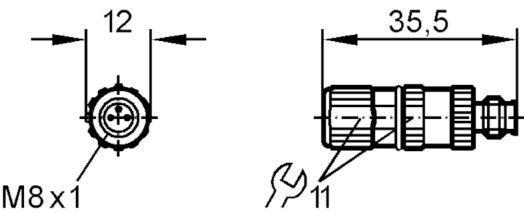

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	14,8
Werkstoffe		Adernisolation: PVC / TPE
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E11550



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFPKG

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

