


# E37350



## Einschraubadapter für Prozesssensoren

ROTATABLE DOUBLE NIPPLE

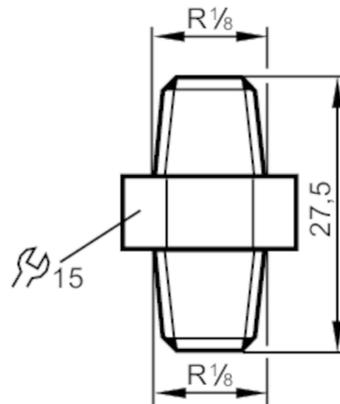

### Einsatzbereich

Montage		drehbar
Druckfestigkeit	[bar]	16
Druckfestigkeit	[MPa]	1,6

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	20,3
Montageart		drehbar
Werkstoffe		Messing vernickelt
Sensorikanschluss		R 1/8
Prozessanschluss		Gewindeanschluss R 1/8

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------