




Schneidringverschraubung

PROGRESSIVE RG FITTING D6 NPT

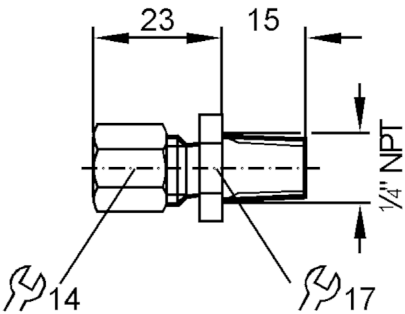

Einsatzbereich		
Montage		Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit	[bar]	50
Druckfestigkeit	[MPa]	5
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	42,5
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Sensorikanschluss	Ø 6 mm	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss 1/4" NPT	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	