


Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3

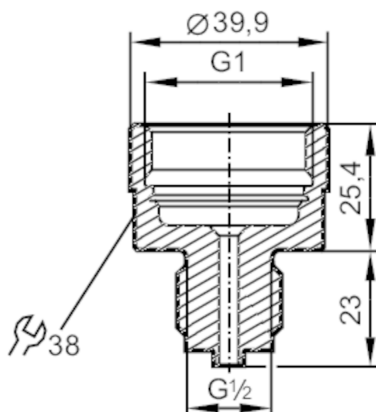

ACS Reg31

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	100
Druckfestigkeit	[MPa]	10
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	192
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2	
Zubehör		
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform	
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	