




Wendelkupplung für Drehgeber

COUPLING 25-10-10-32-KV

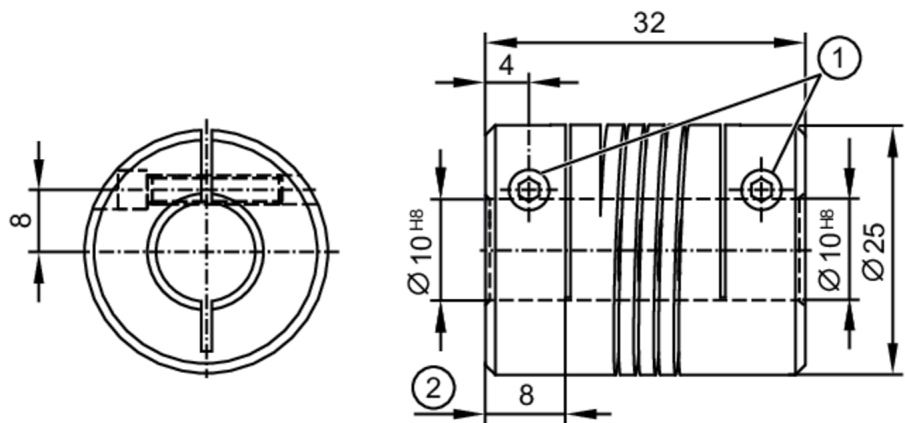

- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 Tiefe der Klemmnabe

| Mechanische Daten           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht                     | [g]                                                                                                                                                                                                                                                     | 32,9                                |
| Abmessungen                 | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 25 / L = 32                       |
| Werkstoffe                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Aluminium                           |
| Anzugsdrehmoment            | [Nm]                                                                                                                                                                                                                                                    | Anzugsdrehmoment Schrauben: 120 Ncm |
| Außendurchmesser D          | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                  |
| Innendurchmesser 1          | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                  |
| Innendurchmesser 2          | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                  |
| Tiefe der Klemmnabe         | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                   |
| Klemmschraube               | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | M4 x 12 - ISO 4762 (2x)             |
| Länge                       | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                                  |
| Max. Drehzahl mechanisch    | [U/min]                                                                                                                                                                                                                                                 | 6000                                |
| Max. axialer Wellenversatz  | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 0,5                               |
| Max. radialer Wellenversatz | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 0,35                              |
| Max. Winkelversatz          | [°]                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 4,0                               |
| Bemerkungen                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Bemerkungen                 | Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur.<br>Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen. |                                     |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |