




Aufschraublinse für Lichtwellenleiter

LENS ATTACHMENT FE-30

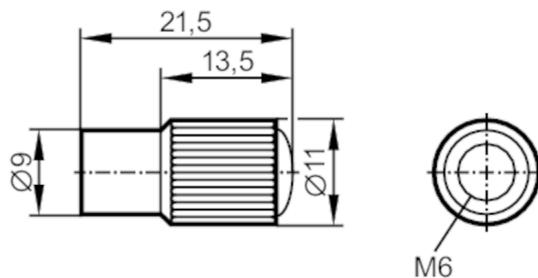

Einsatzbereich

| | |
|------------|---------------------------|
| Ausführung | für Einwegfaseroptiken M6 |
|------------|---------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -40...290 |
|---------------------|------|-----------|

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------|------|----------------------|
| Gewicht | [g] | 7,2 |
| Abmessungen | [mm] | M6 / L = 21,5 |
| Gewindebezeichnung | | M6 |
| Werkstoffe | | Edelstahl; Glaslinse |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|