

4 046725 402152

Leistungsmerkmale

Die Arbeitsleuchte QUADROXX[®] ist rundum variabel einsetzbar und eignet sich besonders zur mobilen Ausleuchtung von Baustellen und Arbeitsstätten. Die nach unten klappbaren Seitenteile ermöglichen eine variable Ausleuchtung, insbesondere beim Einsatz mit dem Profi Stativ. Die Helligkeit kann mit einem Taster am Griff auf 100 %, 50 % oder 25 % eingestellt werden. Das 5 Meter lange Anschlusskabel mit Gummimantel ist baustellentauglich. Der Standfuß dient als integrierte Kabelaufwicklung.

DEHA-Nummer

7264864

Artikelnummer

5610-20-0012

EAN


4046725402152

Kennzeichnung

Allgemeine Daten


Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Mit Stativhalterung	ja
Farbe des Gestells	schwarz
Nennspannung	220 - 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 20	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	120 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	14000 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	1 qmm
Länge des Anschlusskabels	5 m
Breite	215 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	215 mm

Produktabbildungen

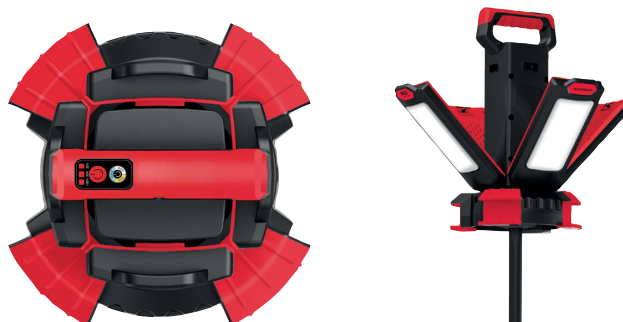

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7264864	QUADROXX 4x30W	5610-20-0012	4046725402152	1 Stück



4 046725 402152

Performance features

The QUADROXX[®] work light can be used in a variety of ways and is particularly suitable for mobile lighting of construction sites and workplaces. The side panels that can be folded down enable variable lighting, especially when used with the professional tripod. The brightness can be set to 100%, 50% or 25% using a button on the handle. The 5-meter-long connection cable with rubber coating is suitable for construction sites. The base serves as an integrated cable winder.

DEHA number

7264864

Item number

5610-20-0012

EAN


4046725402152

label

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Metal/plastic
Colour housing	Black
With tripod holder	yes
Color of the frame	Black
Nominal voltage	220 - 240 V
Energy efficiency class according to EU Directive 20	E
Rated life time L70/B50 at 25 °C	30000 h
Degree of protection (IP)	IP54
Protection class	I
Impact strength	IK08
Max. system power	120 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	14000 lm
Colour of light	White
Colour temperature	3000 - 6500 K
Colour rendering index CRI	80-89
Flicker value Pst LM	1
Strobe effect value SVM	0,9
Type of wiring	Ending
Conductor cross section	1 qmm
Length of connection cable	5 m
Width	215 mm
Height	405 mm
Depth	215 mm

Product pictures

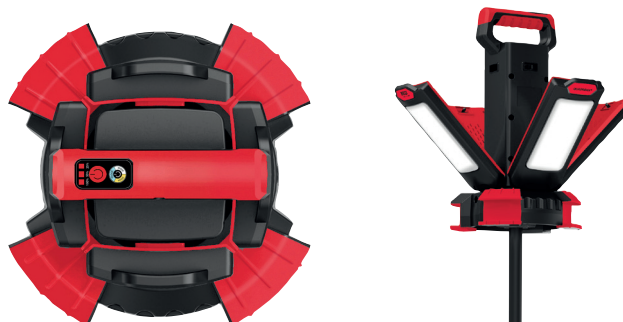

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7264864	QUADROXX 4x30W	5610-20-0012	4046725402152	1 Piece