

# EDOS

## Einbaustrahler Tunable White


### SCHWENKBAR



#### Technische Daten

<b>Leistung</b>	8 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Deckeneinbauleuchte
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	BT
<b>Lichteffizienz</b>	bis zu 70 lm/W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM6
<b>Lebensdauer</b>	L70 B50 40.000 h @ 25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	0°C to +40°C
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Dreh- / Schwenkwinkel</b>	--- / 40°
<b>Garantie</b>	5 Jahre

#### Abmessungen (in mm)

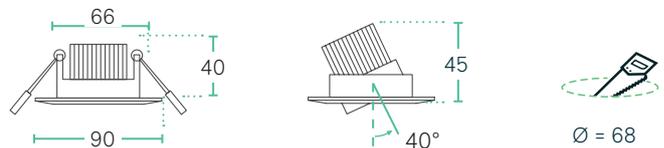

#### Highlights

Der Einbaustrahler ermöglicht eine bequeme Steuerung per eyeconex App, mit der die Lichtfarbe und Dimmung geregelt werden kann. Der Bereich der Farbtemperatur ist von 2.700 K bis 4.000 K auswählbar, bei einem CRI-Wert von 92 bis 97. Die Einbauleuchte realisiert eine Mesh-Funktion mit der jede angesprochene Leuchte Befehle an die nächste weiter gibt. So ist auch eine Gruppenfunktion für ein individuelles Lichtkonzept möglich, ganz ohne zusätzliche Hardware. Außerdem ist der Einbaustrahler bis 40° schwenkbar um Räume perfekt zu beleuchten.

#### Einstellbare Lichtfarbe / TW



Weißlichtfarbe von  
2700K – 4000K frei wählbar

#### Gehäusefarben



weiß



schwarz



nickel gebürstet

### Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRALER TW SCHWENKBAR

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe	Gewicht
7008118	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	weiß	0,22 kg
7008119	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	schwarz	0,22 kg
7008120	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	Nickel	0,22 kg

### Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

### Switch



#### FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- /und Ausschalten

### Gateway



#### FUNKTIONEN

- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle BT zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

### Lichtmanagement

Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

