

**Bestell-Nr.:** 51DR10MDGGB | **GTIN (EAN):** 4069025152053


**Produktbeschreibung:** Lun41Flat,Ø150,1530lm830/840,MLws



Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
Bemessungslichtstrom: 1.530lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V,  
AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß  
(RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart  
(raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:  
CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025152053

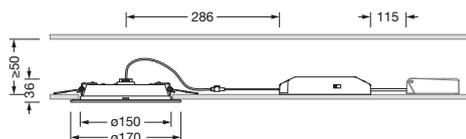

Bestell-Nr.: 51DR10MDGGB | GTIN (EAN): 4069025152053

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Flat,Ø150,1530lm830/840,MLws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Flat
- Bestell-Nr.: 51DR10MDGGB

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1530lm
- Lichtausbeute: 122lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- Bemessungsleistung: 12,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in zwei Stufen bei 3000K (765/1530lm), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in zwei Stufen bei 4000K (790/1580lm)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 170mm
- Höhe: 19mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DR10MDGGBB | **GTIN (EAN):** 4069025152053

**Maße:** Lun41Flat,Ø150,1530lm830/840,MLws

