


**Bestell-Nr.:** 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091


**Produktbeschreibung:** Lun41Flat,Ø200,2360lm830/840,MLws



Lunis 41 Flat, Downlight, lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.360lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025152091

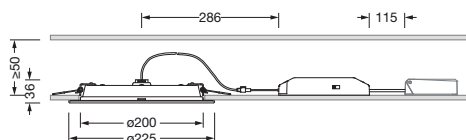

**Bestell-Nr.:** 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Flat,Ø200,2360lm830/840,MLws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Flat
- Bestell-Nr.: 51DR10MFGCB

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2360lm
- Lichtausbeute: 121lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- Bemessungsleistung: 19,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in zwei Stufen bei 3000K (1300/23600lm)

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,4kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091

**Maße:** Lun41Flat,Ø200,2360Im830/840,MLws

