

**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352011546


**Produktbeschreibung:** Silue21,5010lm8mc,ML,L1200



Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,8  
 GTIN (EAN): 4058352011546

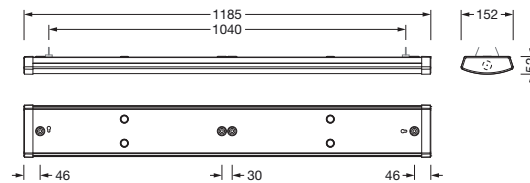

**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352011546

**Technische Detailbeschreibung:** Silue21,5010lm8mc,ML,L1200



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Siluette® 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5010lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 35W
- Zusatz: Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Farbangabe: weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1200mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 2,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51LN12MKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352011546

**Maße:** Silue21,5010lm8mc,ML,L1200

