


Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645


Produktbeschreibung: Silue21,7150lm8mc,ML,L1500,NL3h



Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,9
 GTIN (EAN): 4058352011645

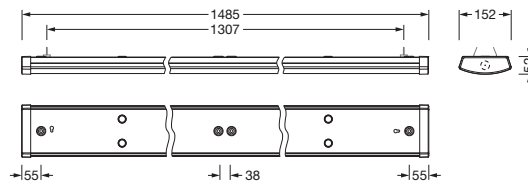

Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645

Technische Detailbeschreibung: Silue21,7150lm8mc,ML,L1500,NL3h



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Siluette® 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7150lm
- Lichtausbeute: 142lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 51W
- Zusatz: geeignet für
Notlichtbetriebsgeräte gemäß IEC
60598-2-22, Lichtstrom an der Leuchte
einstellbar in vier Stufen
(3800/4800/5900/7000lm),
Anschlussleistung je nach
Lichtstromeinstellung (27/34/42/50W)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Farbangabe: weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645

Maße: Silue21,7150lm8mc,ML,L1500,NL3h

