




Licross®


Trunking Sensor PE1

56TN1SDSPE1B

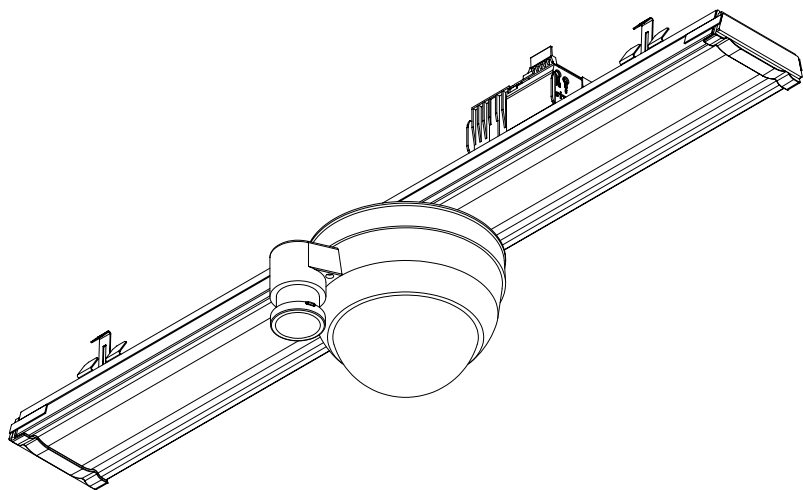



siteco

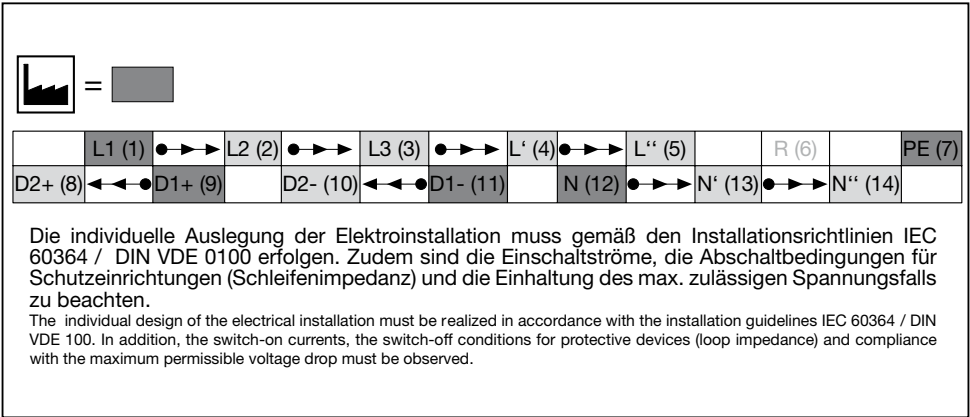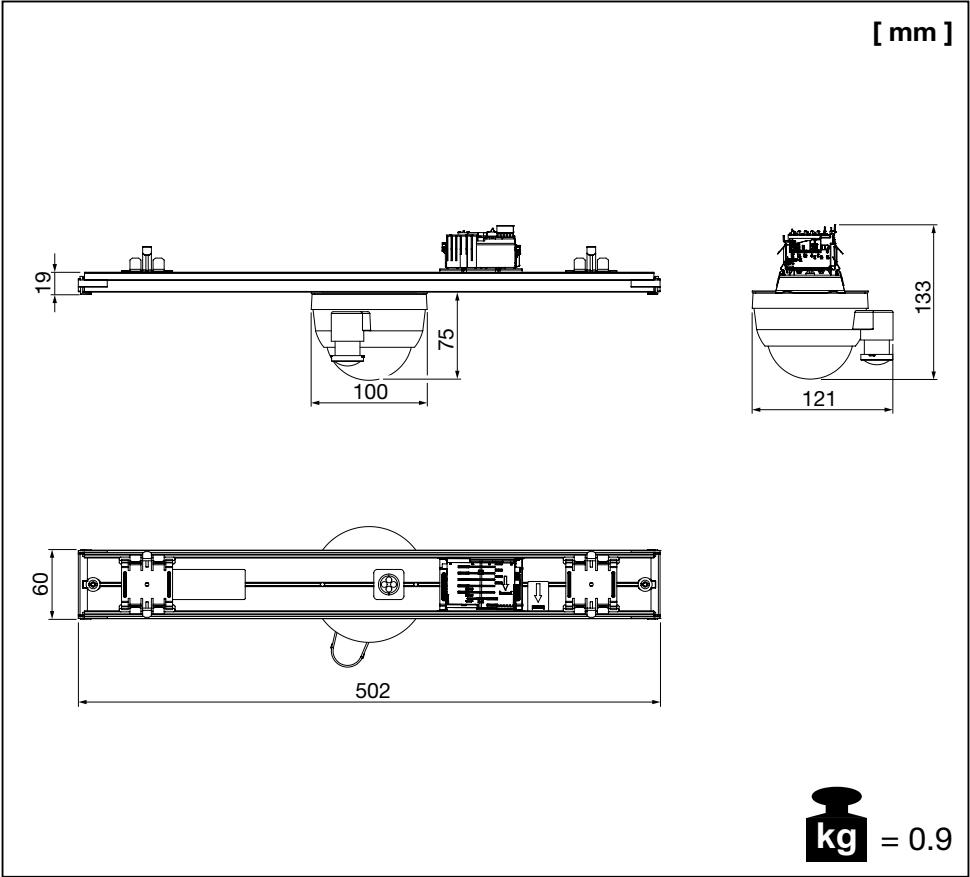


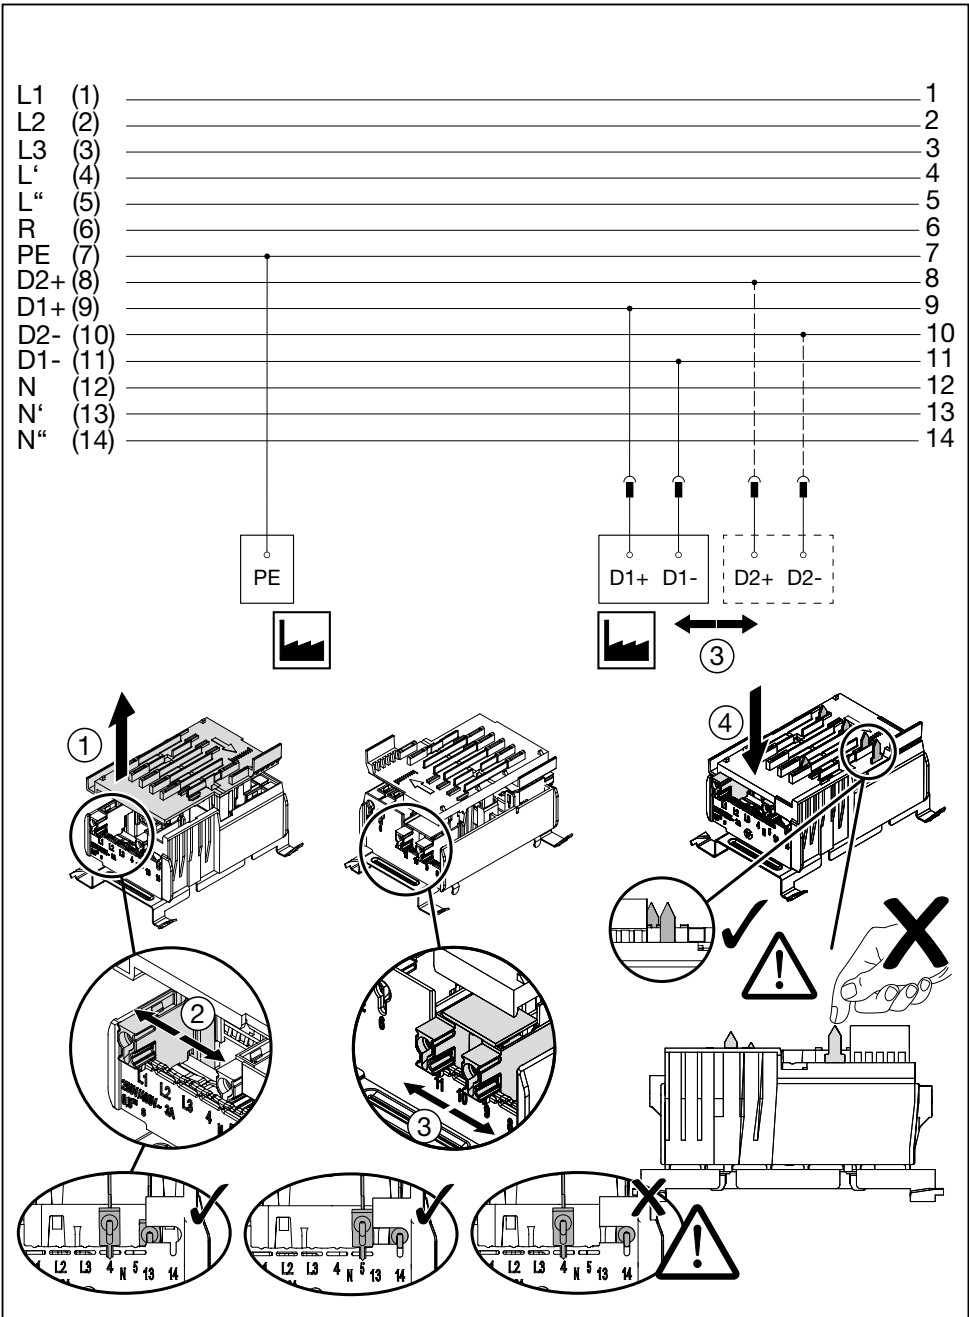



- 1** Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:

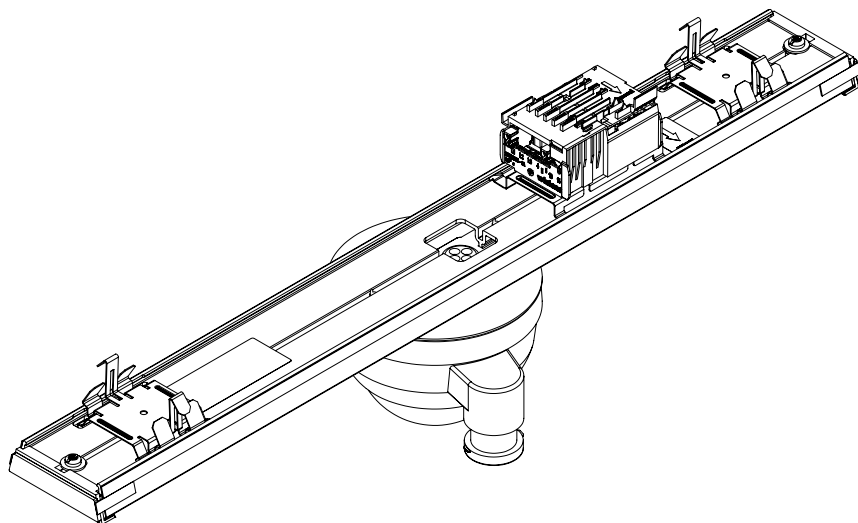

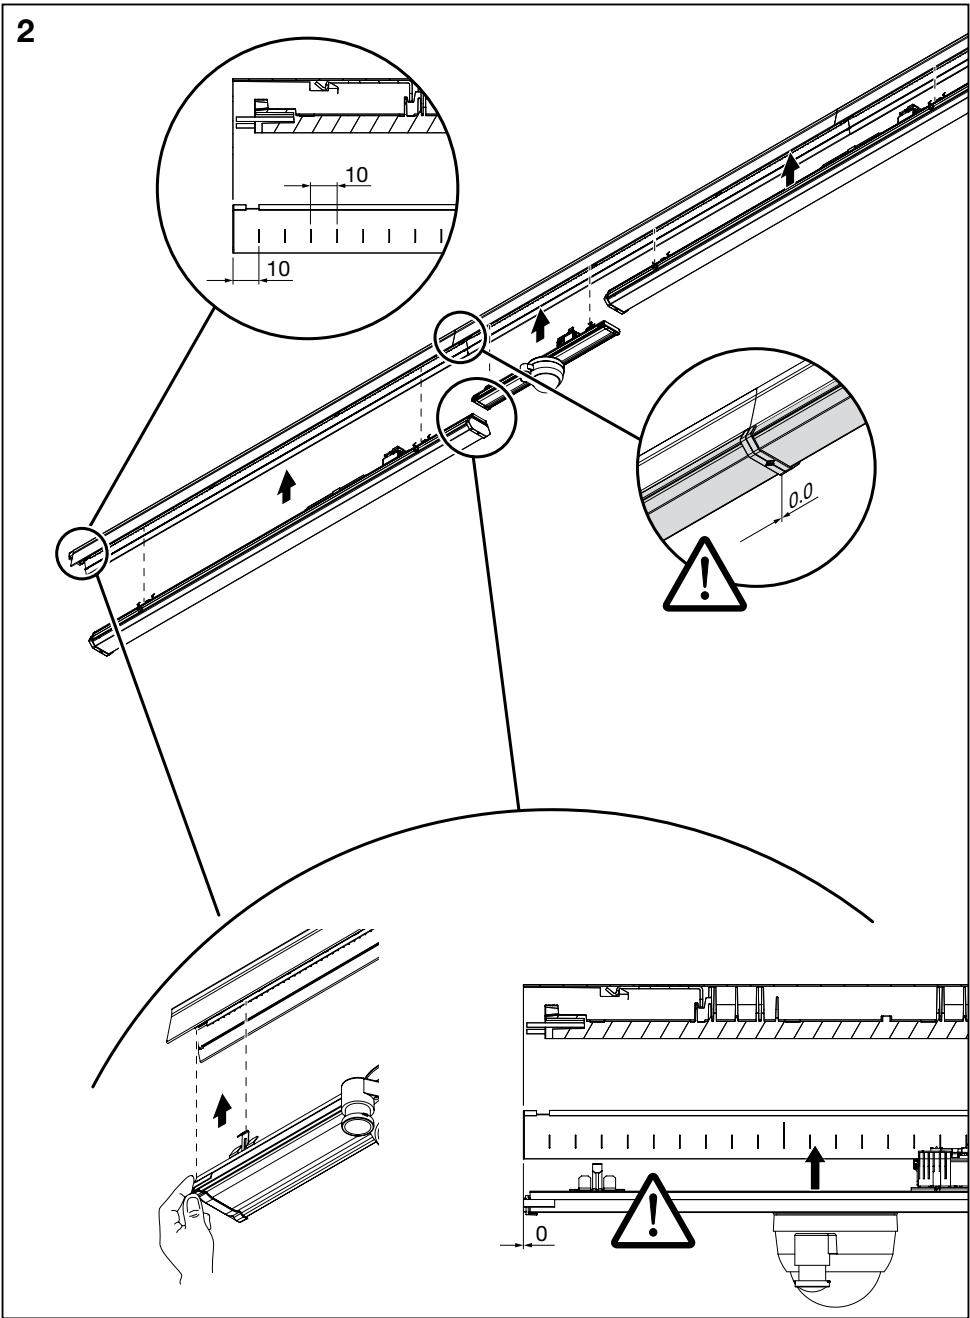


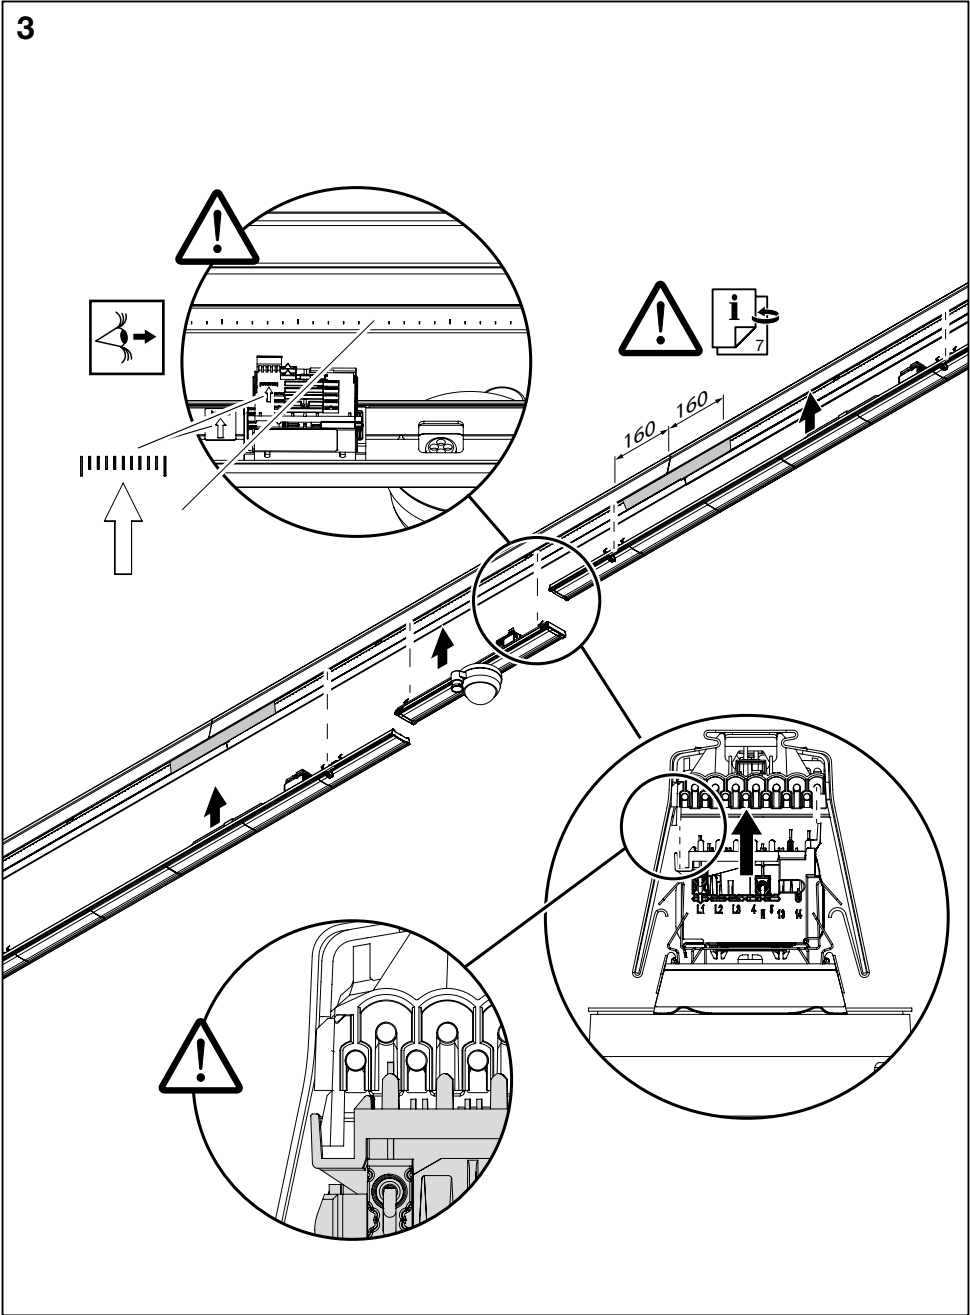

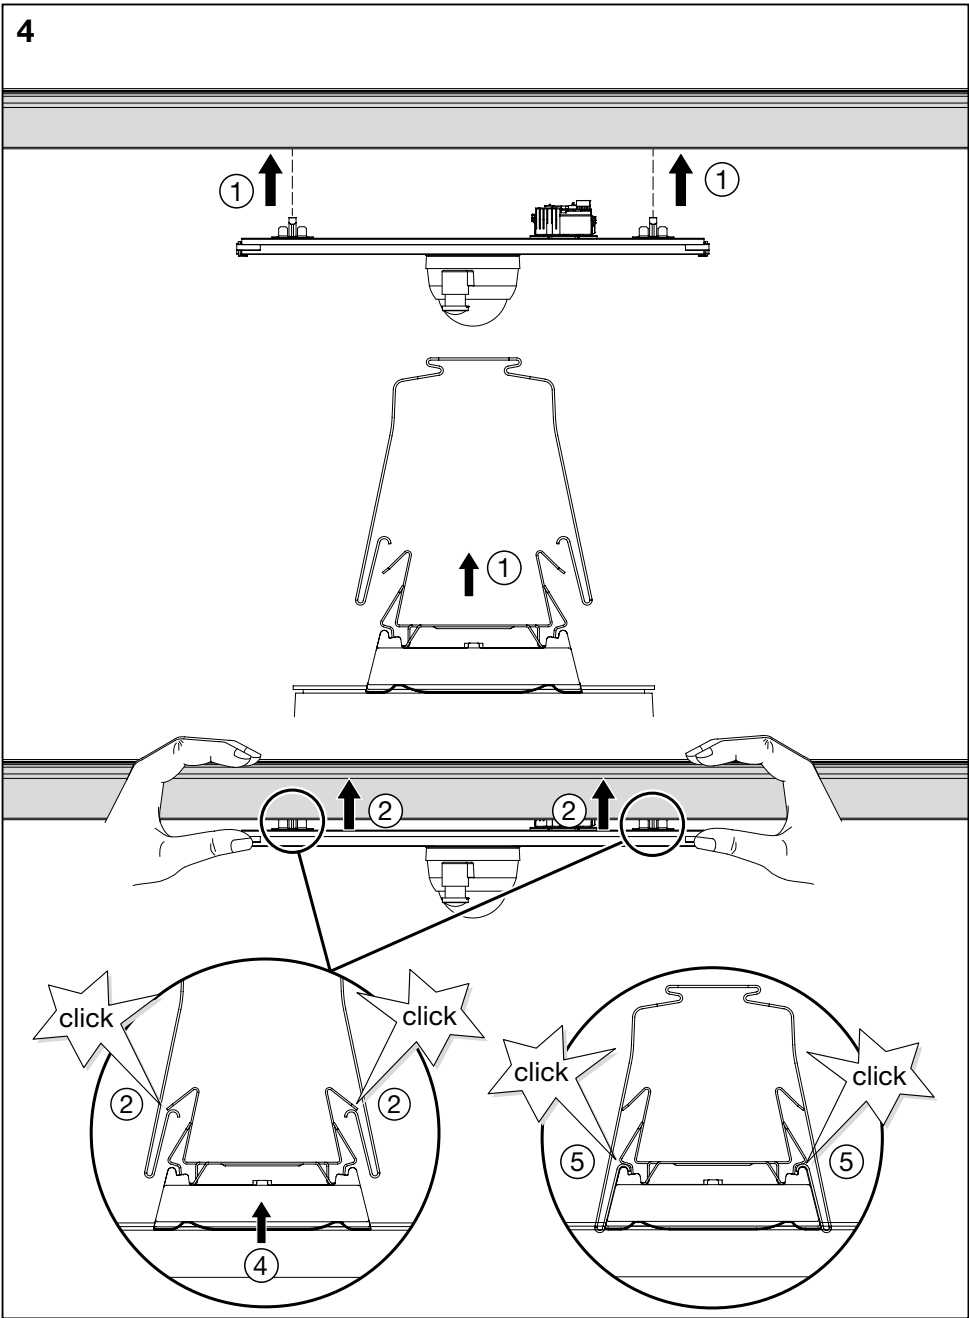

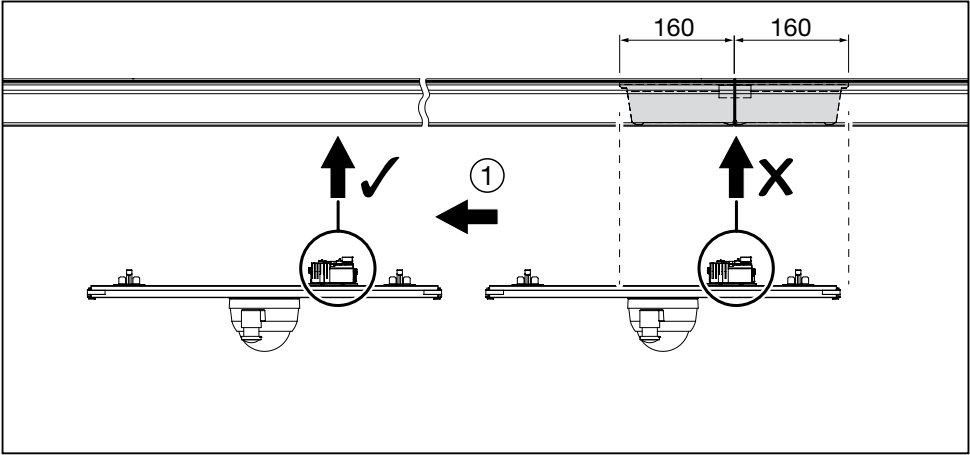


5

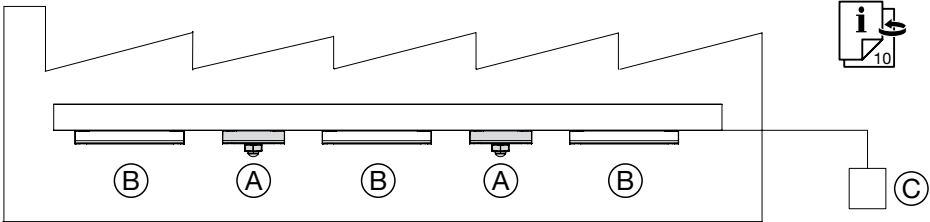


Funktion	Name / name	
(A)	Licross Trunking Sensor PE1	56TN1SDSPE1B
(B)	Licross Luminaire DALI	51T...
(C)	Central control system (DALI 2)	DALI 2 Gateway

siehe beiliegende
Sensoranleitung
see enclosed sensor
instruction



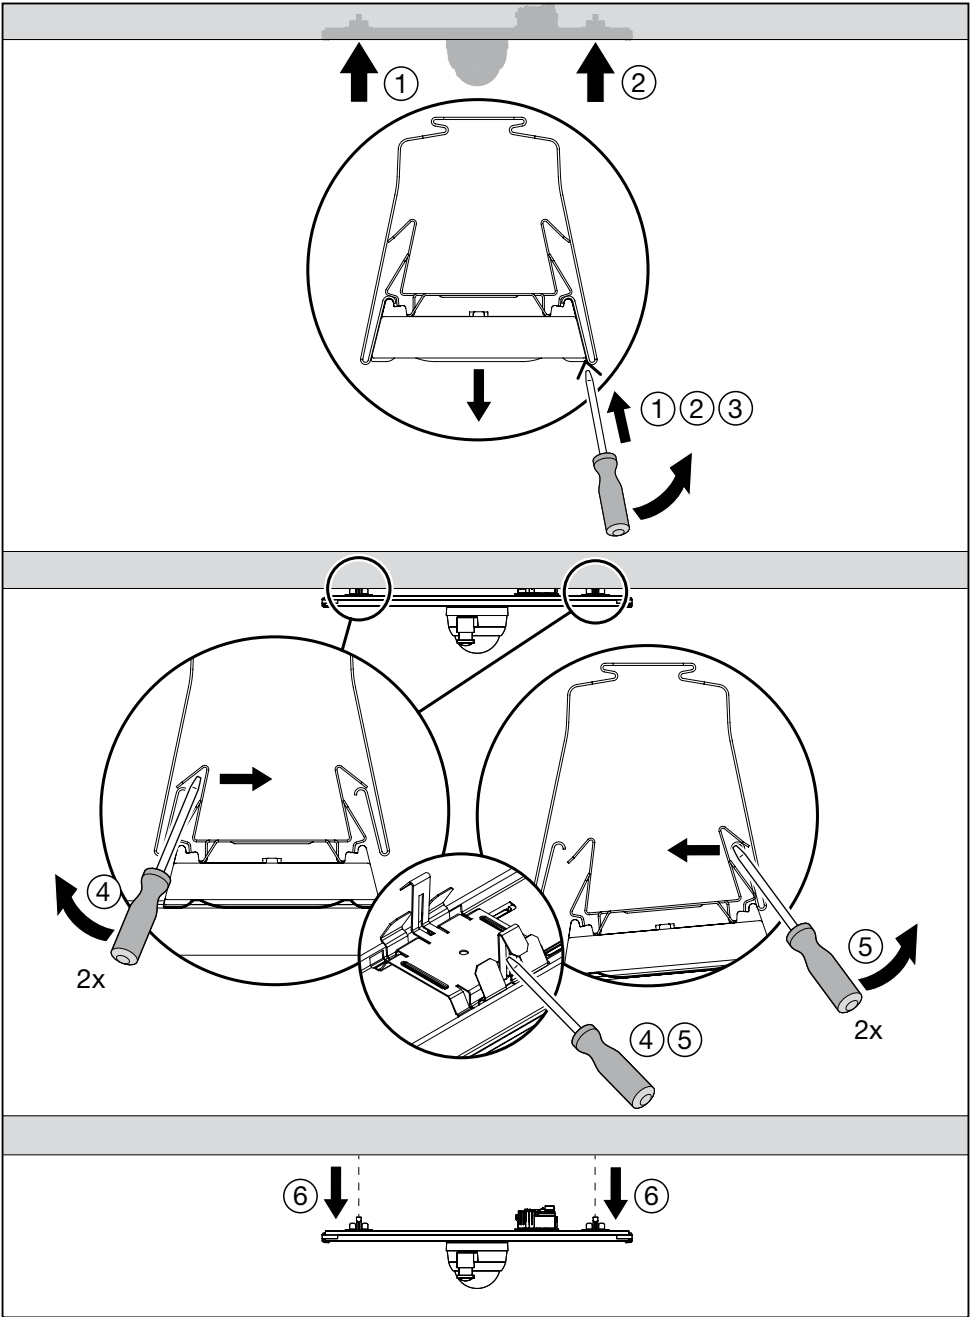

Beispiel / example


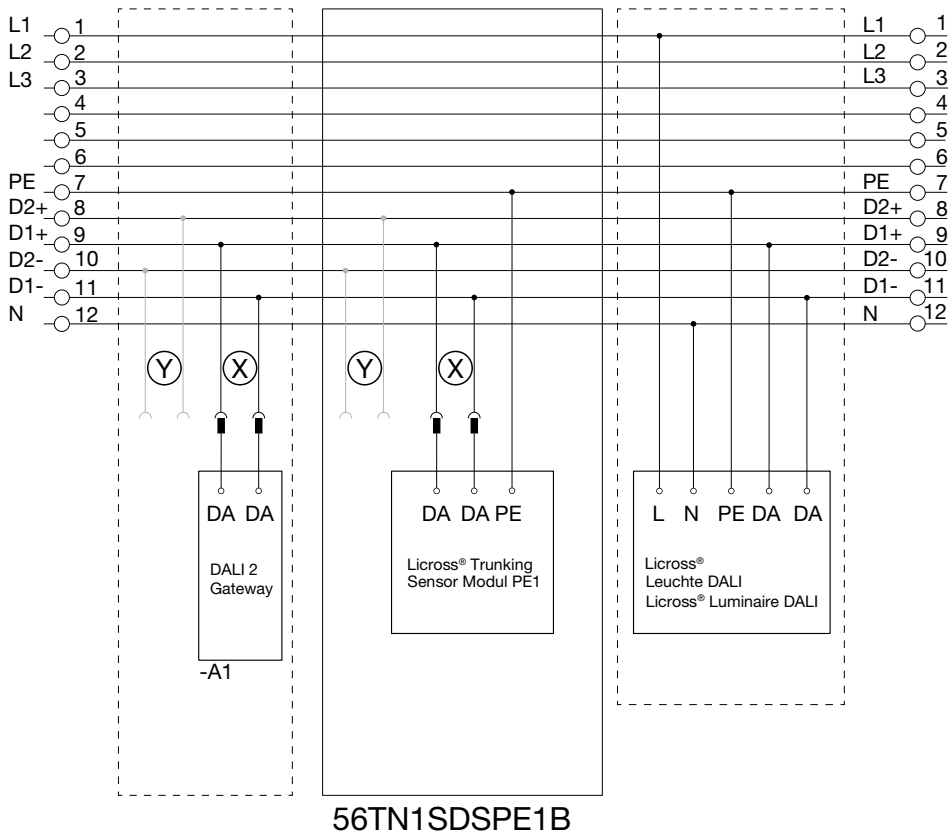



A1: bauseitig, nach DALI 2-Norm, Teile 101, 103, 303 und 304
onsite, according to DALI 2 normative, part 101, 103, 303 and 304

- (X) Anschluss auf DALI-Linie 1
(Adern 9+11) = Serien einstellung

connection to DALI-Line 1
(wires 9+11) = factory setting
- (Y) Anschluss auf DALI-Linie 2
(Adern 8+10) = optionale Auswahl

connection to DALI-Linie 2
(wires 8+10) = optional connection

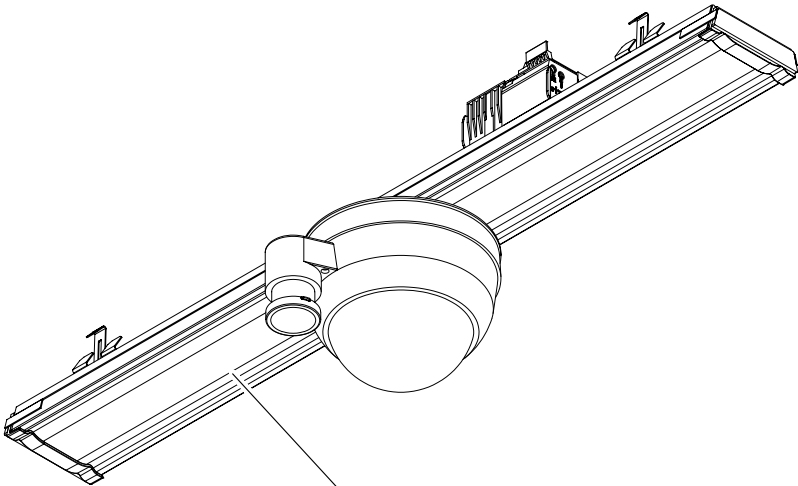

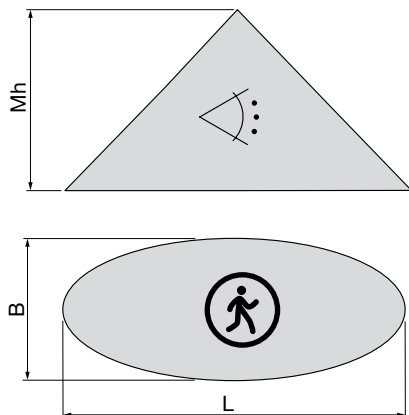

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m



IP54

+



ⓘ Zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nicht leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. ⓘ For use in an environment in which a deposit of non-conductive dust on the luminaire may be expected. ⓘ Destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel il est possible que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire. ⓘ Da usare in ambienti in cui è possibile aspettarsi depositi di polvere non conduttiva sull'impianto di illuminazione. ⓘ Para aplicaciones en un entorno en el cual se puede esperar un depósito de polvo no conductor encima de la luminaria. ⓘ Para uso em ambiente, no qual pode ser esperada a acumulação de poeiras não condutoras sobre a luminária. ⓘ Για χρήση σε περιβάλλον στο οποίο αναμένεται απόθεση μη αγώγιμης σκόνης στο φωτιστικό. ⓘ Voor gebruik in een omgeving waarin afzetting van een niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. ⓘ För användning i en miljö som där det kan förväntas en avlagring av damm på armaturen. ⓘ Käytettäväksi ympäristöissä, joissa sähköä johtamattomia pölykertymiä voi olla odotettavissa lampulle. ⓘ For bruk i miljøer der det forventes oppsamling av ikke-ledende støv på lampen. ⓘ Til brug i miljøer, hvor der kan forventes aflejning af ikke-ledende støv på belysningsarmaturet. ⓘ Pro použití v prostředí, kde lze očekávat usazování nevodivého prachu na svítidle. ⓘ Для использования в местах, где возможно оседание на светильнике диэлектрической пыли. ⓘ Olyan környezetben használható, ahol elektromosságot nem vezető por rakodhat a világítótestre. ⓘ Oprawa do użytku w środowisku, w którym można spodziewać się gromadzenia nieprzewodzącego pyłu. Do użytku w środowisku, w którym można spodziewać się gromadzenia na oprawie kurzu (pyłu) nieprzewodzącego prądu. ⓘ Na použitie v prostredí, v ktorom možno očakávať usadzovanie nevodivého prachu na svetidle. ⓘ Za uporabo v okolju, kjer se lahko pričakuje kopičenje neprevodnega prahu na svetilu. ⓘ Lamba üzerinde iletken olmayan toz birikmesinin beklenileceği bir ortamda kullanılm içindir. ⓘ Za uporabu v okolini, u kojoj se ne mogu očekivati naslage ne provodne prašine. ⓘ Pentru utilizare într-un mediu în care se așteaptă depozitare de praf conductiv pe lampa. ⓘ Предназначени за среда, в която е възможно натрупване на непроводящ прах върху осветителното тяло. ⓘ Kasutamiseks keskkonnas, kus võib tolmuda oodata. ⓘ Skirta naudoti aplinkoje, kurioje gali kauptis nelaidžios dulkių ant šviestuvo. ⓘ Izmanjšanje na vidē, kurā var būt paredzama strāvu nevadošu putekļu uzkrāšanās uz spuldzes virsmas. ⓘ Za upotrebu u okruženju gde se očekuje depozit provodne prašine na lampi. ⓘ Для використання в середовищі, в якому може очікуватися нашарування не струмопровідного пилу на світильник. ⓘ Шамшырақта электрлік -статикалық емес шаңның жиналуы мүмкін сыртқы орта қолдану үшін.



5MA63-261257_ae
03.06.2024 / PZ

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com