

Bestell-Nr.: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476


Produktbeschreibung: SConWi,MotionRadar



SITECO Connect WirelessMotion Radar, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 2 Radar Bewegungssensoren, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



Bestell-Nr.: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotionRadar



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RS01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+60°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent
- Farbangabe: transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..8m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,1kg


Eingänge

Radar-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: max. 70x20m


Bestell-Nr.: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476

Maße: SConWi,MotionRadar

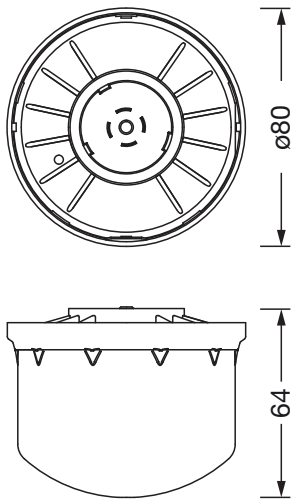


Detection zone "Motion Radar" 5EA40RS01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.11.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -