Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448

Produktbeschreibung: SCon21O,Controller,draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352548448



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448

Technische Detailbeschreibung: SCon21O,Controller,draht

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 21
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 21-O
- Bestell-Nr.: 5LZ904712A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 6 Teileinheiten

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 91mm
- Breite: 107mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,2kg

Ausgänge

2x DALI-2
- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je DALI-Linie
- Leitungslänge: max. 300m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LZ904712A | **GTIN (EAN):** 4058352548448

Maße: SCon21O,Controller,draht

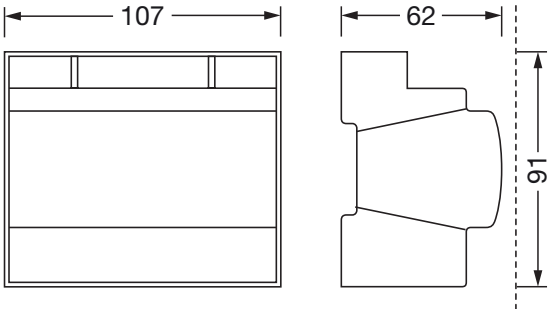

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com