Bestell-Nr.: 5XA779715T01KB | **GTIN (EAN):** 4069025144157

Produktbeschreibung: FL11mxRe,A330001,118310lm730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: A330001, asymmetrisch direkt strahlend, Bemessungswerte: 118.310lm | 892,4W | 132,6lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 118.310lm | 892,4W | 132,6lm/W | 3.000KVoreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; Netzanschluss: 200..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Elektrischer Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrähtig, feindrähtig, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, Dimmbereich 10..100%; Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, grau; Länge: 638mm / Breite: 655mm / Höhe: 346mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unlackiert, Anschlussbox, aus PA66, schwarz, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, grau, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, Schlagfestigkeit: IK07; zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°CVerpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 07

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	24,6
GTIN (EAN):	4069025144157

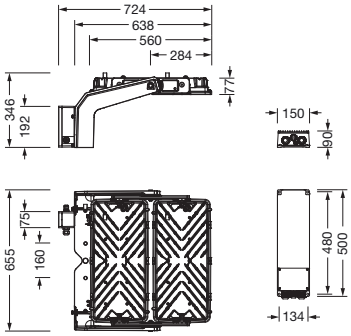

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA779715T01KB | **GTIN (EAN):** 4069025144157

Technische Detailbeschreibung: FL11mxRe,A330001,118310lm730,DMX+RDM,gr

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi Remote
- Bestell-Nr.: 5XA779715T01KB

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: A330001
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungswerte: 118310lm | 892,4W | 132,6lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Zusatz: LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr.

Werkseitige Lichteinstellungen (LE):
- LE 1: 100% | 118310lm | 892,4W | 132,6lm/W | 3000K
- weitere Lichteinstellungen möglich

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DMX+RDM
- Ausstattung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+25°C
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C3 gemäß DIN EN ISO 12944; Befestigungsschrauben aus nicht korrodierendem Material, zusätzlich mit Anti-Korrosionsbeschichtung, getestet nach DIN EN ISO 9227 NSS:Jul17 (ähnlich zur DIN EN ISO 12944 für C5)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe
- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, grau
- Anzahl: 2 Stück
- Tragbügel: Aluminium-Druckguss, unlackiert
- Anschlussbox: PA66, schwarz
- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, lackiert, grau
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke, an der Traverse

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrähtig, feindrähtig
- Nennspannung: 200..400V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV

Abmessung, Gewicht
- Länge: 638mm
- Breite: 655mm
- Höhe: 346mm
- Gewicht: 24,6kg
- Zusatz: Lichtkopf mit Bügel: 17,6kg, EVG-Einheit: 6,8kg

Lichtemission
- Lichtemission: 0%

Einsatzort
- Geeignet für: indoor

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA779715T01KB | **GTIN (EAN):** 4069025144157

Maße: FL11mxRe,A330001,118310lm730,DMX+RDM,gr

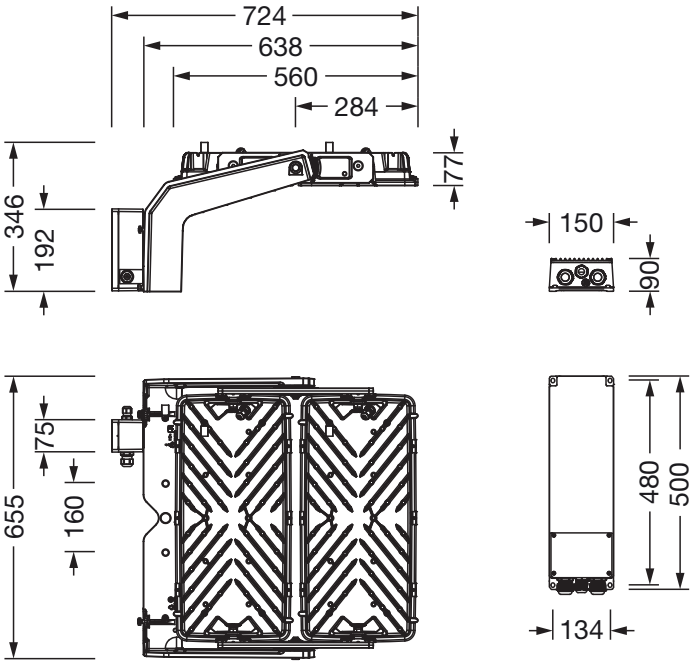

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com