

**Bestell-Nr.:** 5XA779717W01AB | **GTIN (EAN):** 4069025144447


**Produktbeschreibung:** FL11mxRe,A64B001,104980lm750,DMX+RDM,gr



Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: A64B001, asymmetrisch direkt strahlend, Bemessungswerte: 104.980lm | 1.188,4W | 88,3lm/W, Farbtemperatur: 5000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 750, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 104.980lm | 1.188,4W | 88,3lm/W | 5.000KVoreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; Netzanschluss: 200..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Elektrischer Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrätig, feindrätig, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, Dimmbereich 10..100%; Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, grau; Länge: 638mm / Breite: 655mm / Höhe: 346mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unlackiert, Anschlussbox, aus PA66, schwarz, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, grau, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, Schlagfestigkeit: IK07; nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 24,6  
GTIN (EAN): 4069025144447



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5XA779717W01AB | **GTIN (EAN):** 4069025144447

**Technische Detailbeschreibung:** FL11mxRe,A64B001,104980lm750,DMX+RDM,gr



#### Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi Remote
- Bestell-Nr.: 5XA779717W01AB

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: A64B001
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungswerte: 104980lm | 1188,4W | 88,3lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 750
- Zusatz: LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr.

##### Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- LE 1: 100% | 104980lm | 1188,4W | 88,3lm/W | 5000K
- weitere Lichteinstellungen möglich

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DMX+RDM
- Ausstattung: Dimmkennlinie linear

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+55°C
- Zusatz: nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C3 gemäß DIN EN ISO 12944; Befestigungsschrauben aus nicht korrodierendem Material, zusätzlich mit Anti-Korrosionsbeschichtung, getestet nach DIN EN ISO 9227 NSS:Jul17 (ähnlich zur DIN EN ISO 12944 für C5)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Material, Farbe

- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, grau
- Anzahl: 2 Stück
- Tragbügel: Aluminium-Druckguss, unlackiert
- Anschlussbox: PA66, schwarz
- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, lackiert, grau
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke, an der Traverse

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrähtig, feindrähtig
- Nennspannung: 200..400V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 638mm
- Breite: 655mm
- Höhe: 346mm
- Gewicht: 24,6kg
- Zusatz: Lichtkopf mit Bügel: 17,6kg, EVG-Einheit: 6,8kg

#### Lichtemission

- Lichtemission: 0%

**Bestell-Nr.:** 5XA779717W01AB | **GTIN (EAN):** 4069025144447

**Technische Detailbeschreibung:** FL11mxRe,A64B001,104980lm750,DMX+RDM,gr




#### Einsatzort

- Geeignet für: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien (Nord), Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Polen, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Vereinigtes Königreich

**Bestell-Nr.:** 5XA779717W01AB | **GTIN (EAN):** 4069025144447

**Maße:** FL11mxRe,A64B001,104980lm750,DMX+RDM,gr

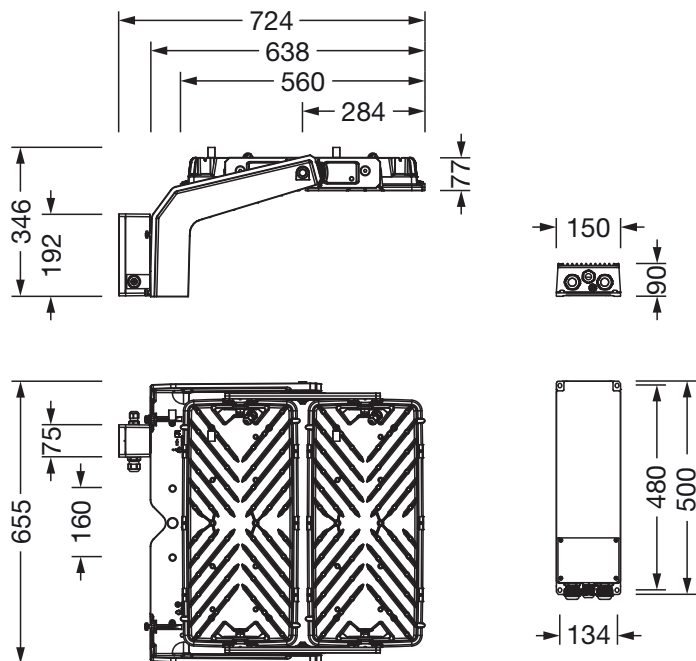

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -