


Streetlight 10 mini/midi LED


LED Modul mini/midi

5XMOD111 ..

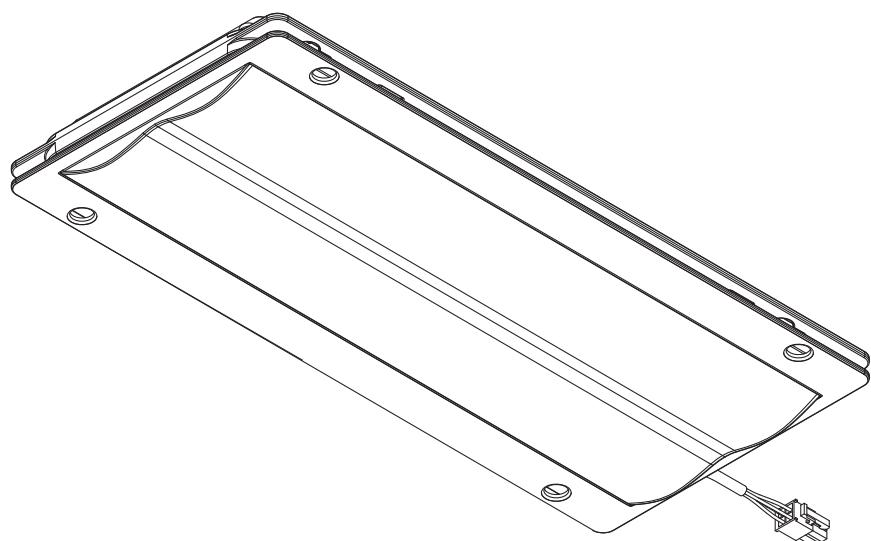

siteco

Streetlight 10 mini / midi LED Modul

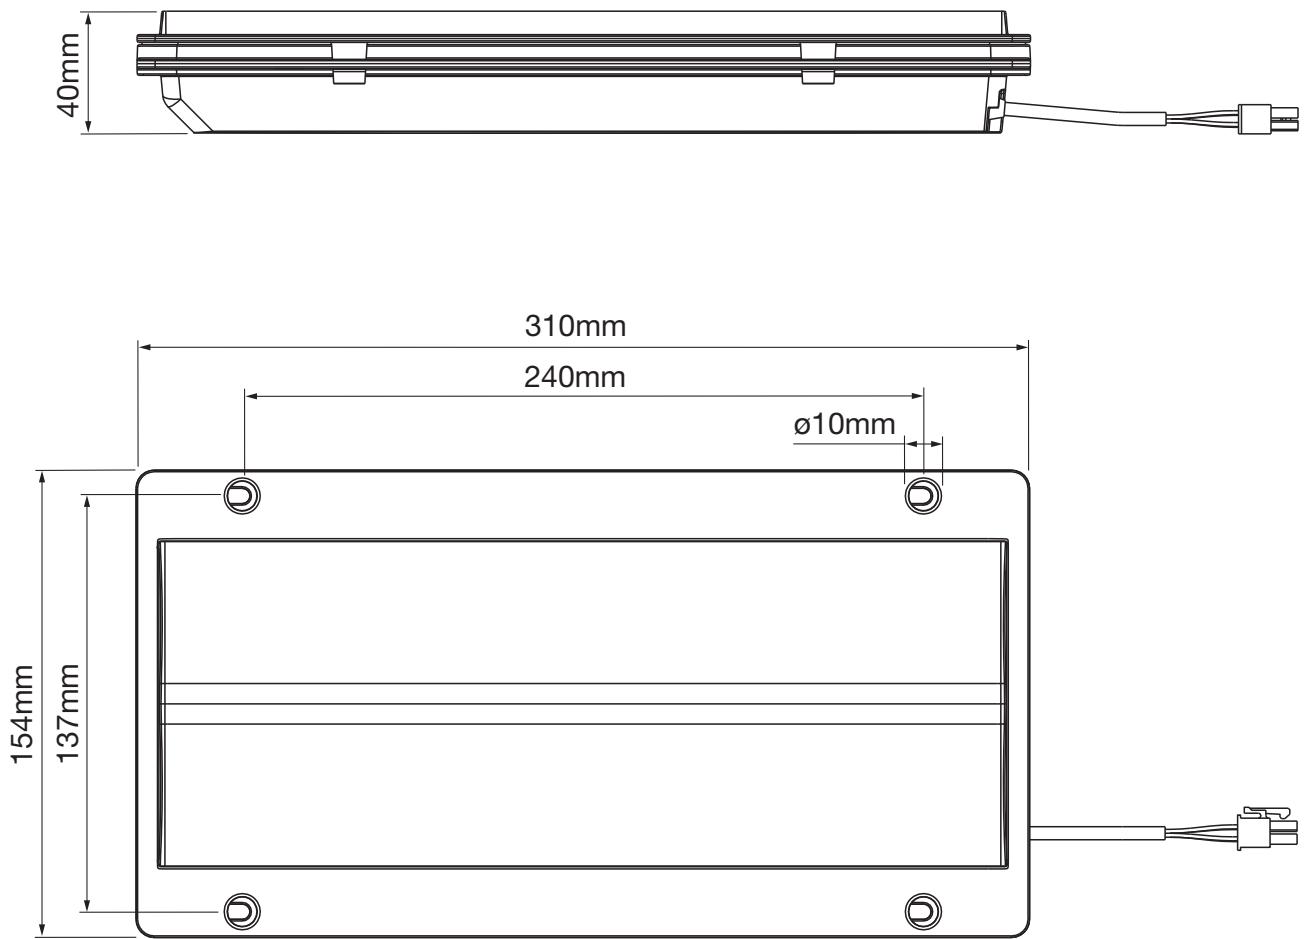


kg = 1.2

5XMOD1114K	
5XMOD1114E	


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C-D.
This product contains a light source of energy efficiency class C-D.

Streetlight 10 mini / midi LED Modul

1

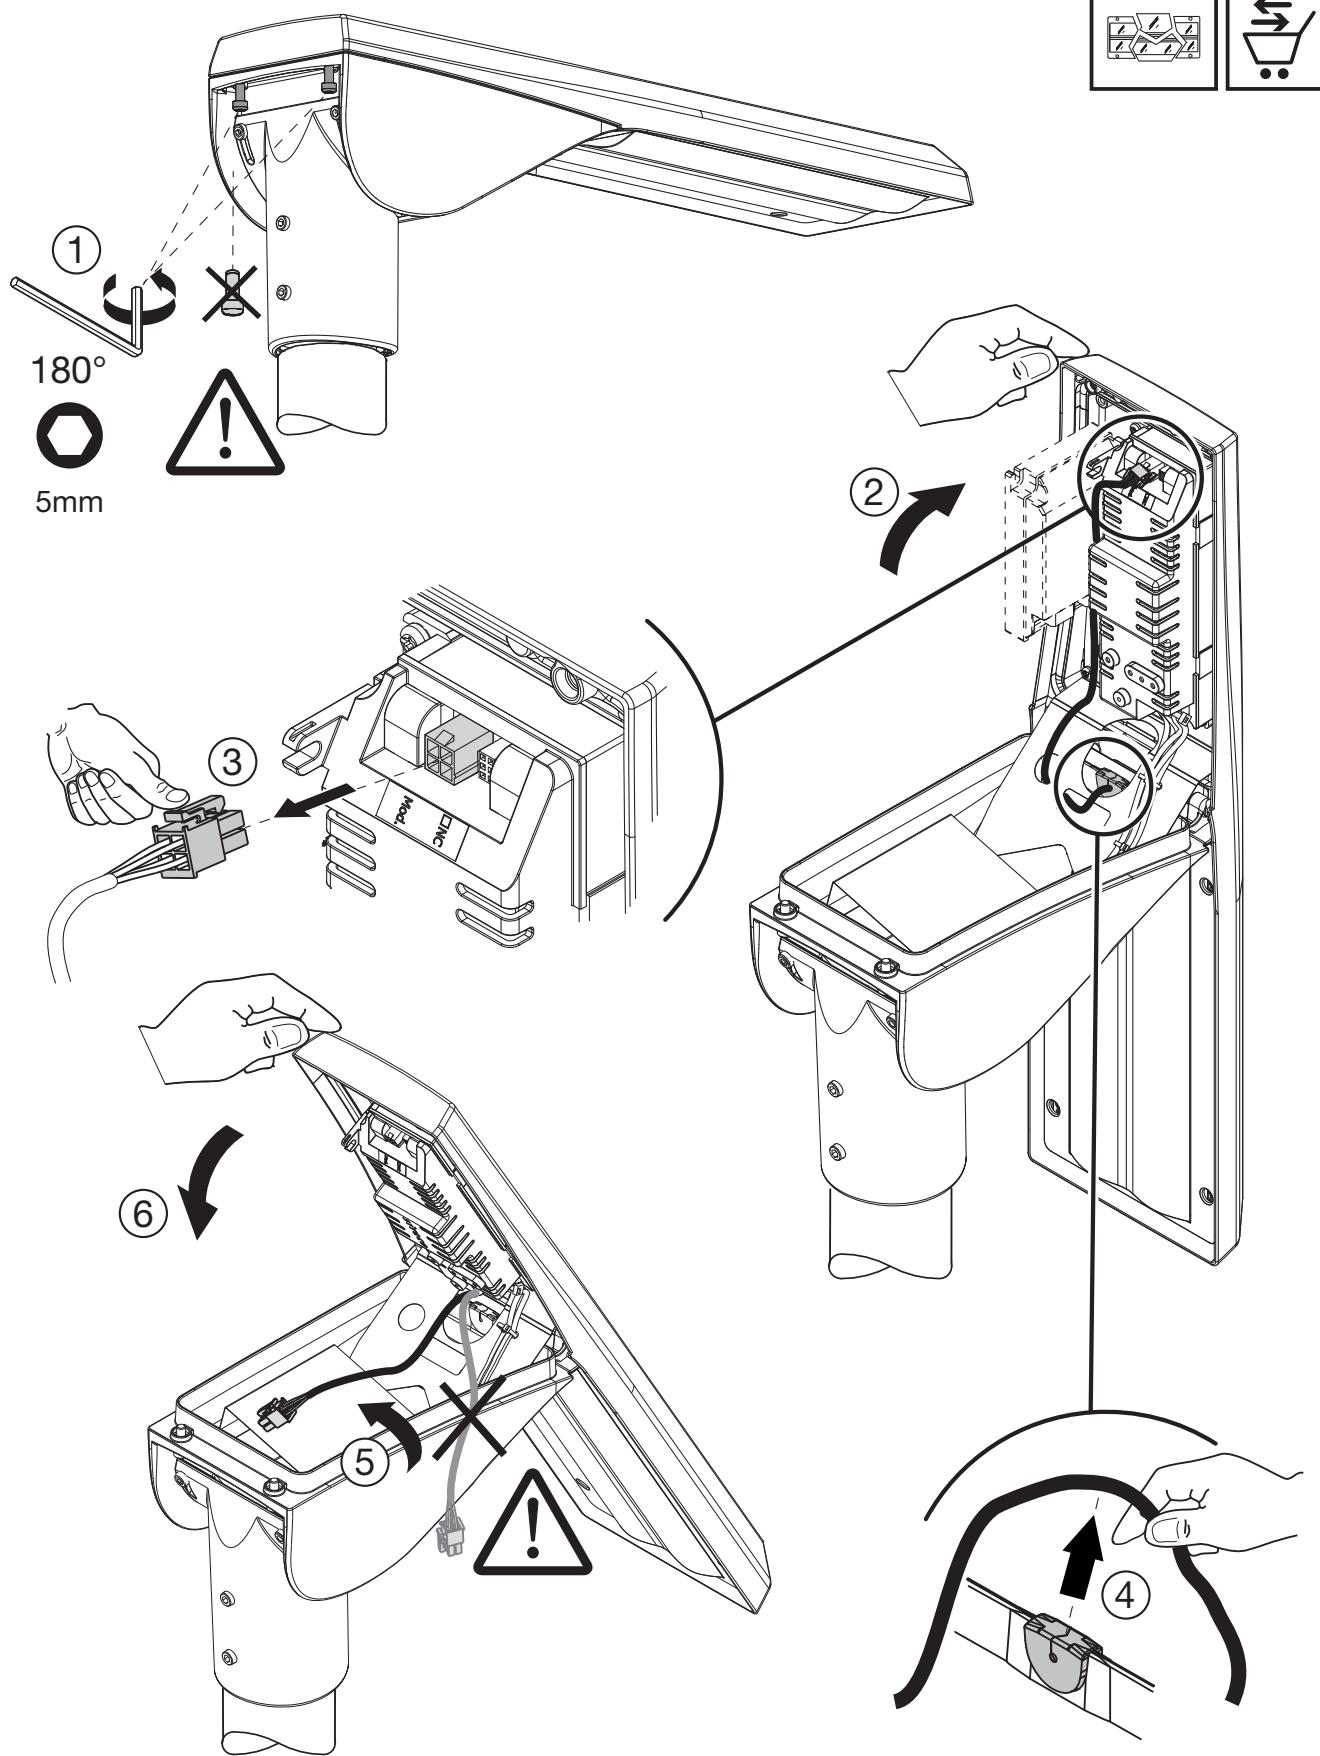


Streetlight 10 mini / midi LED Modul


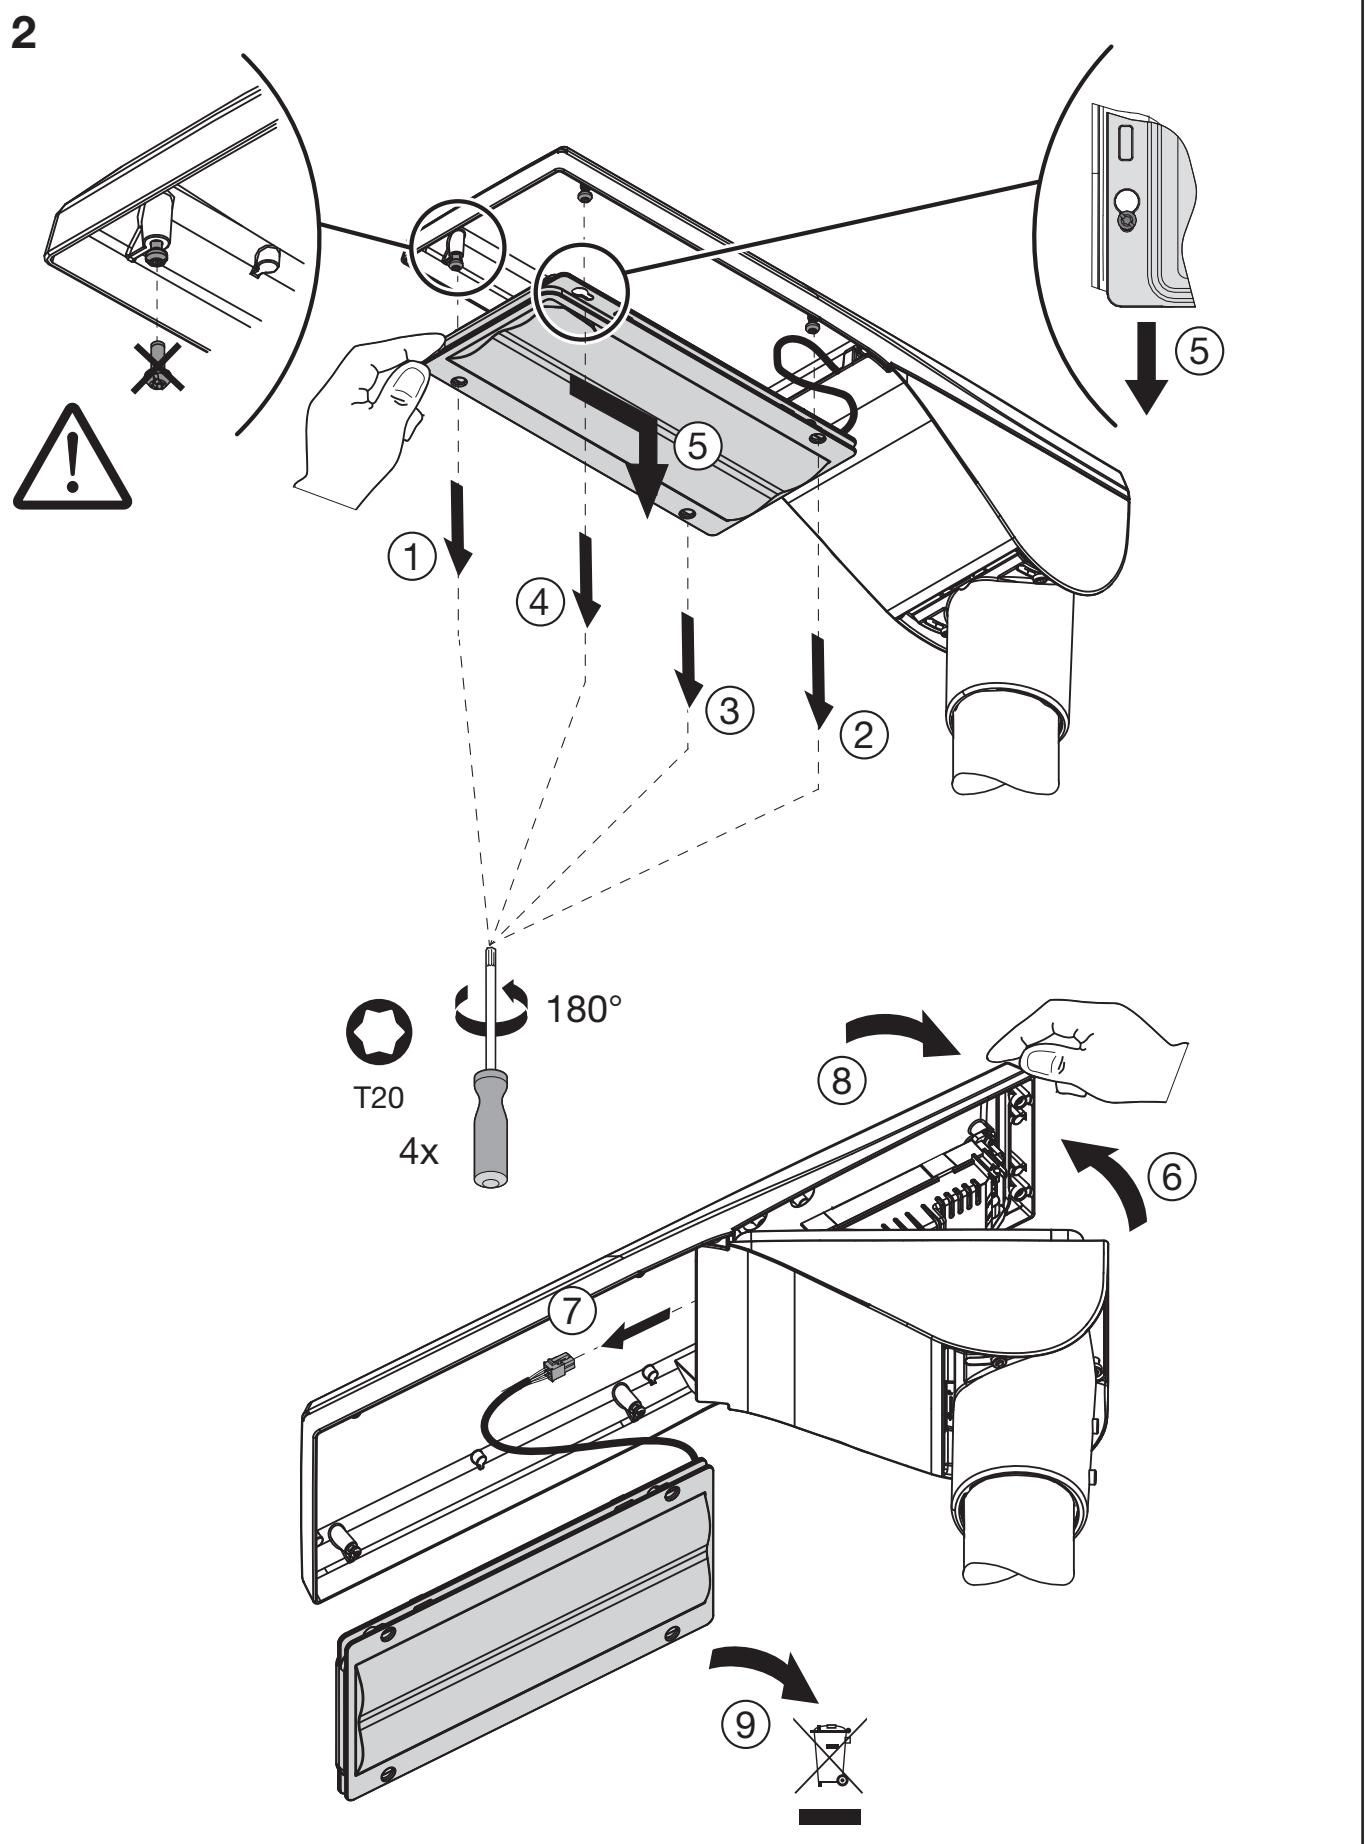


Streetlight 10 mini / midi LED Modul

3




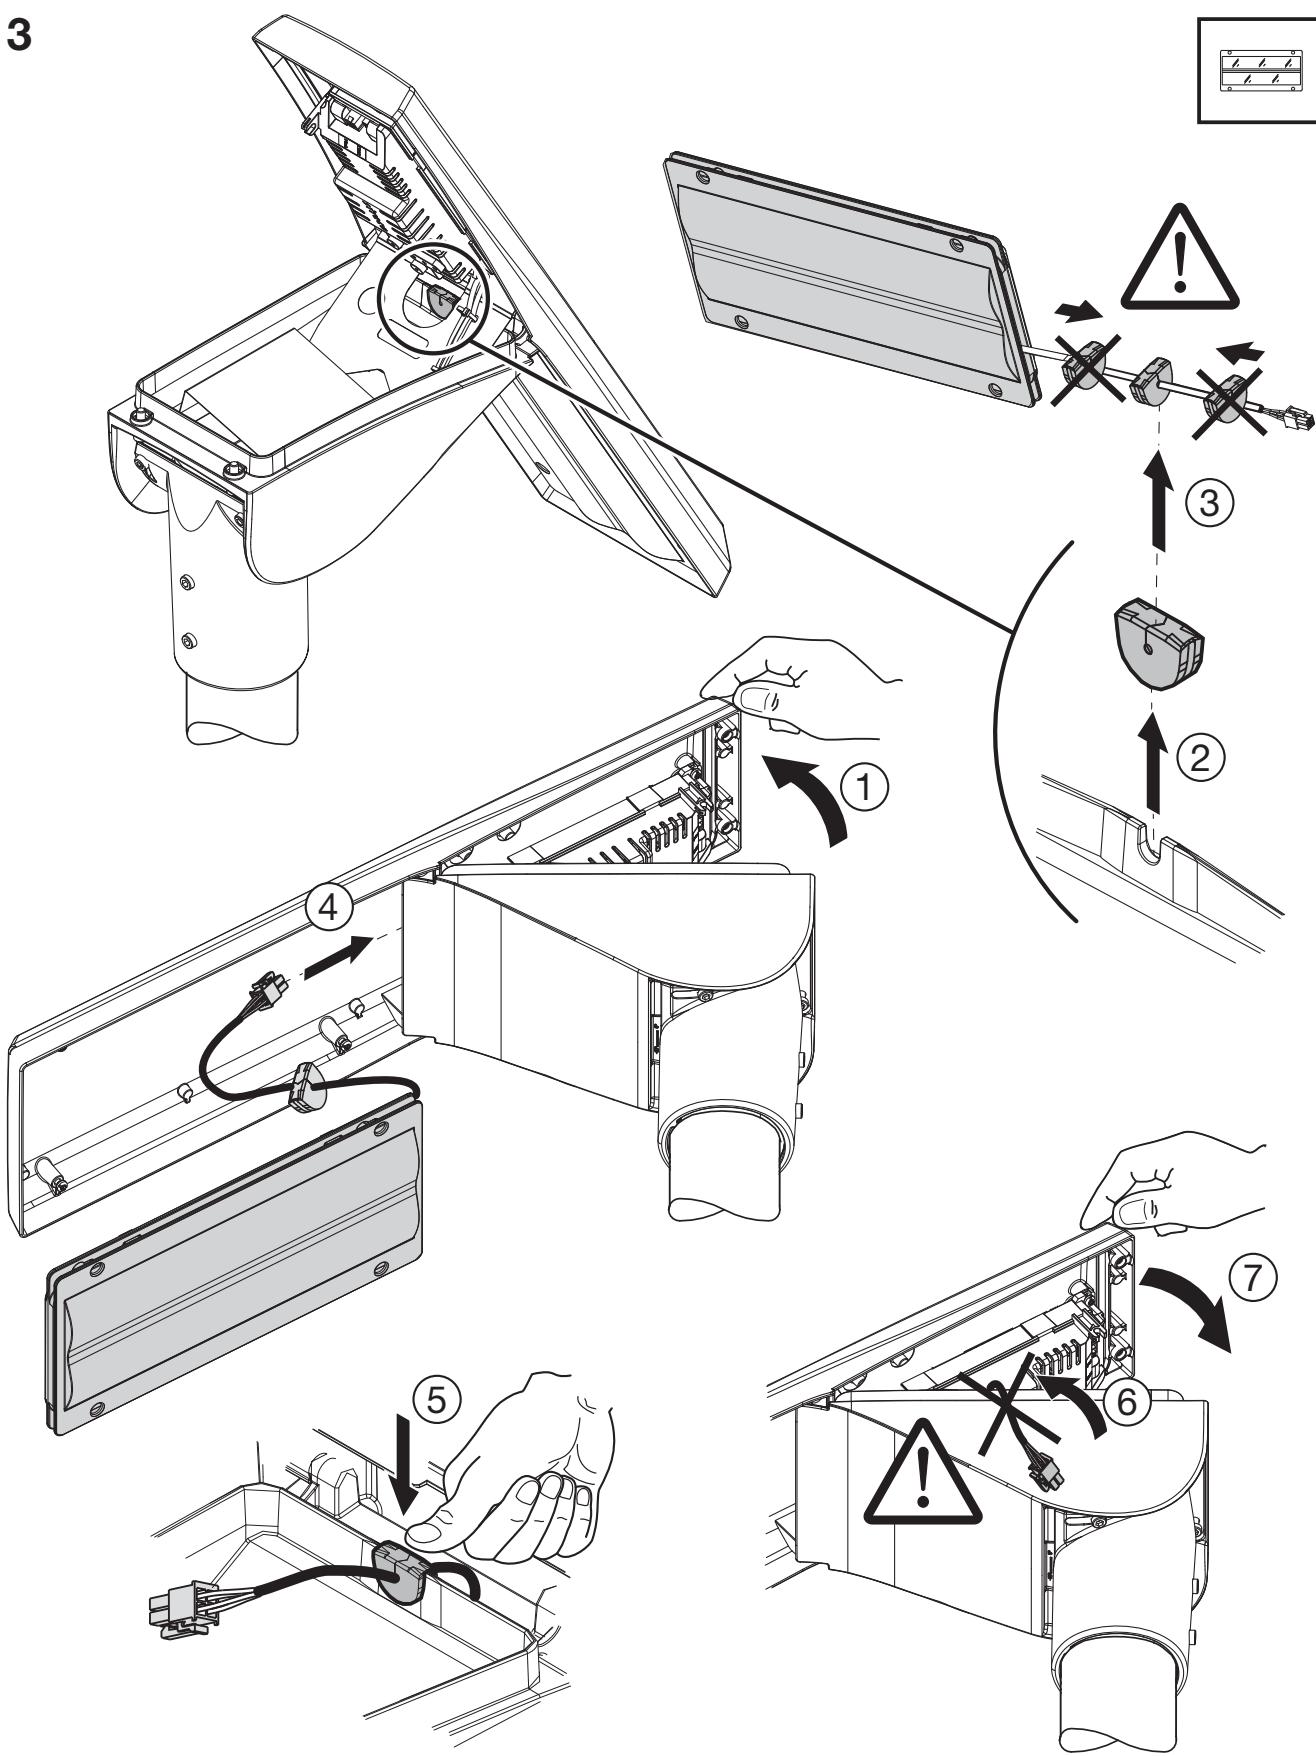


4

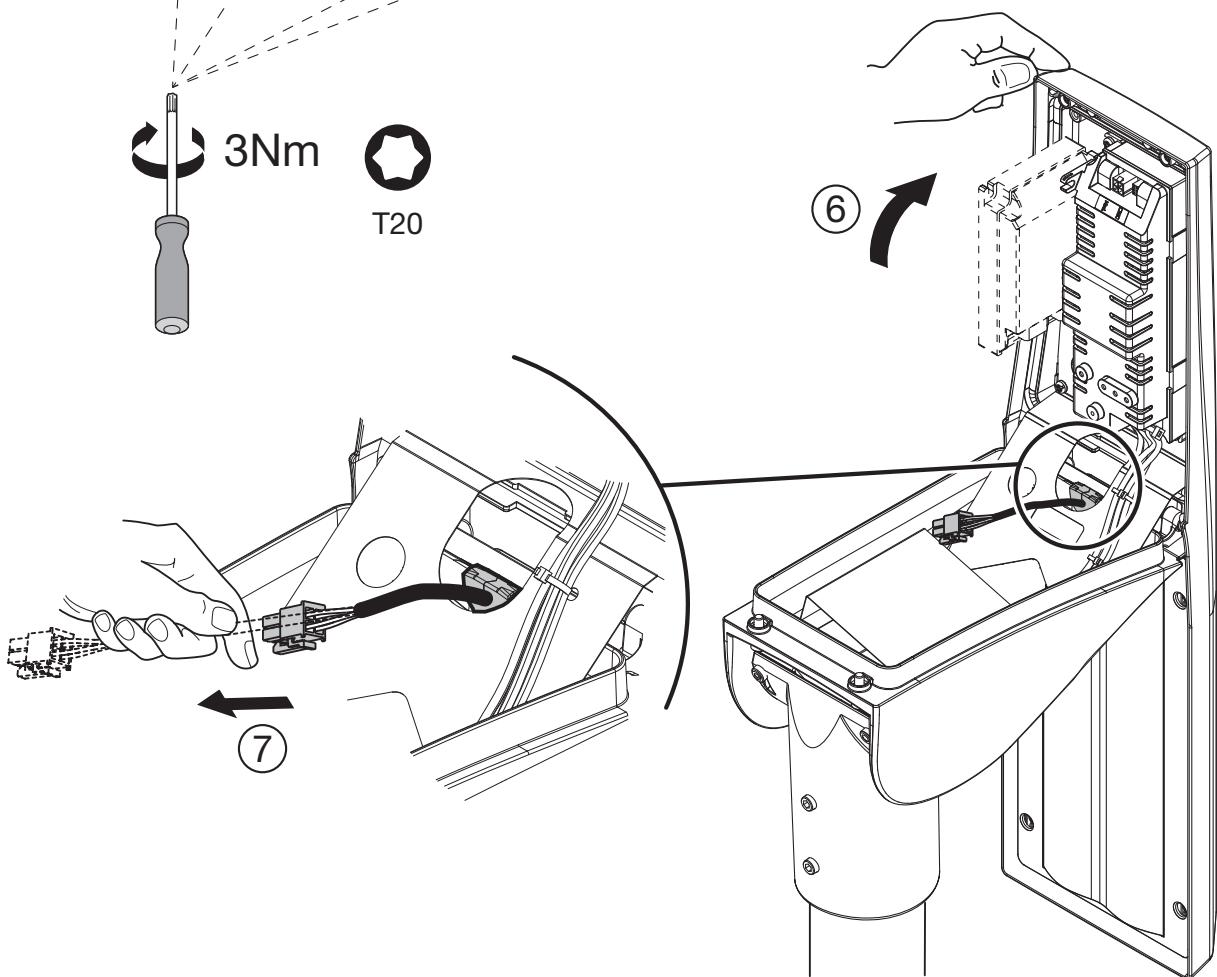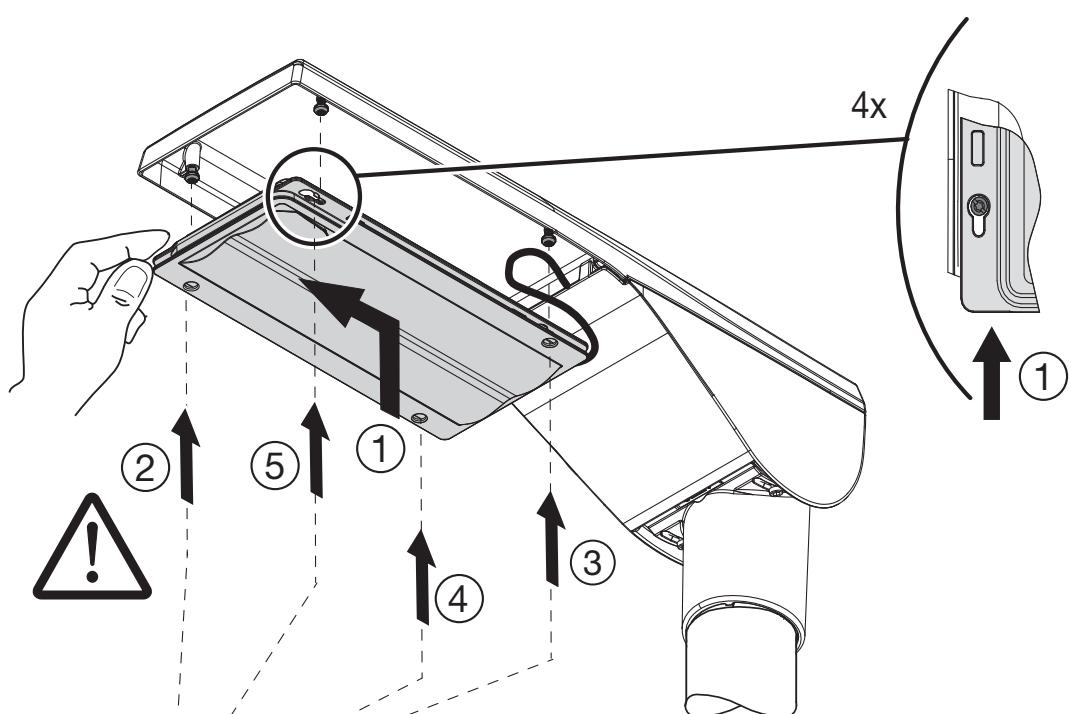

5 Basic / Plus


Premium

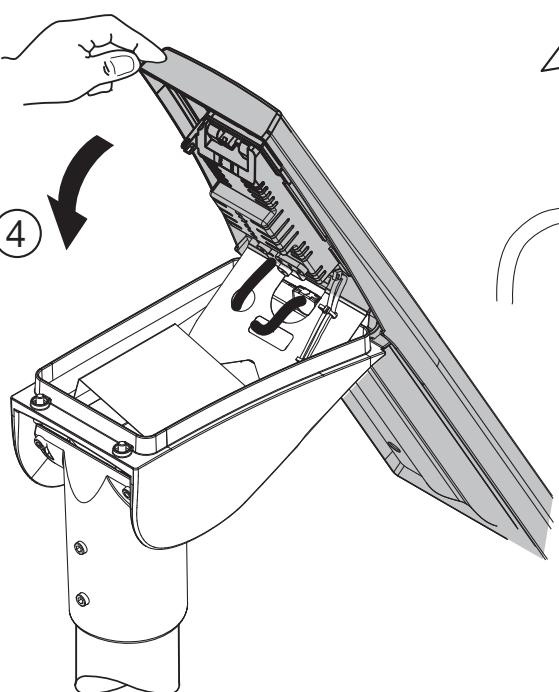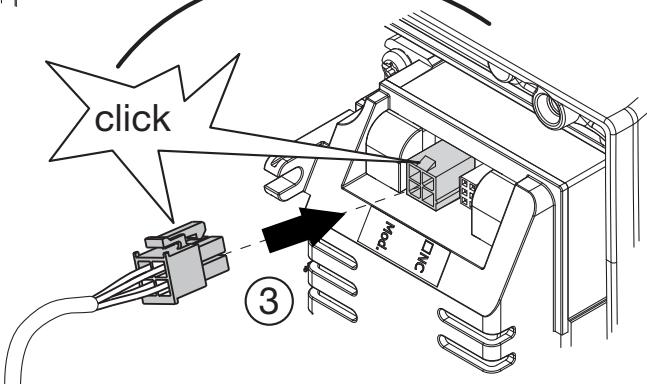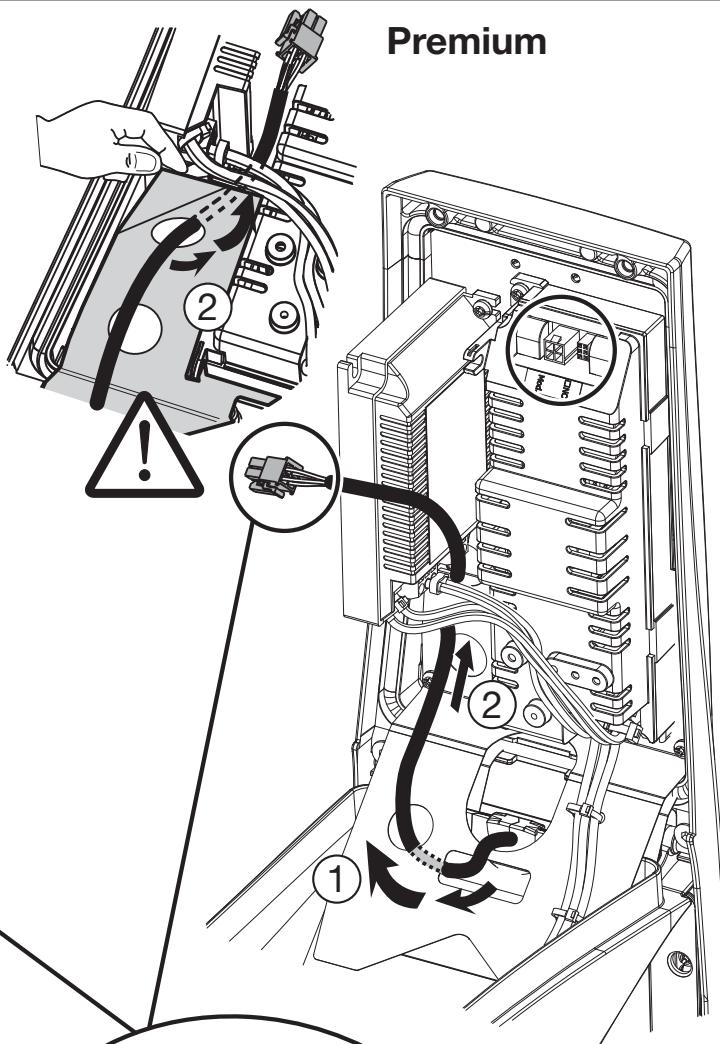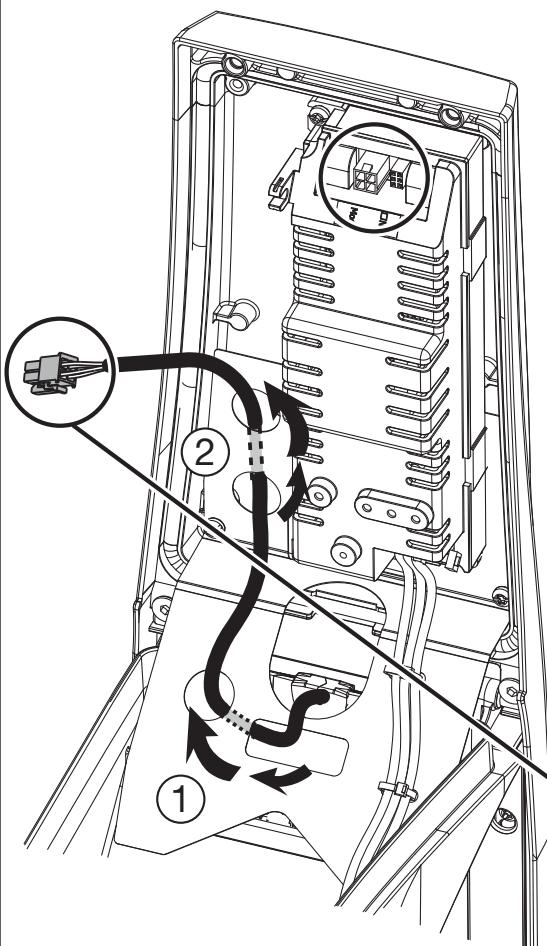


5Nm

⑤


5mm

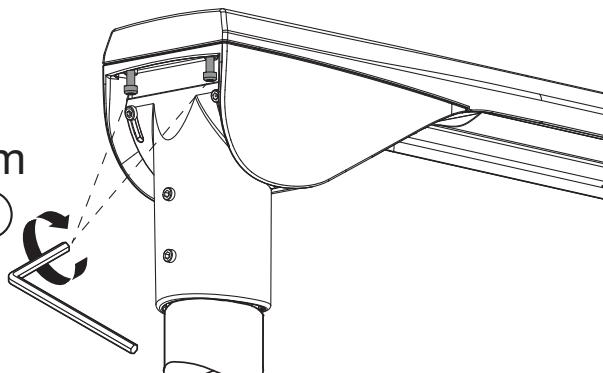



1

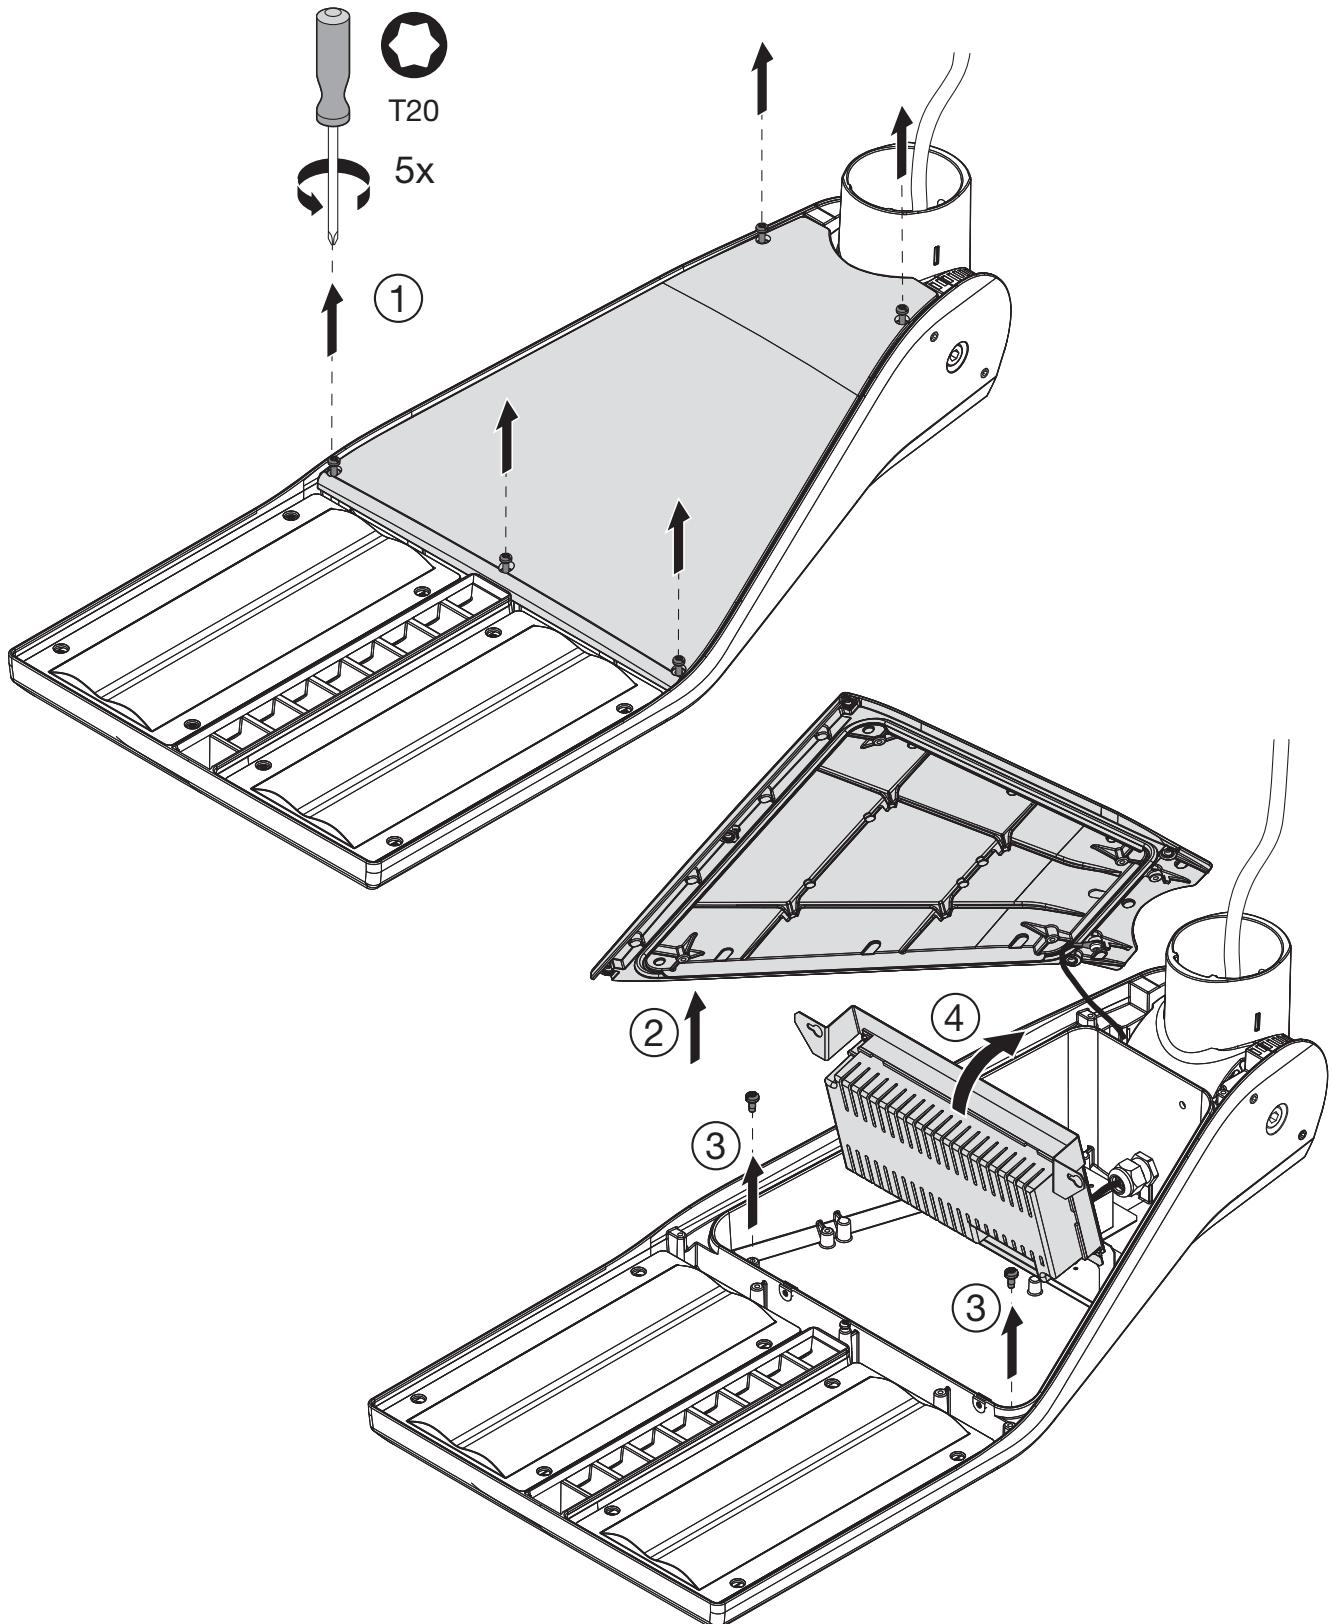


Streetlight 10 mini / midi LED Modul

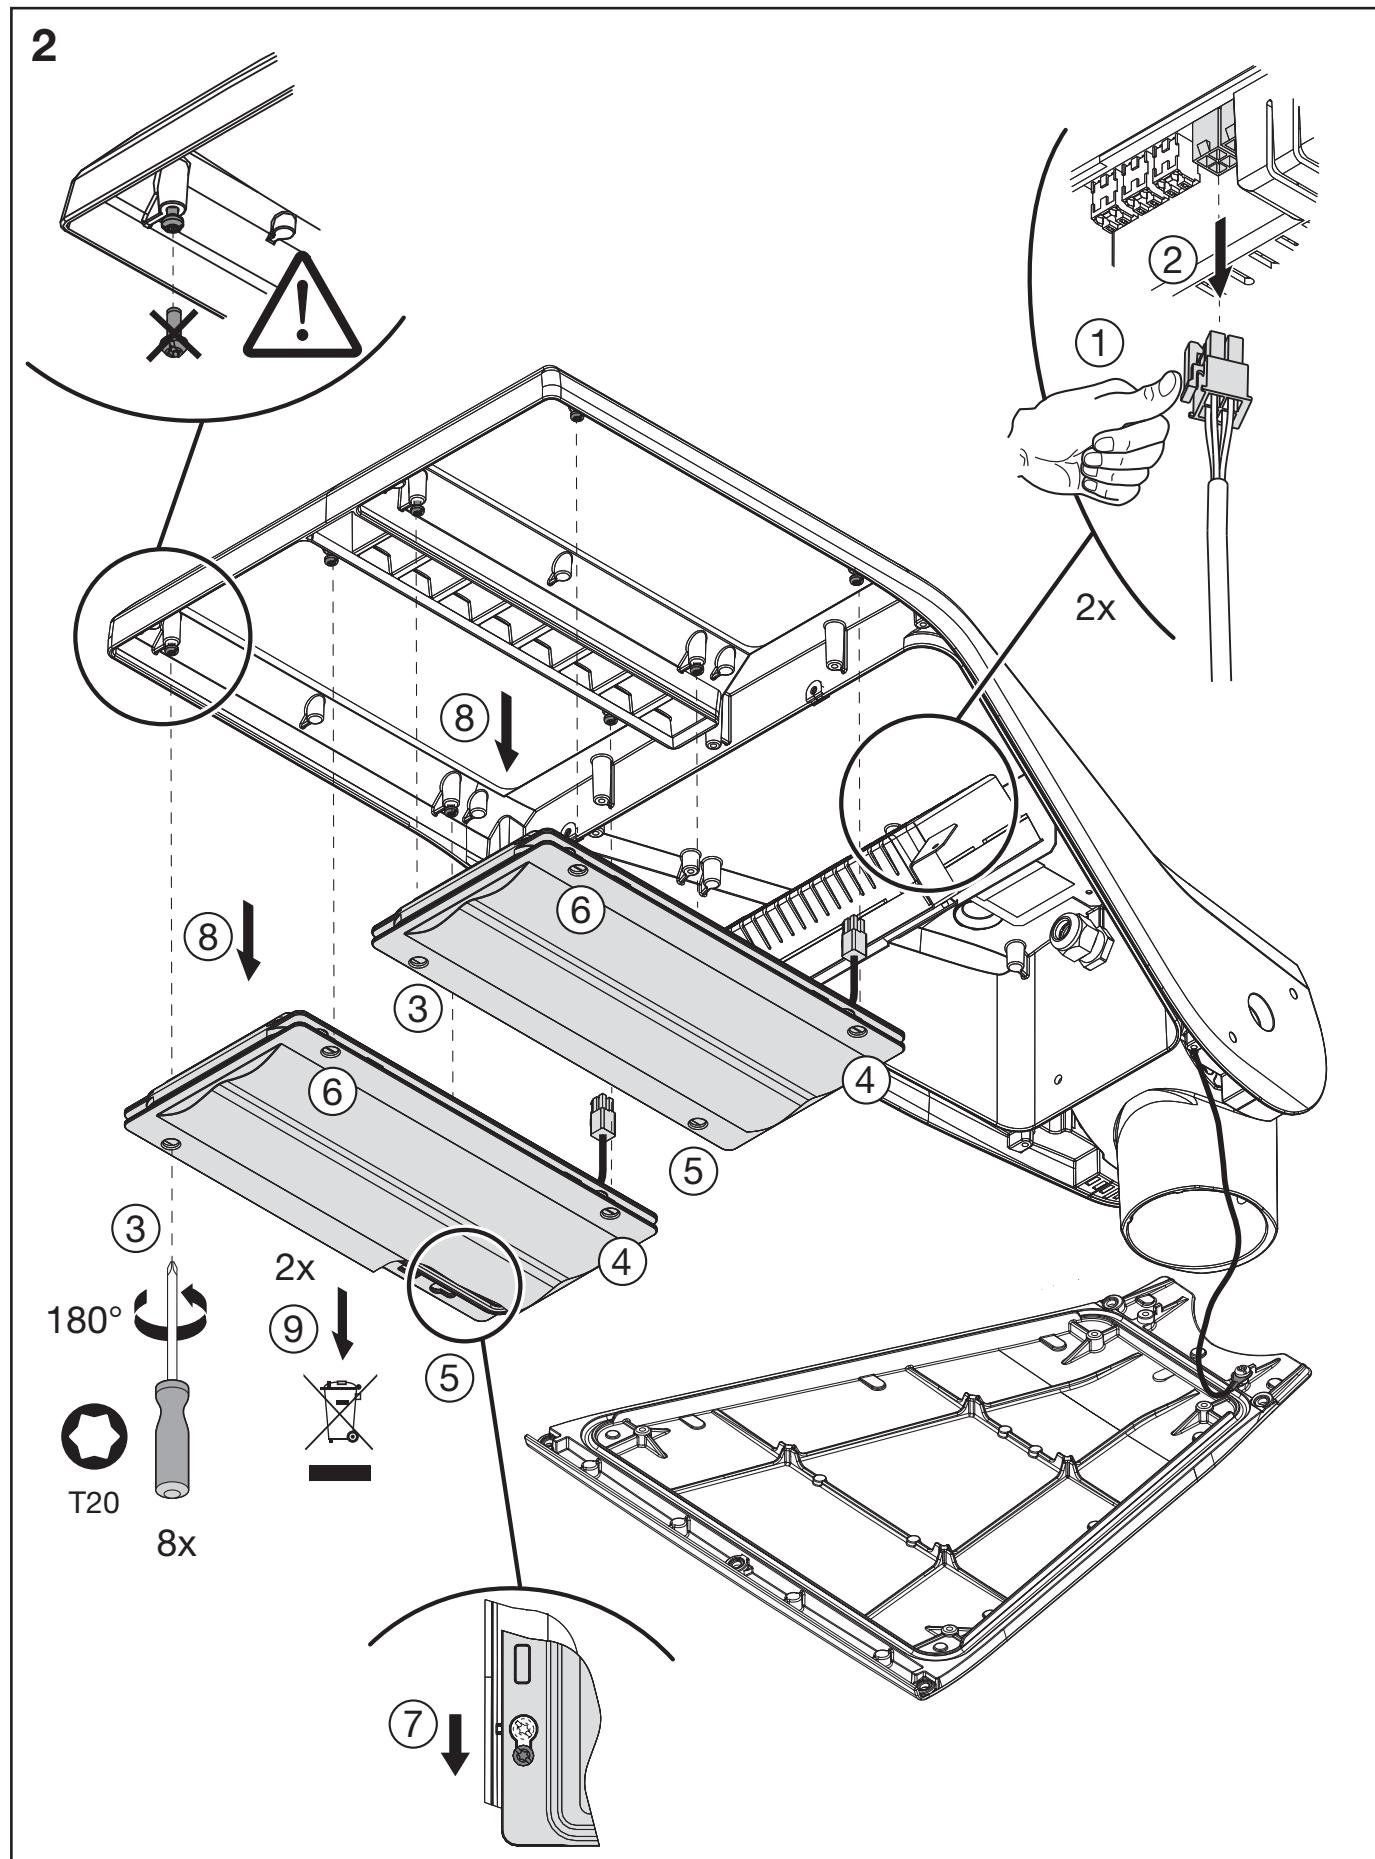


3

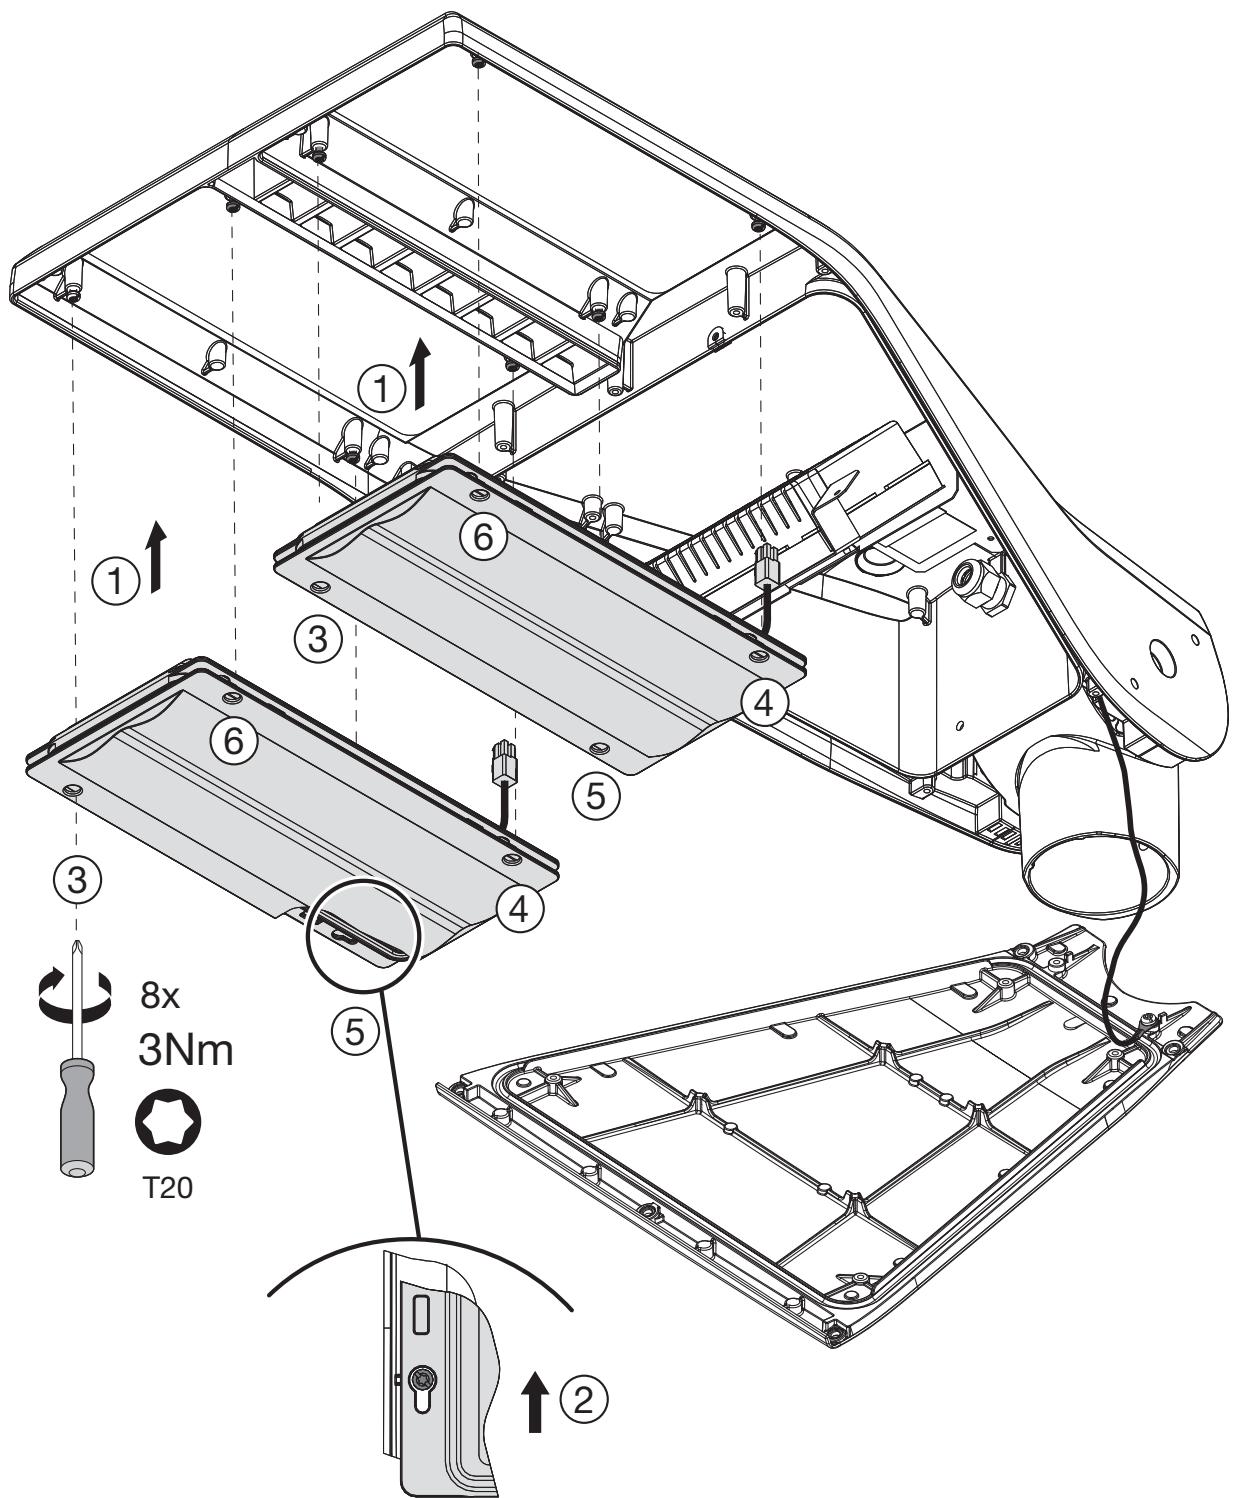

4

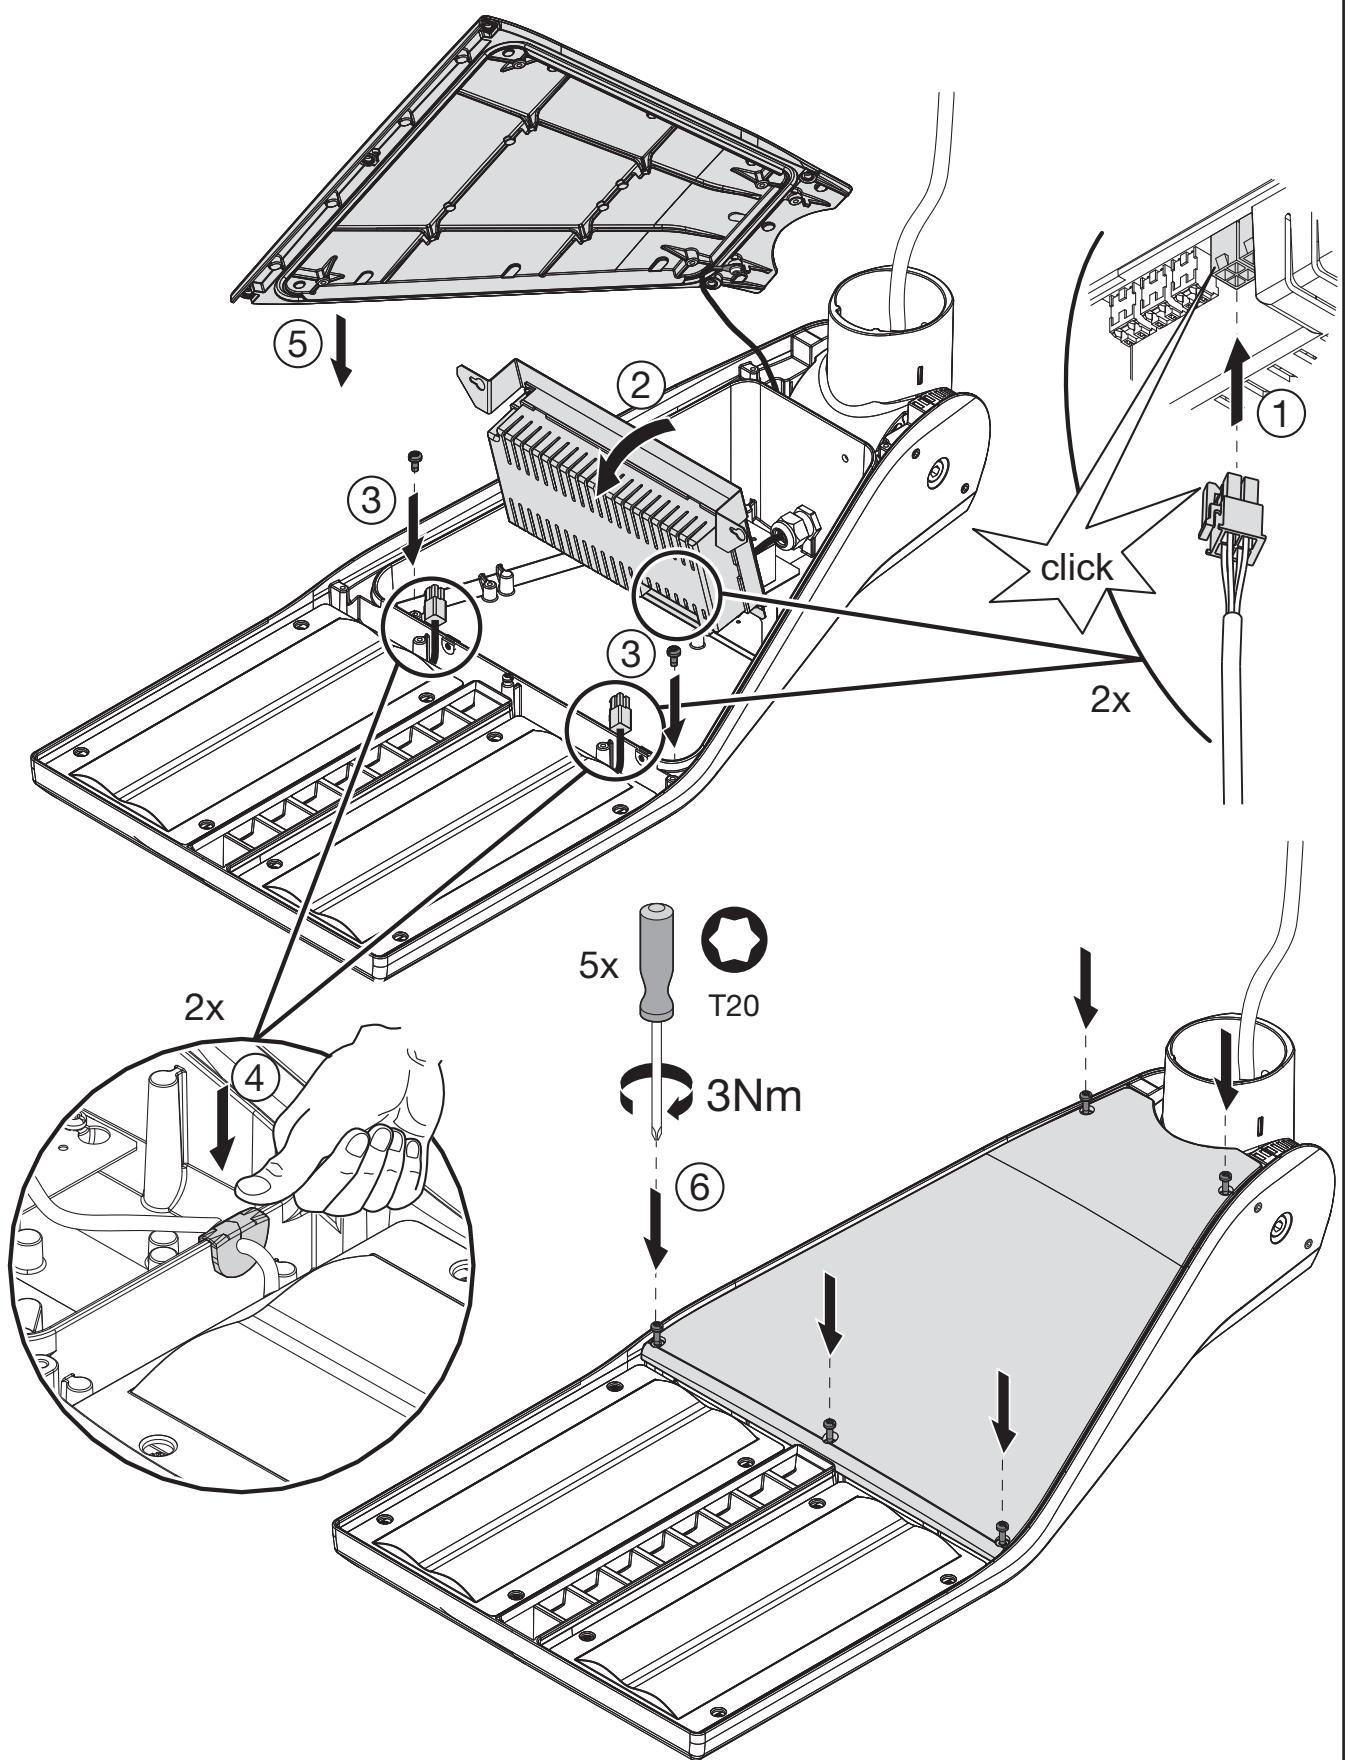

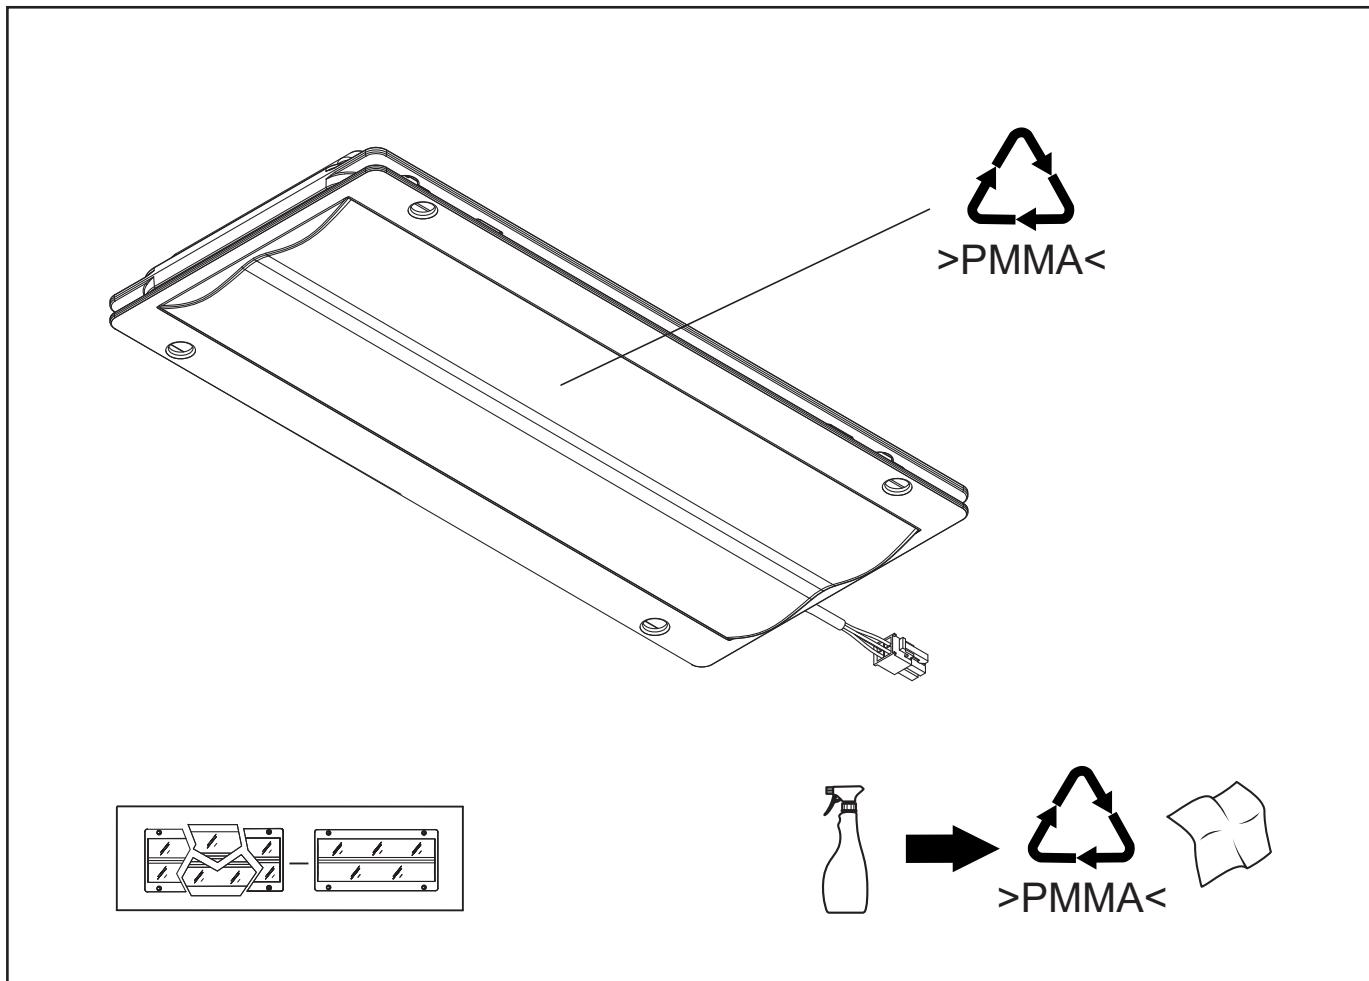

RG1 > 0.23m

© Durch entsprechende Positionierung der Leuchte sollte vermieden werden, dass jemand für längere Zeit aus einem Abstand von weniger als -.-m direkt in die Leuchte schaut. © The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than -.-m is not expected. © Le luminaire doit être positionné de façon à ce que personne ne puisse le fixer du regard de manière prolongée à une distance inférieure à -.-m. © Posizionare l'apparecchio di illuminazione in modo da evitare di guardarvi a lungo ad una distanza inferiore a -.-m. © La luminaria debe colocarse de tal manera que no está previsto que se mire a la misma directamente de forma prolongada a una distancia inferior a -.-m. © A luminária deve ser posicionada de forma a que não seja expectável olhar prolongadamente para a luminária a uma distância inferior a -.-m. © Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη οπτική επαφή από απόσταση μικρότερη των -.- μέτρων. © De armatuur moet zo worden geplaatst dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan -.-m niet wordt verwacht. © Armaturen bör placeras så att man inte förväntas kunna titta långvarigt i armaturen på ett avstånd närmare än -.-m. © Valaisin on sijoitettava siten, että sen pitkääikainen tarkastelu -.- metriä lähempää ei ole odotettavissa. © Plasser lampen slik at det ikke er mulig å stirre inn i lampen over lengre tid på en avstand nærmere enn -.-m. © Armaturet skal placeres således, at det ikke er mulig at kigge ind i armaturet i længere tid på en afstand, som er mindre end -.-m. © Svítidlo má být umístěno tak, aby v případě delšího pohledu do svítidla vzdálenost mezi osobou a svítidlem byla minimálně -.-m. © Светильник должен быть расположен так, чтобы возможность длительного взгляда внутрь на расстоянии менее -.-м была минимальной. © A lámpatest helyzetének beállításakor nem kell azzal számolni, hogy valaki -.- m-nél közelebbbről. © Oprawa powinna być tak montowana, aby długotrwala, bezpośrednia obserwacja oprawy nie była możliwa z odległości bliższej niż -.-m. © Svítidlo musí byť umiestnené tak, aby sa osoba v prípade dlhšieho poznerania sa na svietidlo nenachádzala vo vzdialosti menšej ako -.-m. © Svetilo je treba namestiti tako, da ni mogoče pričakovati daljšega strmenja vanj na razdalji, krajsi od -.-m. © Aydınlatma, -.- metreden daha yakın bir mesafeden ışıklığı uzun süre doğrudan bakılmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. © Svjetiljku treba postaviti na način da se ne očekuje duže gledanje u svjetiljku na udaljenosti bližoj od -.-m. © Corpul de iluminat trebuie pozitionat astfel incat uitatul direct in lumina la o distanta mai mica de -.-m sa nu fie posibil. © Осветителното тяло трябва да е разположен така, че да се избягва продължително взиране в него от разстояние по-малко от -.-m. © Valgusti peab olema paigutatud nii, et pikaajaline jälgimine -.-m kauguse pealt oleks välistatud. © Šviestuvas turi būti sumontuotas taip, kad galimas tiesioginis žiūréjimo atstumas būtų ne mažesnis kaip -.-m. © Gaismekli jānovieto tā, lai nenotiktu ilgstoša skatīšanās uz to attālumā, kas mazāks par -.-m. © Svetiljka treba biti postavljena tako da duže gledanje u svetiljku sa udaljenosti manje od -.-m nije moguće. © Світильник має бути розташований таким чином, щоб візуальне продовження світильника було на відстані не менше -.-м. © Нерізгі құат сымы мен DALI жарықтықты реттейтін кабель арасында негізгі оқшаулағыш керек болады.

