

# Somfy Sensorik



## Sonnensensor

- Schutzart: IP 65, Schutzklasse: III
- Maße: 34 x 88 x 47 mm
- Einfallswinkel: 150°
- Leitungsempfehlung: 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Sonnensensor für animeo Outside Sensor Box</b>	1	<b>9050100</b>
<b>Befestigungswinkel für Sonnenfühler</b>		<b>9127888</b>



## Windrichtungssensor

Direkte 24 V Versorgung über die Outside Sensor Box. Mit hochwertigem Kugellager.

**Schutzart Gehäuse:** IP 54  
**Höhe:** 303 mm  
**Ø-Mast:** max. 48 mm  
**Leitungsempfehlung:** 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Pfeillänge:** 515 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>animeo IB+ Windrichtungssensor</b>	1	<b>9013807</b>



## Beheizter Windsensor

Mit direkter 24 V Versorgung über die Outside Sensor Box

**Schutzart Gehäuse:** IP 54  
**Höhe:** 130 mm  
**Leitungsempfehlung:** 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Ø-Löffel:** 250 mm  
**Ø-Mast:** max. 48 mm


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>animeo IB+ Windsensor (beheizt)</b>	1	<b>9140180</b>



## Windsensor (nicht beheizt)

- Schutzart Gehäuse: IP 54
- Höhe: 190 mm; Ø-Löffel: 240 mm; Ø-Mast max. 48 mm
- Leitungsempfehlung: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>animeo IB+ Windsensor (nicht beheizt)</b>	1	<b>9001608</b>

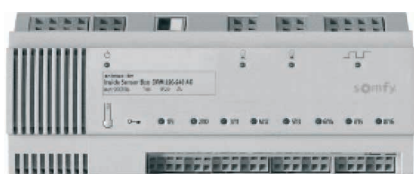

## Inside Sensor Box

Zum Anschluss an externe Drucktaster oder Schlüsselschalter pro Zone und für bis zu 2 Innentempersensoren. In einem animeo IB+ System können bis zu 2 Innensensorboxen verwendet werden – Hutschieneninstallation (12 TE).

**Betriebsspannung:** 230 V - 50 Hz  
**Betriebstemperatur:** 0 bis 45 °C  
**Schutzart und -klasse:** IP 20; II  
**Maße:** 210 x 90 x 61 mm

- Fensterputzer brauchen keinen Zugriff zur PC-Software
- Innentempersensoren ermöglichen die problemlose Erweiterung der Energiesparfunktionen des Systems

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>animeo IB+ Inside Sensor Box</b>	1	<b>9001614</b>