


2500051//311 VL2MF-NL-BNT500-7-EB3

Notleuchte RIDI LINIA EVO



Artikelnummer 2500051//311

GTIN 4029299915709


Deeplink https://www.ridi.de/go/2500051_311



Kurzinformationen

Montageart	Stromschiene
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 - 30 °C
Nennspannung	230 V
Art der Steuerung	On/Off
Leuchteffizienz	0 lm/W
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiMH

Nachhaltigkeit

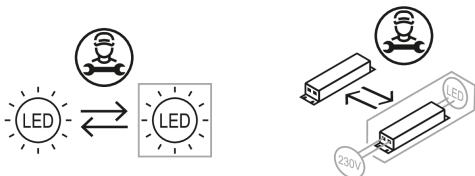

2500051//311 VL2MF-NL-BNT500-7-EB3

Allgemein

Produktkategorie	Notleuchte
Einsatzbereich	Bildung Büro Einzelhandel Industrie
Leuchtenform	rechteckig
Mit Sensor	Nein
Mit Notlichtelement	Ja
Mit Schalter	Nein
Mit Steckdose	Nein
Garantie	5 Jahre

Montage

Montageart	Stromschiene
Montageort	Tragschiene
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Anschlussart	Stromschienenadapter
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Anzahl Pole	7

Gehäuse

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP54
Glühdrahtprüfung	650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 - 30 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung des Gehäuses	pulverbeschichtet

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I
Anzahl der Betriebsgeräte	1

Lichttechnik

Lichtlenker	Linse
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteneffizienz	0 lm/W

Leuchtmittel


Inklusive Leuchtmittel	Ja
Farbtemperatur einstellbar	Nein
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	30 °C

Notbeleuchtung

Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer	3 h
Bemessungslichtstrom im Notbetrieb	260 lm
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Akkutyp	NiMH

2500051//311 VL2MF-NL-BNT500-7-EB3

Maßzeichnung

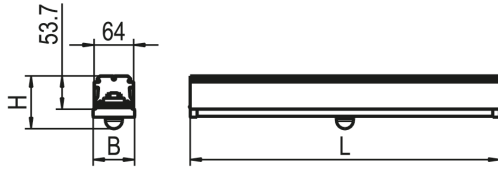

Abmessungen

Maß L	500 mm
Maß B	67 mm
Maß H	85 mm
Nettogewicht	0,610 kg

2500051//311 VL2MF-NL-BNT500-7-EB3

Ausschreibungstext

Artikelnummer: 2500051//311
Artikelbezeichnung: VL2MF-NL-BNT500-7-EB3
Produktkategorie: Notleuchte
Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie
Leuchtenform: rechteckig
Mit Sensor: Nein
Mit Notlichtelement: Ja
Verstellbarkeit: starr
Maß L: 500 mm
Maß B: 67 mm
Maß H: 85 mm
Montageart: Stromschiene
Montageort: Tragschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter
Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung
Anzahl Pole: 7
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP54
Ballwurfsicher: Nein
Glühdrahtprüfung: 650 °C
Einbau in isolierte Decke möglich: Nein
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Oberflächenbehandlung des Gehäuses: pulverbeschichtet
Art der Steuerung: On/Off
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Schutzklasse: I
Lichtlenker: Linse
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtstrom einstellbar: Nein
Leuchteneffizienz: 0,0 lm/W
Inklusive Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar: Nein
Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer: 3 h
Bemessungslichtstrom im Notbetrieb: 260 lm
Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Akkutyp: NiMH