

2500056SI VL2MF-ST500-5SI


Systemkomponente Steckdose
RIDI LINIA EVO



Artikelnummer **2500056SI**

GTIN **4029299915914**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/2500056SI>

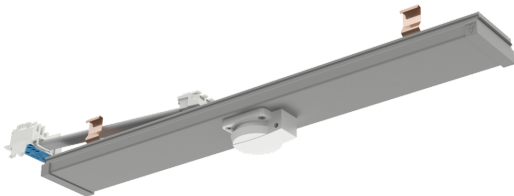

Produktbeschreibung

Steckdosenmodul für variables Einbringen in LINIA EVO Tragschiene VL2TM zwischen den VL2-Geräteträger. Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, Schutzart IP20 IP54 raumseitig, Zulässige Umgebungstemperatur . Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA EVO-Tragschienensystem. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Allgemein

Produktkategorie	Systemkomponente
Einsatzbereich	Bildung Büro Einzelhandel Industrie
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Maß L	500 mm
Maß B	67 mm
Maß H	87 mm
Nettogewicht	0,500 kg

Montage

Montageart	Stromschiene
Montageort	Tragschiene
Anschlussart	Stromschienenadapter
Anzahl Pole	5

Gehäuse

Farbe	silber, ähnlich RAL 9006
Schutzart	IP20 IP54 raumseitig
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Elektrische Ausführung

Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I

Maßzeichnung



2500056SI VL2MF-ST500-5SI

Ausschreibungstext

Steckdosenmodul für variables Einbringen in LINIA EVO Tragschiene VL2TM zwischen den VL2-Geräteträger. Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, Schutzart IP20 IP54 raumseitig, Zulässige Umgebungstemperatur . Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA EVO-Tragschienensystem. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 2500056SI

Artikelbezeichnung: VL2MF-ST500-5SI

Produktkategorie: Systemkomponente

Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie

Maß L: 500 mm

Maß B: 67 mm

Maß H: 87 mm

Montageart: Stromschiene

Montageort: Tragschiene

Anschlussart: Stromschienenadapter

Anzahl Pole: 5

Farbe: silber, ähnlich RAL 9006

Schutzart: IP20|IP54 raumseitig

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Nennspannung: 230 V

Schutzklasse: I