


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
157-00069

T50SOS2DOP62X122-E

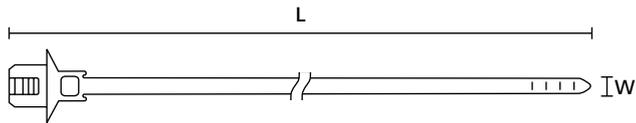

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Für Ovallöcher
<b>Material</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Grau (GY)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +135 °C, (+140 °C, 500 h)
<b>Blechstärke</b>	0.6 - 6.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	6,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,6 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,3 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm
<b>Höhe (H)</b>	10,5 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Länge (L)</b>	164,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	200 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP, FTS_pro
<b>Inhalt</b>	1000 ST

