


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
155-05800

T50SOSFT6E

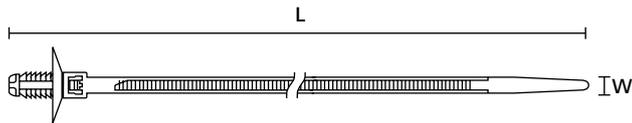

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6E
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.75 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,75 mm
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,35 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.5 - 7.0 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	160 mm
Mindesthaltekraft	150 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	1500 ST

