


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-55948

T30RFT5

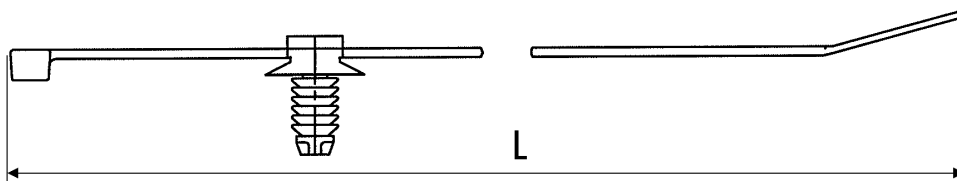

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	T30RFT5 für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Natur (NA), Grau (GY)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Blechstärke</b>	0.7 - 3.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	3,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,7 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	3,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	34,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	3,5 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,1 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	4.5 - 5.0 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Höhe (H)</b>	1,2 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Länge (L)</b>	150,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	11,6 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	135 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	500 ST



