



**BALI MINI LED-Schienenstrahler, drehbar, schaltbar**  
Artikel-Nr. 44010174

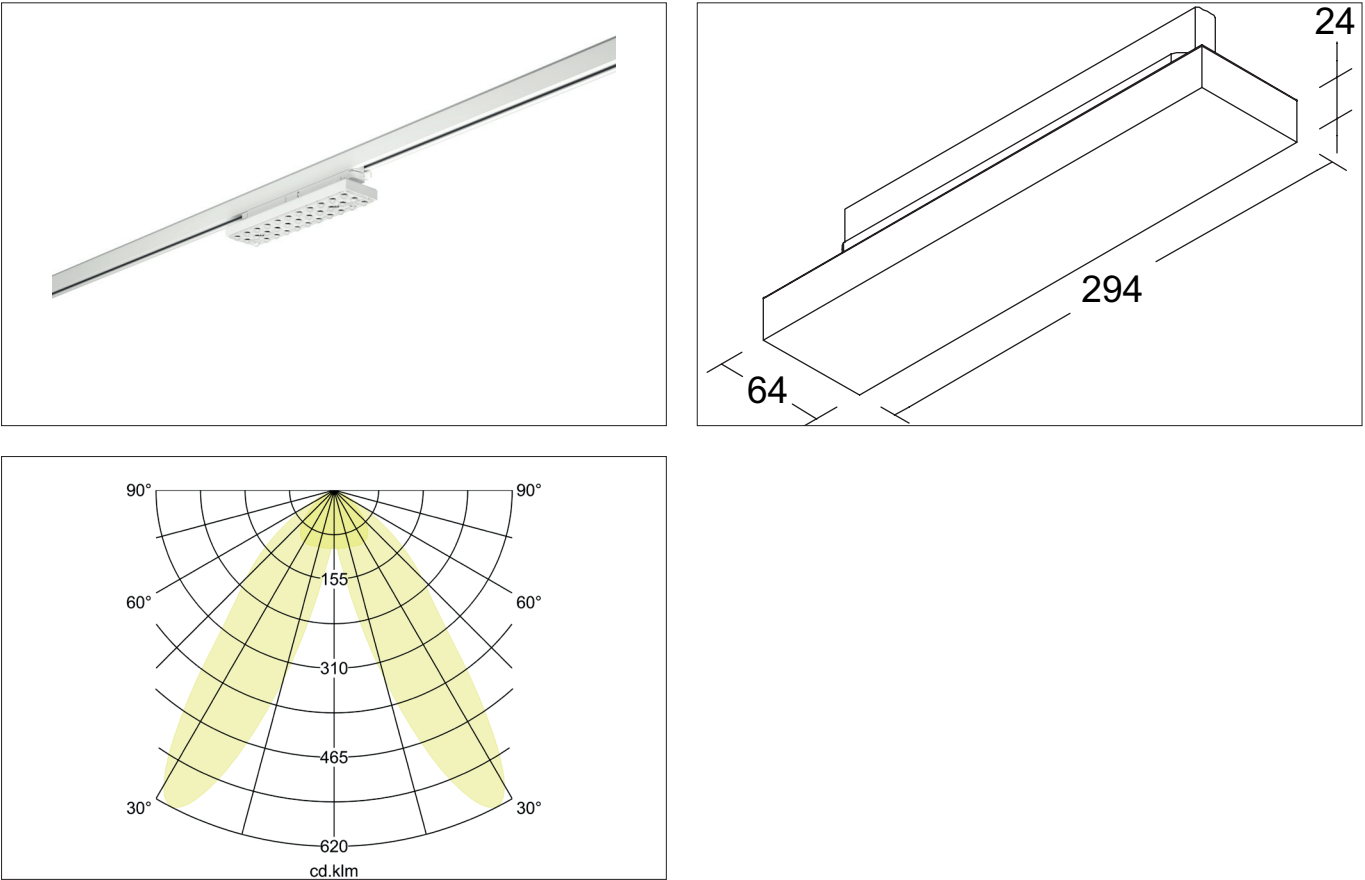

**Ausschreibungstext**  
Rechteckiger LED-Schienenstrahler, drehbar, schaltbar, Leuchtenlänge 294 mm, Leuchtenbreite 64 mm, Höhe 25 mm Gewicht 0,680 kg, doppelt asymmetrisch Abdeckung PMMA, Bemessungslichtstrom 2.800 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK02. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 44010174                                 |
| GTIN                      | 4255752514398                            |
| Serienname                | BALI MINI                                |
| Kurzbeschreibung          | LED-Schienenstrahler, drehbar, schaltbar |
| Material                  | Stahl / Kunststoff                       |
| Farbe                     | weiß                                     |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                 |
| Form                      | rechteckig                               |
| Länge                     | 294 mm                                   |
| Breite                    | 64 mm                                    |
| Aufbauhöhe                | 25 mm                                    |
| Nettogewicht              | 0,680 kg                                 |
| Konformität               | CE, UKCA                                 |

**BALI MINI LED-Schienenstrahler, drehbar, schaltbar**

Artikel-Nr. 44010174

| Lichttechnik               |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K              |
| Lichtfarbe                 | weiß                 |
| Lichtaustritt              | direkt               |
| Lichtstrom                 | 2.800 lm             |
| Systemeffizienz            | 140 lm/W             |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3        |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80             |
| Abstrahlwinkel Längs       | 25°                  |
| Abstrahlwinkel Quer        | 25°                  |
| Lichtverteilung            | doppelt asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein                 |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 20 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung min.          | 220 V                                                                                                                                                                 |
| AC Nennspannung max.          | 240 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60.000 h                                                                                                                                                              |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |
| max. Anz. Leuchten an B16 A   | 33                                                                                                                                                                    |
| max. Anz. Leuchten an C16 A   | 84                                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Montageart                         | Stromschienenmontage |
| Montageort                         | Deckenmontage        |
| Verstellbarkeit                    | drehbar              |
| Drehwinkel                         | 355°                 |
| Schlagfestigkeit                   | IK02                 |
| Werkstoff der Abdeckung            | PMMA                 |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                 |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,748 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 325 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |