



Einbauleuchte LuxSpace Compact

DN610B 20S/830UE PSU-E C WH

Einbauleuchte LuxSpace Compact, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Weiß

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedürfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfüllen, indem es die perfekte Kombination aus höchster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Körper haben. LuxSpace Downlights bieten eine große Auswahl an Optionen, um unabhängig von der Anwendung das gewünschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstützen. Für Büroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme für Human Centric Lighting.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	-
Portfolio	Best	Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Garantiedauer	5 Jahre	Unified Glare Rating CEN	19
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Eingangsspannung	220-240 V
Lichtstrom	1.950 lm	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Einschaltstrom	12,78 A
Nennlichtausbeute (Nom)	181 lm/W	Einschaltzeit	0,183 ms

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Systemleistung	10,8 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	-
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	135
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Kunststoff
Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	-
Reflektoroberfläche	Hochglanzreflektor
Gesamte Höhe	116 mm
Gesamter Durchmesser	214 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	1,100 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.44,0.40)
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%


Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90

Produktdaten


Bestell-Produktname	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH
Gesamt-Produktcode	872016983591700
Bestellcode	83591700
Material-Nr. (12NC)	910505104705
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169835917
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169835917
Produktfamiliencode	DN610B [LuxSpace Compact, recessed]

Abmessungsskizzen

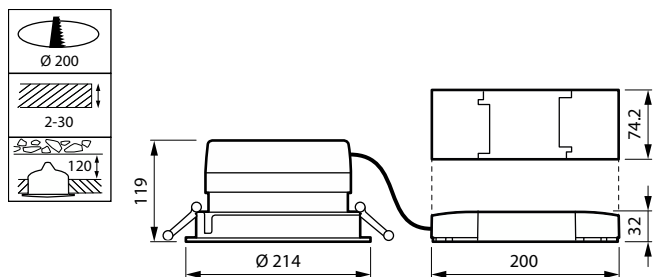

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705

