

PHILIPS**Lighting**

Ledinaire Slim Downlight

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Ledinaire Slim Downlight, 19 W, 2000 lm, 3000 K,
Abstrahlungswinkel (100°), Weiß

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, welche die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Das Ledinaire Slim-Downlight bietet durch die MultiColor Funktionalität (3 Lichtfarben in einer Leuchte) eine hohe Flexibilität. Die Installation ist so einfach wie nie zuvor, dank der externen Anschlussbox und einer perfekten Eignung für die Durchgangsverdrahtung. Gleichzeitig wird eine hohe Beleuchtungsqualität durch die sehr gute Farbwiedergabe (Ra80) und homogene Ausleuchtung sichergestellt. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		
Lichtquelle austauschbar	Nein	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	
Betriebsgerät inklusive	Ja	
Portfolio	Good	
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei	
Garantiedauer	5 Jahre	
Lichttechnische Daten		
Lichtstrom	2.000 lm	
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	
Nennlichtausbeute (Nom)	105 lm/W	
Farbwiedergabeindex (CRI)		80
Farbe der Lichtquelle		3000/4000/6500
Optik		Abstrahlungswinkel (100°)
Ausstrahlungswinkel Leuchte		110°
Unified Glare Rating CEN		28
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471		RG0
Betrieb und Elektrik		
Eingangsspannung	220 bis 240 V	
Eingangs frequenz	50 oder 60 Hz	
Einschaltstrom	6 A	
Einschaltzeit	0,15 ms	
Systemleistung	19 W	

Ledinaire Slim Downlight

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 3-polig
Kabel	Kabel mit Steckverbinder, 2-polig
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	126
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Klirrfaktor	20 %
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Metall
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Acrylat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Satiniert
Gesamte Höhe	25 mm
Gesamter Durchmesser	218 mm
Schutzzart (IP)	IP20/44 [Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,35 J verstärkt]
Nettogewicht (Stück)	0,420 kg
Genehmigung und Anwendung	
Deckungsgrad der Isolierung	Full coverage acc. to IEC 60598-19.0
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja



EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	0,9
61000-3-3	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,3
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500KO.3123;0.3283) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Nutzlebensdauer L70B50	50.000 Stunde(n)
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L70
Produktdaten	
Bestell-Produktnamen	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
Gesamt-Produktcode	872016930397301
Bestellcode	30397301
Material-Nr. (12NC)	929004083632
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169303973
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8720169303980

Abmessungsskizzen

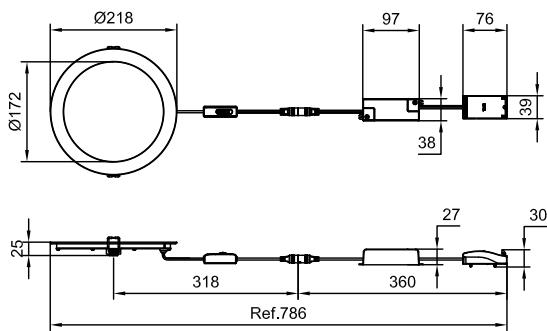

Ledinaire Slim Downlight

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200
RD

General uniform lighting - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

