

PRACHT®

LICHTSPEKTRUM



ALLES DREHT SICH UM LICHT

Energie im Fokus.

Der Kreisel steht für die Verbindung von **Stabilität und Bewegung**.

Seit über 100 Jahren setzen wir Maßstäbe in der Lichttechnik und sind **Spezialist für Feuchtraum- und Industriebeleuchtung**. Als familiengeführtes Unternehmen vereinen wir Erfahrung mit Zukunftsideen für höchste Ansprüche.

Unsere Mission: Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation.

ZNU-zertifiziert, mit Projekten wie **PRACHT INFINITY** und als **TOP INNOVATOR 2024** ausgezeichnet, beweisen wir: Wir bleiben beständig, aber nie stehen!

PRACHT – mit nachhaltigen Innovationen den Alltag der Menschen einfacher machen.

[PRACHT.COM](https://pracht.com)



1923

1963

1980

2006

2011

2015



LUDWIG PRACHT & SÖHNE



ALFRED PRACHT KG



FRIEDHELM PRACHT



ERSTE LEUCHTE AUS BIODUNSTOFF



JONATHAN PRACHT



GRÜNDUNG FORSCHUNGSINSTITUT

2019

2020

2021

2023

2024

2025



PRACHT-TRIANGEL



PREISTRÄGER KATEGORIE INNOVATION



GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT



JUBILÄUM



AUSZEICHNUNG TOP 100 INNOVATOR

Top-Innovator 2024



ZNU ZERTIFIZIERUNG

PRACHT® HISTORIE

ÜBER 100 JAHRE NACHHALTIGE INNOVATION

PRACHT schreibt seit über 100 Jahre an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und steht für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Die Entwicklung unseres Familienbetriebes beginnt beim Elektroinstallationsunternehmen und führt zum internationalen Leuchtenhersteller für Feuchtraum- und Industrieleuchten.

GENAU DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE INDUSTRIEANWENDUNG

Unser Lichtspektrum ermöglicht Dir, die ideale Leuchte für Deinen Einsatzzweck und Branche zu finden. Unsere Leuchten aus **ECO-**, **BASIC-**, und **PRO LINE** liefern Dir die passenden Lösungen:

Einfaches Licht für den Alltag: Schnell und unkompliziert montiert; Licht, wie Du es brauchst – nicht mehr und nicht weniger.


Licht für industrielle Anwendungen: Robuste und bewährte Leuchten für den Profi – kompromisslos zuverlässig.

Licht für hoch spezialisierte Einsatzbereiche: Extrem leistungsstark und individualisierbar – für alle, die mehr wollen.

In diesem Katalog findest Du unser gesamtes Leuchtenportfolio kompakt und übersichtlich dargestellt. Lass Dich inspirieren und entdecke die perfekte Beleuchtung für Deine Anforderungen!

INHALT

ALLES DREHT SICH UM LICHT	2
PRACHT HISTORIE	4
DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE ANFORDERUNGEN	6
PRACHT SEGMENTE	8
ECO LINE – LICHT FÜR DEN ALLTAG	12
LUNA ECO – VOLL-LED WANNENLEUCHE	14
LUNA ECO SENSOR – WANNENLEUCHE MIT HF-SENSOR	15
LUNA RETRO SET – LEUCHTENGEHÄUSE MIT LEUCHTMITTEL	16
LUNA RETRO HOUSING – LEERGEHÄUSE FÜR LED-TUBES	17
KATLA ECO – VOLL-LED PROFILLEUCHE	18
NINA ECO – KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHE	20
FLOODY ECO – KOMPAKTER STRAHLER	21
BASIC LINE – LICHT FÜR PROFIS	24
LUNA BL ONE – VIELSEITIGE & NACHHALTIGE WANNENLEUCHE	26
LINO BL – MODULARES LICHTBAND	30
LUNA BL – WANNENLEUCHE	36
KATLA BL – PROFILLEUCHE	38
TUBIS BL – RUNDROHRLEUCHE	40
COMO BL – LED-HIGHBAY	42
PRO LINE – LICHT FÜR DIE EXTREME	46
APOLLO – HOCHEFFIZIENTE REFLEKTORLEUCHE	50
KATLA – VIELSEITIGE PROFILLEUCHE	56
TUBIS – ROBUSTE RUNDROHRLEUCHE	60
TROJA – VANDALISMUSGESCHÜTZTE ANBAULEUCHE	64
QUADRONIUS – INDUSTRIESTRAHLER	70
GECKO L – EXPLOSIONSGESCHÜTZTE WANNENLEUCHE	74
LTEC/LTAC/LTSC – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN ZUR SCHNELLMONTAGE	78
LTAG/LTPG – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN	82
ONE CONNECT – LICHTSYSTEME	88
REFERENZEN	92
MEHR LICHT – CITYLINE & GAMMA	94

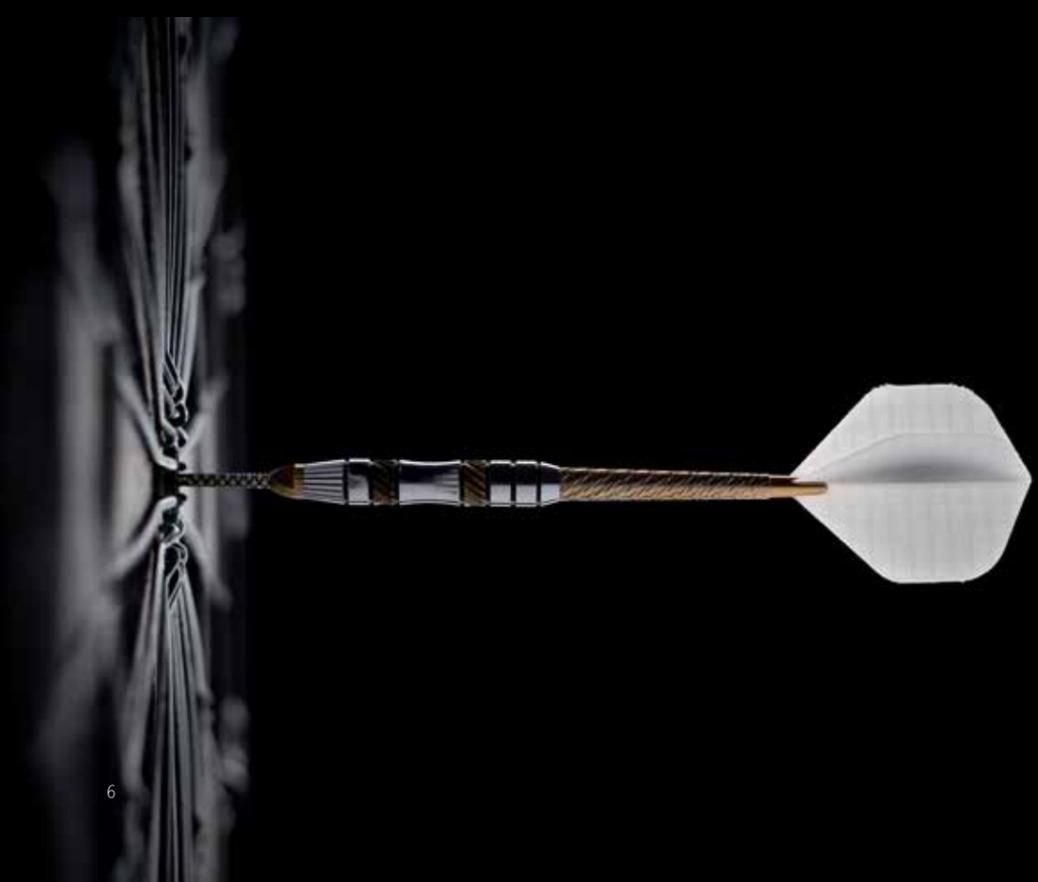

FÜR JEDE ANFORDERUNG IN INDUSTRIE UND FEUCHT-RAUM DIE RICHTIGE LEUCHE

ECO LINE

LICHT FÜR DEN ALLTAG

NICHT MEHR UND NICHT WENIGER

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

KOMPRO-MISSLOS ZUVERLÄSSIG

Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE

LICHT FÜR DIE EXTREME

FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN

Industrieleuchten höchster Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre +:

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



**NICHT MEHR
UND NICHT
WENIGER**

ECO LINE

LICHT FÜR DEN ALLTAG

**NICHT JEDER FEUCHTRAUM IST EXTREM –
DIE ECO LINE BIETET PERFEKTES LICHT FÜR DEN ALLTAG.**

Effiziente Leuchten für die schnelle und einfache Montage im Industrie- oder Heimbereich.

Die ECO LINE vereint ein **optimales PreisLeistungsverhältnis** mit **hochwertigen LED-Lichtlösungen** im Basissegment. Sie bietet Licht für Anwendungsbereiche wie Garagen, Werkstätten, Keller, Lager und Nebenräume, ist sofort verfügbar und ideal für den **1:1 Austausch** von Leuchtstofflampen geeignet.

- von -20°C bis +40°C
- WASSERBESTÄNDIG
- STAUBDICHT
- BIS ZU 154 LM/W
- BEG-FÖRDERFÄHIG



GARAGEN



WERKSTÄTTEN



AUSSENBEREICH



LUNA ECO | LUNA ECO SENSOR Wannenleuchte



KATLA ECO Profilleuchte



RETRO LÖSUNGEN Gehäuse für LED-Leuchtmittel



FLOODY ECO
Strahler



NINA ECO
Iso-Ovalleuchte

PRACHT®

LUNA ECO

VOLL-LED WANNENLEUCHE



NEU:
MULTI-COLOR-VARIANTE



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08, mit integrierter LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, LUNA ECO SENSOR mit einstellbarem Bewegungsmelder, Multilumen (Dip-Switch), Multicolor.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
 ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

LUNA ECO Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W	65,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W	75,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221015	1585 mm	154 lm/W	85,00 €

LUNA ECO MC Farbtemperatur 3000, 3500, 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221615	1585 mm	154 lm/W	95,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,5m	5552136	10,00 €

Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT®


LUNA ECO SENSOR

VOLL-LED WANNENLEUCHE MIT HF-SENSOR

DAS BESTE LICHT - DANN WENN DU ES BRAUCHST

Überall da wo Licht nur kurz oder bei Präsenz benötigt wird macht sich die LUNA ECO SENSOR bezahlt. In Lagergängen, Garage, Keller, Carport, Nebenräumen, etc.

- Bei Bewegung geht die Leuchte an – ohne Betätigung eines Schalters
- Nach der Nachlaufzeit (einstellbar über den Dip-Switch) geht die Leuchte automatisch aus
- Control/Duplication-Funktion, kompatibel mit der LUNA ECO
- Ganz einfach und komfortabel mit der LUNA ECO SENSOR Energie sparen

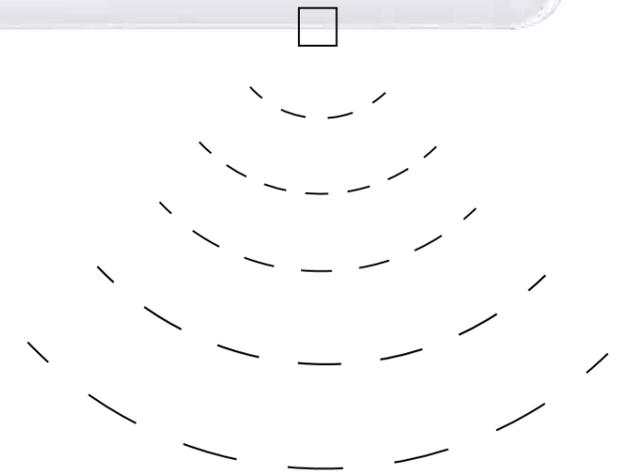

BEWEGUNGSMELDER *

- Max. Erfassungsbereich Ø 6 m
- Dip-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)

Leuchte mit Bewegungssensor, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W	87,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W	97,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221115	1585 mm	154 lm/W	110,00 €

* tatsächliche Platzierung mittig für optimale Erfassung

Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz



LUNA RETRO SET

LEUCHTENGEHÄUSE INKLUSIVE PRACHT-LED-LEUCHTMITTEL



1 AUSPACKEN - ALLES AUS EINEM KARTON

Dank patentierter Leuchtmittelaufnahme ist eine platzsparende Verpackung von Leuchtengehäuse und PRACHT-LED möglich.

2 MONTIEREN & ANSCHLIESSEN

LED TUBE von PRACHT zum besten Preis – großzügiger Montageaum. Optionale Durchgangsverdrahtung.

3 RÖHRE EINSTECKEN - ANSCHALTEN & GELD SPAREN.

Langlebiges, gutes Licht für den Alltag, dank robuster Abdeckung aus PC.

3 EASY STEPS ZUM 1:1 AUSTAUSCH

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x17 W	165° breit	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*	49,00 €
1x23 W	165° breit	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*	55,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,5m	5552136	10,00 €

* Angaben beziehen sich auf die LED Röhre.

** Angaben gelten für LUNA RETRO SET & RETRO HOUSING

CE Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



LUNA RETRO HOUSING



LEERGEHÄUSE FÜR DEN EINSATZ VON LED-TUBES



** GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest IK08.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

RETRO HOUSING ohne Leuchtmittel

Leistung	Art.-Nr.	Länge	Preis
max. 1x25 W	5212304	1284 mm	39,00 €
max. 1x32 W	5212305	1584 mm	41,00 €

ZUBEHÖR


Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm ² 1,5m	5552136	10,00 €

CE Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



KATLA ECO

VOLL-LED PROFILLEUCHE

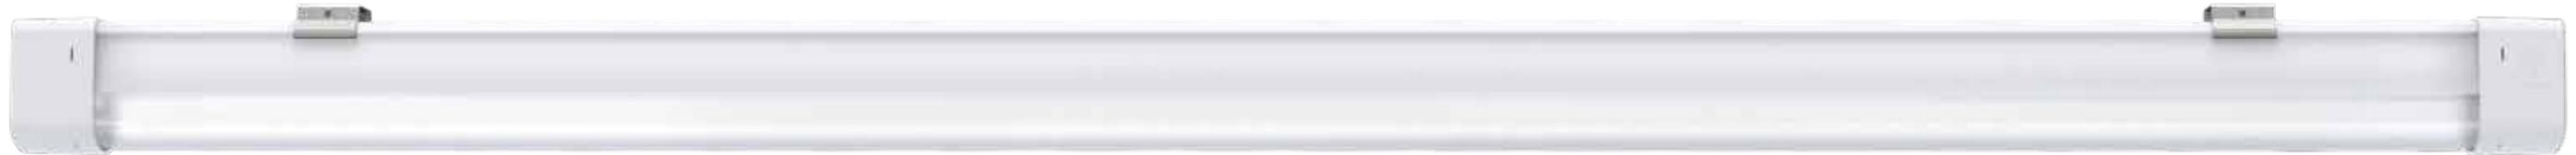

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagzäh, IK 08, integrierte LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 135° breitstrahlend
DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Tauschbare Hochleistungs-LED, tauschbarer LED-Konverter, inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm².
MONTAGE Komfortable Werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
 ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x23 W	135° breit	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W	65,00 €
1x31 W	135° breit	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W	75,00 €
1x40 W	135° breit	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W	85,00 €

CE, D, Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz



ENERGIESPARPOTENTIAL

Beispielrechnung KATLA ECO, Art.-Nr. 5271015, 6000 lm

	LEUCHE 2X 58 W	KATLA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
LEISTUNG LEUCHE IN W	128	40
ANZAHL LEUCHTEN	100	100
LEISTUNG DER ANLAGE IN W	12800	4000
ENERGIEKOSTEN JE KWH	0,17 €	0,17 €
EINSCHALTZEIT TAG IN H	10	10
ARBEITSTAGE PRO WOCHE	5	5
ARBEITSTAGE IM JAHR	250	250
ENERGIEKOSTEN JE MONAT	453,33 €	141,67 €
ENERGIEKOSTEN IM JAHR	5.440,00 €	1.700,00 €
ENERGIEERSPARNIS IM JAHR		8800 kWh
KOSTENERSPARNIS IM JAHR		3.740,00 €



PRACHT®

NINA ECO

KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHE



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 115° breitstrahlend

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Komfortable werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wandmontage mit 1-Punktbefestigung.

EINSATZBEREICHE zur Beleuchtung von Räumen mit geringer Deckenhöhe oder wenig Platz: Flure, Keller, Treppenhäuser, Waschräume und Umkleiden, Technikräume, Gartenhäuschen (geschützter Außenbereich), Bedienfeldbeleuchtung.

Einzeilleuchte 225 mm, SK II, Farbtemperatur 4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x8 W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W	27,00 €

CE D Schutzklasse II nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT®

FLOODY ECO

KOMPAKTER STRAHLER



GEHÄUSE Aluminium, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat mit präziser 100° Optik.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Einfache Installation dank 1m Anschlussleitung.

Geeignet für Decken- und Wandmontage.

EINSATZBEREICHE Schwenkbarer Strahler für den Innen und Außenbereich - ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche.

Breite 265 mm, SK I, Farbtemperatur 3000/4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x50 W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W	62,00 €
1x50 W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W	62,00 €
1x100 W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W	199,00 €
1x100 W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W	199,00 €

CE D Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



**KOMPROMISSLOS ..
ZUVERLÄSSIG**

BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

HOHE QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGES LICHT UND EINFACHE MONTAGE

– das sind bewährte Eigenschaften, die die **industrietaugliche PRACHT BASIC LINE** auszeichnen.

Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der **Landwirtschaft** oder im **ungeschützten Außenbereich**.

5 JAHRE
PRACHT-GARANTIE

Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer **PRACHT-Garantie von 5 Jahren** und **ausgezeichneter Effizienz**. Leuchten für die schnelle und **einfache Montage** im Industrie- oder Heimbereich.

- VON - 20°C BIS + 40°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- FÜR TIERHALTUNG GEEIGNET
- BIS ZU 188 LM/W
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- BEG-FÖRDERFÄHIG



LUNA BL | BL ONE

Wannenleuchte




KATLA BL

schmale Profilleuchte




TUBIS BL

Rundrohrleuchte für den Außenbereich

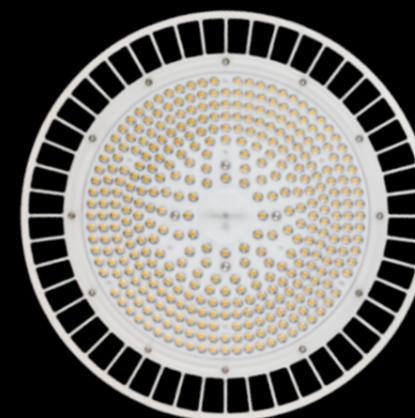

COMO BL

Highbay

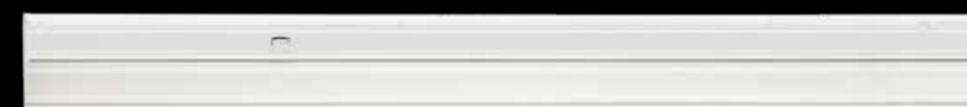

LINO BL

Lichtband für schnelle Montage



INDUSTRIE



LOGISTIK



LANDWIRTSCHAFT

LUNA BLONE

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**
AUS BIS ZU **98% REZYKLAT**



NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:
Rezyklatanteil von bis zu 98%,
Effizienz bis zu 180 lm/W

VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,
DV und Sensor erhältlich

- GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE bis zu 98%.
- ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

- **NACHHALTIG - AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **RÜCKWÄRTIGE KABELINFÜHRUNG**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

DIE LEUCHE DER ZUKUNFT
EIN LICHTBLICK FÜR DIE UMWELT

BL ONE Farbtemperatur 4000 K, 120°, Ra>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Leistung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	4x1,5 mm ²	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	1x19 W	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	–	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	5x2,5 mm ²	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	1x38 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	4x1,5 mm ²	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	1x38 W	1200 mm	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	–	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	5x2,5 mm ²	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	1x52 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	4x1,5 mm ²	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	1x26 W	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	–	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	5x2,5 mm ²	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	1x42 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	4x1,5 mm ²	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	1x42 W	1500 mm	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	5x2,5 mm ²	155,00 €
5880130	DALI + DV	11500 lm	1x69 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	4x1,5 mm ²	169,00 €

DIE LEUCHTE DER
ZUKUNFT
EIN LICHTBLICK
FÜR DIE UMWELT



JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN




DIP SWITCH EINSTELLUNGEN

PIN 1	PIN 2	Leistung Power
off	off	●
off	on	●●
on	off	●●●●
on	on	●●●●●●

**NEXT LEVEL
MULTI SENSOR COUPLING**

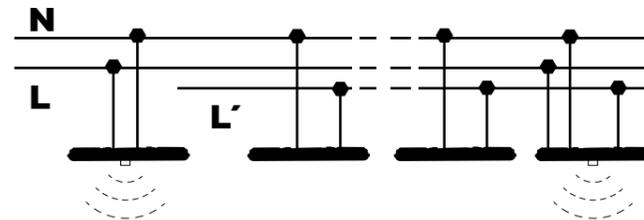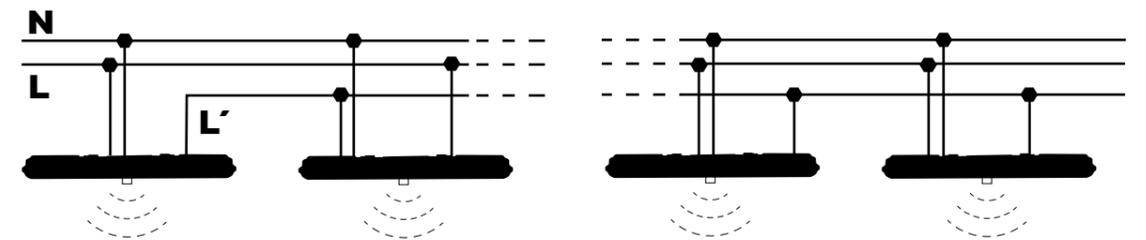

**WEITERE LEUCHTEN
KÖNNEN ÜBER DIE
GESCHALTETE PHASE L'
DER SENSORLEUCHE
ANGESCHLOSSEN
WERDEN**

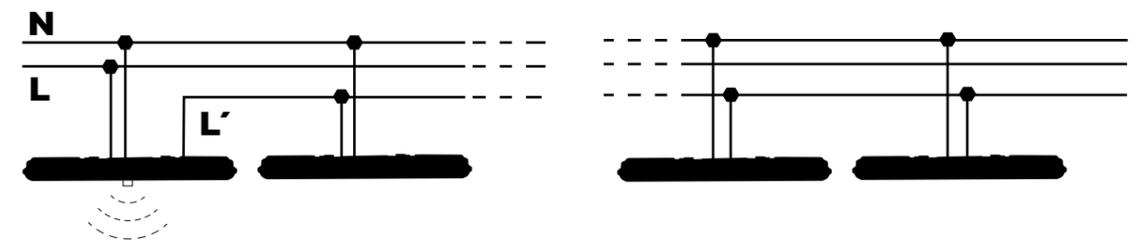

LINO BL

MODULARES LICHTBAND

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

EFFIZIENT

188 lm/W

EASY

Schnelle Installation

STEUERBAR

DALI Option

VARIABLE

Multilumen per DIP SWITCH
(6800/7700/8500/9000lm)

MODULAR

Anschließen und Loslegen

MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

MINIMALIST

GEHÄUSE Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.

ABDECKUNG PMMA mit integrierter Optik.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.

DURCHGANGSVERDRÄHTUNG Inklusiv 5 x 2,5 + 3 x 1,5mm²
DV ab Werk.

EINSATZBEREICHE Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

■ **PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM**

■ **MODULARER AUFBAU**

■ **OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE**

■ **DALI 2**

■ **FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE**

■ **DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH**

■ **HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT**

■ **BLINDABDECKUNG AUS REMADE**

■ **WERKZEUGLOSE MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE VERBINDUNG**

LINO BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	9000 lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	9000 lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	6800-9000 lm	35-48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	6800-9000 lm	35-48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

MEHR ZUR
TRAGSCHIENE
Seite 30-31



Tragschiene



Blindabdeckung 1,5 m
5712014



Abschlusschiene mit Abdeckung
5712014



Endkappe
5712010



Einspeisebox
5712012



Auspeisebox
5712011



Einspeisung flexibel
5712015



Auspeisung flexibel
5712011




Befestigung mit Pendelhaken
5712000



Befestigung mit Schaukelhaken
5712001




Leuchteneinsatz

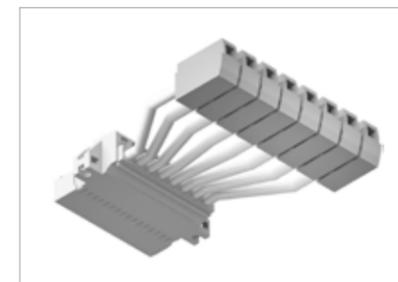

Eingangsbuchse/Ausgangsstecker

ANSCHLUSSOPTIONEN FÜR LINO BL

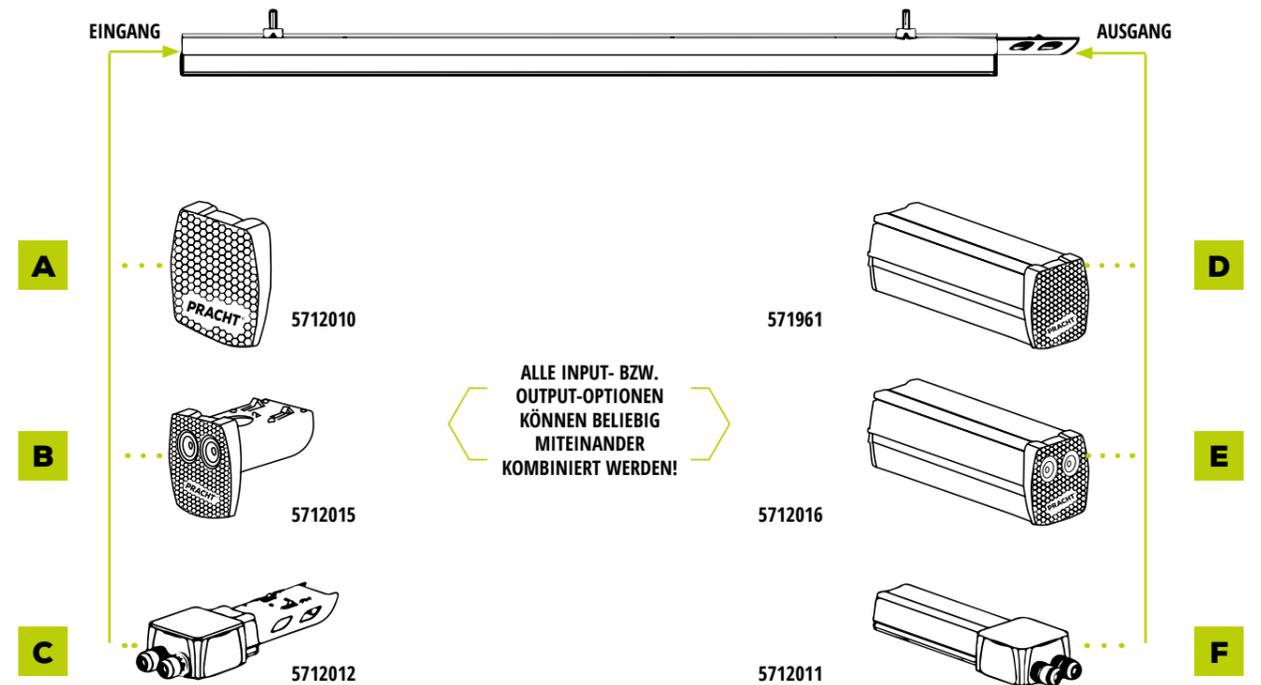


TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Maße LxBxH *Länge inkl. Verbinder	Preis
Tragschiene 1-längig	571912	1650 x 70 x 39 mm	37,00 €
Tragschiene 2-längig	571913	3150 x 70 x 39 mm	62,00 €
Tragschiene 3-längig	571914	4650 x 70 x 39 mm	87,00 €
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	1500 x 70 x 47 mm	21,00 €
Abschlusschiene	5712013	217 x 70 x 78 mm	12,00 €
Endkappe	5712010	16 x 72 x 79 mm	2,00 €
Einspeisebox	5712012	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Auspeisebox	5712011	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Zubehör Tragschiene			
Einspeisung flexibel	5711001	89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Auspeisung flexibel	5711002	89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Befestigung mit Pendelhaken	5712000	3106 x 58 35mm	10,00 €
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001	53 x 58 x 50 mm	10,00 €

LINO BL

STELL DIR DEIN LICHTBAND ZUSAMMEN

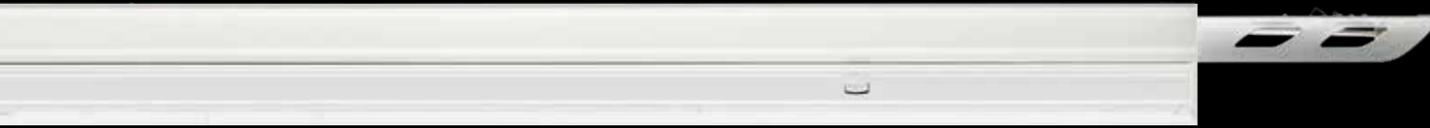



SCHNELLMONTAGE:
LINO BL ermöglicht eine werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung!

FLEXIBLE BESTÜCKUNG

Länge bis 105m pro Einspeisung
bei 50 % Bestückung



Länge bis 52,50 m pro Einspeisung
bei 100 % Bestückung

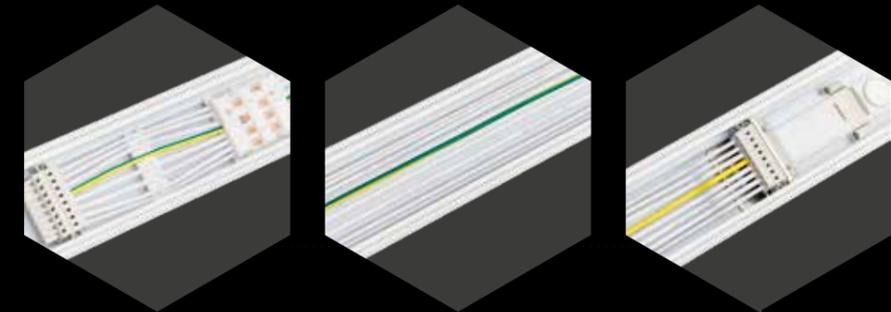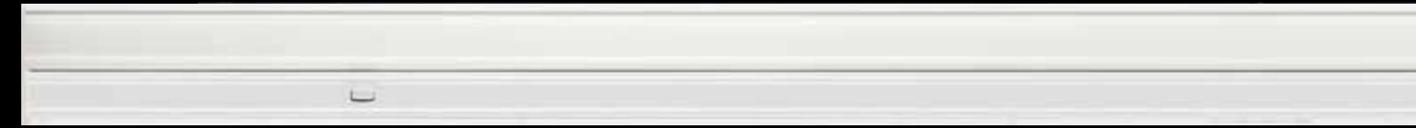

Übersichtliches Schnellmontagesystem ohne mühsame Installation für schnelle Planung und Montage


EASY MONTIERT

Montagehöhen:

LINO 120° : 2-6 m

LINO 60° : 6-10 m

Montageabstände: 3m >
siehe auch Zeichnung

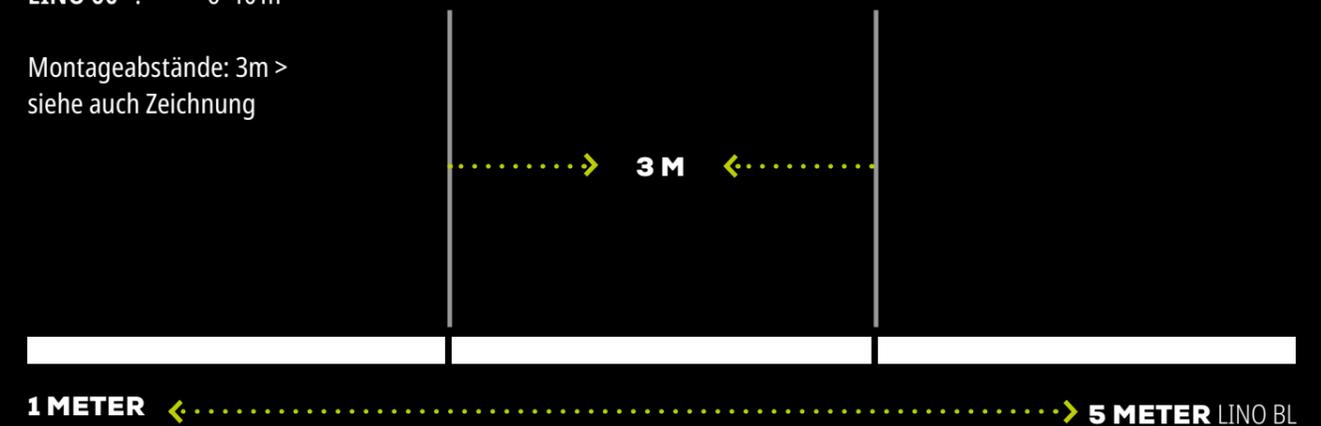

LUNA BL WANNENLEUCHE



FLEXIBEL

Rückwärtige Kabeleinführung

EASY FIX

Einfache & schnelle Montage dank Steckverbindung von LED-Board und Platine

SOLIDE

Hochwertige Edelstahl Clipse

BELASTBAR

Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

INTEGRIERT

Berührungssicher in Abdeckung integriertes LED-Board



ALLROUNDER

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

EL-ZERTIFIZIERT Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

- HOCHWERTIG
- SCHNELLE MONTAGE
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- STAUBDICHT
- EL-ZERTIFIZIERT
- HOMOGENES LICHT

LUNA BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	98,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00€
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM LUNA SERIEN-PROSPEKT



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



KATLA BL

PROFILLEUCHE



ALUMINIUM

Gutes Thermomanagement dank Aluminium-Träger

IK08

Co-extrudiertes Polycarbonat-Gehäuse

SCHNELLER ANSCHLUSS

Durch clipbare Enddeckel und PRACHT SLIDER

DICHT

Kurze Silikondichtungen

VARIABEL

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM variable Befestigung

INKL. DV

Werkseitig 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

MULTITALENT

- GEHÄUSE** Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
- DICHTUNGEN** Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5mm² DV ab Werk.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

- SCHLANKES GEHÄUSE
- STABIL
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE
- HOMOGENES LICHT



MEHR INFOS GIBT'S HIER

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



KATLA BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	90,00 €

CE, Schutzklasse I nach EN 60598, Schutzart IP65, AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



TUBIS BL

RUNDROHRLEUCHE



UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE TIERHALTUNG FREIGEgeben

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

GEHÄUSE Rundrohr und Endkappe aus PMMA.
ELEKTRISCHE KOMponentEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCHELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3 x 1,5 mm² DV ab Werk.
EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen, Nahrungsmittelindustrie.

- ÖL-RESISTENT
- SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben
- ROBUST
- ENEC
- SCHNELLE MONTAGE
- IFS ZERTIFIZIERT (TUBIS BL FOOD)
- -20° C ... +40° C

TUBIS BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	130° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	130° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	130° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x40 W	130° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

TUBIS BL FOOD Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
20-36 W	130° breit	2800-5400 lm	5242234	1330 mm	149,00 €
24-40 W	130° breit	3800-6500 lm	5242235	1629 mm	169,00 €

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



MEHR INFOS GIBT'S HIER



Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP67/IP69K
 AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT®

COMO BL LED-HIGHBAY



JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.

ABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMponenten Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.

- EFFIZIENT BIS ZU 179 LM/W
- MIT HERAUSRAGENDEM UGR < 20
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



HIER GEHT'S ZUM COMO



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT®

ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.
Herausragender UGR Wert < 20.

MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

COMO BL Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	309,00 €
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	365,00 €
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	365,00 €
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	439,00 €
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	439,00 €

COMO BL DALI Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 150 DALI	1x117 W	9606212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	405,00 €
BL 150 DALI	1x117 W	9616212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	405,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9606112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	439,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9616112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	439,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/DALI für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/DALI 150/200	29,00 €

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

**FÜR ALLE, DIE
MEHR WOLLEN**

PRO LINE

LICHT FÜR DIE EXTREME

Die PRO LINE von PRACHT bietet **individuelle Beleuchtung** für **anspruchsvolle Umgebungen**. Ob Hitze, Kälte, aggressive Gase oder hohe Sicherheitsanforderungen – diese Leuchten überzeugen mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit.

Mit 5+ Jahren Garantie, höchster Made-in-Germany-Qualität und jahrzehntelanger Expertise setzt PRACHT neue Maßstäbe. Als weltweit erster Hersteller bietet PRACHT industrietaugliche **Leuchten aus bis zu 99 % Recyclingmaterial**. Die vermutlich **effizienteste Industrielleuchte mit 218m/W** und **nachhaltige Lösungen** wie austauschbare Komponenten und Refurbishing runden das Konzept ab.

Planen Sie mit PRACHT-Leuchten über DIALUX & RELUX – inklusive kostenfreier Lichtberechnungen und detaillierter Produktinfos.



- VON -45°C BIS +75°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- EXPLOSIONSGESCHÜTZT
- BIS ZU 218 LM/W
- VANDALISMUS GESCHÜTZT BIS 100 JOULE (1K11+)
- BEG-FÖRDERFÄHIG




APOLLO G2 Freistrahler mit schwenkbaren Reflektoren



TROJA Vandalismusgeschützte Anbauleuchte



TUBIS Rundrohrleuchte, rotierbar

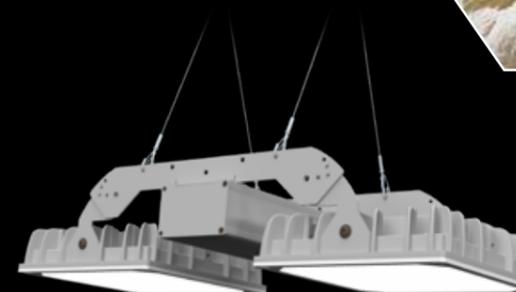

QUADRONIUS Industriestrahler




KATLA schlanke Profilleuchte



GECKO L Ex-geschützte Wannenleuchte

KÄLTE & HITZE

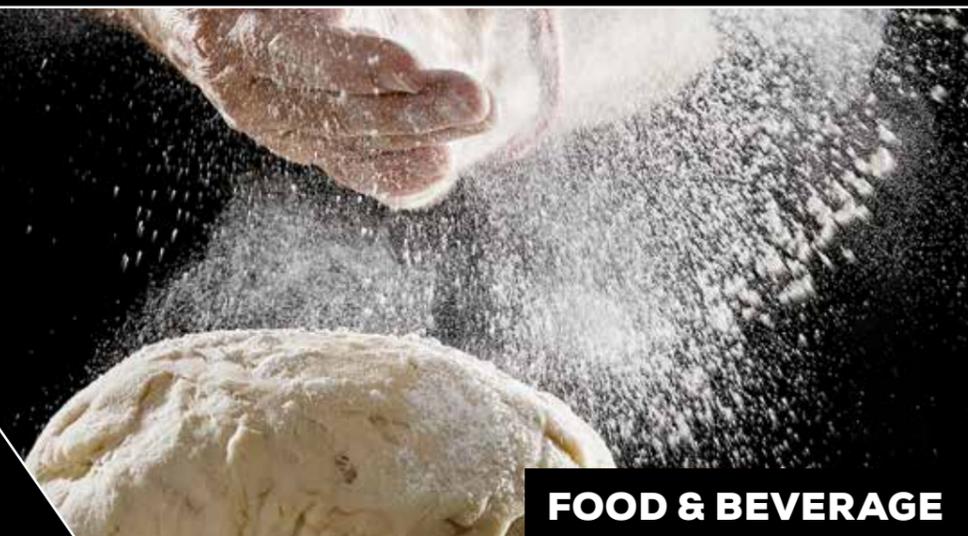

FOOD & BEVERAGE

EX-SCHUTZ

BLACK OR WHITE DEINE WAHL



APOLLO G2 ULTRA BLACK

- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACT-EASY-CONNECT > siehe S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W



- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACT-EASY-CONNECT > S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W

APOLLO G2 ULTRA WHITE

PRACHT.COM

APOLLO

G2 | G2 INDUSTRY | REMADE | ULTRA

GEHÄUSE Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyester oder REMADE.

FASSUNGSENDSTÜCKE Mit PEC-System (PRACHT EASY CONNECT) zur schnellen 1 Mann Montage mit codierten Steckverbindungen.

LAMPENABDECKUNG Mit schwenkbarem Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (eng 30°) oder REMADE.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs und Konverter thermisch getrennt.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 7x2,5mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.


Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Als Einbauleuchte (optional auf Anfrage möglich).

EINSATZBEREICHE Industriehallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten, Wartungs- und Produktionshallen.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com




ZUM APOLLO
PROSPEKT

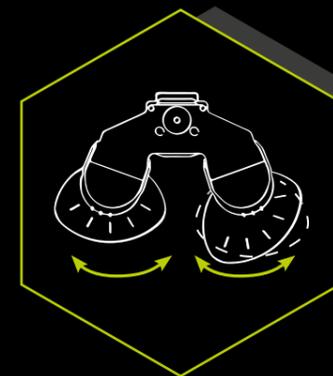


ZIELGERICHTET

Schwenkbare Reflektoren sorgen für die perfekte Ausleuchtung.

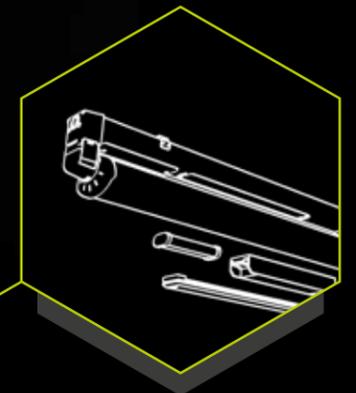


WANDLUNGSFÄHIG

Alles Definitionssache - ob Durchgangsverdrahtung, Notlicht, etc.

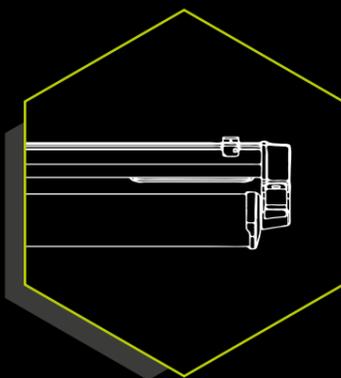

ZEIT IST GELD

Zeitsparend dank PEC-System und optionaler Plug'n Play Quick Exchange Konverter Wechsel.

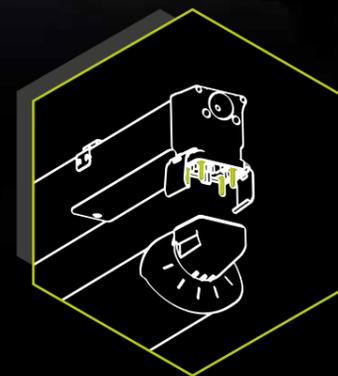

PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

Revolutionierte, geführte Steckverbindung zur 1 Mann Montage für die einfachste Reflektormontage.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A

IP65



REMADESCORE



VON -45°C BIS +65°C
JE NACH AUSFÜHRUNG



CITY LINE

APOLLO G2 mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	1x14 W	2600 lm	383,00 €	94 * 0014w	94 * 0014m	94 * 0014n	94 * 1014d	2,7 kg
	1x22 W	3700 lm	383,00 €	94 * 0024w	94 * 0024m	94 * 0024n	94 * 1024d	2,7 kg
	1x28 W	4800 lm	383,00 €	94 * 0034w	94 * 0034m	94 * 0034n	94 * 1034d	2,7 kg
	1x36 W	5800 lm	383,00 €	94 * 0044w	94 * 0044m	94 * 0044n	94 * 1044d	2,7 kg
	1x51 W	8100 lm	435,00 €	94 * 0054w	94 * 0054m	94 * 0054n	94 * 1054d	2,7 kg
DIM-DALI	1x14 W	2600 lm	427,00 €	94 * 0019w	94 * 0019m	94 * 0019n	94 * 1019d	2,7 kg
	1x22 W	3700 lm	427,00 €	94 * 0029w	94 * 0029m	94 * 0029n	94 * 1029d	2,7 kg
	1x28 W	4800 lm	427,00 €	94 * 0039w	94 * 0039m	94 * 0039n	94 * 1039d	2,7 kg
	1x36 W	5800 lm	427,00 €	94 * 0049w	94 * 0049m	94 * 0049n	94 * 1049d	2,7 kg
	1x51 W	8100 lm	478,00 €	94 * 0059w	94 * 0059m	94 * 0059n	94 * 1059d	2,7 kg

APOLLO G2 mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	2x14 W	5200 lm	674,00 €	94 * 0074w	94 * 0074m	94 * 0074n	94 * 1074d	4,4 kg
	2x21 W	7400 lm	674,00 €	94 * 0084w	94 * 0084m	94 * 0084n	94 * 1084d	4,4 kg
	2x28 W	9600 lm	674,00 €	94 * 0094w	94 * 0094m	94 * 0094n	94 * 1094d	4,4 kg
	2x36 W	11600 lm	674,00 €	94 * 0004w	94 * 0004m	94 * 0004n	94 * 1004d	4,4 kg
	2x51 W	16200 lm	778,00 €	94 * 00a4w	94 * 00a4m	94 * 00a4n	94 * 1004d	4,4 kg
DIM-DALI	2x14 W	5200 lm	760,00 €	94 * 0079w	94 * 0079m	94 * 0079n	94 * 1079d	4,4 kg
	2x21 W	7400 lm	760,00 €	94 * 0089w	94 * 0089m	94 * 0089n	94 * 1089d	4,4 kg
	2x28 W	9600 lm	760,00 €	94 * 0099w	94 * 0099m	94 * 0099n	94 * 1099d	4,4 kg
	2x36 W	11600 lm	760,00 €	94 * 0009w	94 * 0009m	94 * 0009n	94 * 1009d	4,4 kg
	2x51 W	16200 lm	864,00 €	94 * 00a9w	94 * 00a9m	94 * 00a9n	94 * 10a9d	4,4 kg

APOLLO G2 mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	1x27 W	4700 lm	431,00 €	94 * 0025w	94 * 0025m	94 * 0025n	94 * 1025d	3,1 kg
	1x36 W	6000 lm	431,00 €	94 * 0035w	94 * 0035m	94 * 0035n	94 * 1035d	3,1 kg
	1x44 W	7200 lm	431,00 €	94 * 0045w	94 * 0045m	94 * 0045n	94 * 1045d	3,1 kg
	1x64 W	10200 lm	517,00 €	94 * 0055w	94 * 0055m	94 * 0055n	94 * 1055d	3,1 kg
	1x86 W	12500 lm	537,00 €	94 * 0065w	94 * 0065m	94 * 0065n	94 * 1065d	3,1 kg
DIM-DALI	1x99 W	15000 lm	563,00 €	94 * 00c5w	94 * 00c5m	94 * 00c5n	94 * 10c5d	3,1 kg
	1x27 W	4700 lm	475,00 €	94 * 0020w	94 * 0020m	94 * 0020n	94 * 1020d	3,1 kg
	1x36 W	6000 lm	475,00 €	94 * 0030w	94 * 0030m	94 * 0030n	94 * 1030d	3,1 kg
	1x44 W	7200 lm	475,00 €	94 * 0040w	94 * 0040m	94 * 0040n	94 * 1040d	3,1 kg
	1x64 W	10200 lm	561,00 €	94 * 0050w	94 * 0050m	94 * 0050n	94 * 1050d	3,1 kg
1x86 W	12500 lm	580,00 €	94 * 0060w	94 * 0060m	94 * 0060n	94 * 1060d	3,1 kg	
1x99 W	15000 lm	580,00 €	94 * 00c0w	94 * 00c0m	94 * 00c0n	94 * 10c0d	3,1 kg	

APOLLO G2 mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
ON/OFF	2x27 W	9400 lm	765,00 €	94 * 0085w	94 * 0085m	94 * 0085n	94 * 1085d	4,7 kg
	2x36 W	12000 lm	765,00 €	94 * 0095w	94 * 0095m	94 * 0095n	94 * 1095d	4,7 kg
	2x44 W	14400 lm	765,00 €	94 * 0005w	94 * 0005m	94 * 0005n	94 * 1005d	4,7 kg
	2x64 W	20400 lm	934,00 €	94 * 00a5w	94 * 00a5m	94 * 00a5n	94 * 10a5d	4,7 kg
	2x86 W	25000 lm	974,00 €	94 * 00b5w	94 * 00b5m	94 * 00b5n	94 * 10b5d	4,7 kg
DIM-DALI	2x99 W	30000 lm	1.000,00 €	94 * 00d5w	94 * 00d5m	94 * 00d5n	94 * 10d5d	4,7 kg
	2x27 W	9400 lm	851,00 €	94 * 0080w	94 * 0080m	94 * 0080n	94 * 1080d	4,7 kg
	2x36 W	12000 lm	851,00 €	94 * 0090w	94 * 0090m	94 * 0090n	94 * 1090d	4,7 kg
	2x44 W	14400 lm	851,00 €	94 * 0000w	94 * 0000m	94 * 0000n	94 * 1000d	4,7 kg
	2x64 W	20400 lm	1.021,00 €	94 * 00a0w	94 * 00a0m	94 * 00a0n	94 * 10a0d	4,7 kg
2x86 W	25000 lm	1.061,00 €	94 * 00b0w	94 * 00b0m	94 * 00b0n	94 * 10b0d	4,7 kg	
2x99 W	30000 lm	1.061,00 €	94 * 00d0w	94 * 00d0m	94 * 00d0n	94 * 10d0d	4,7 kg	

APOLLO G2 INDUSTRY mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K von -45° bis +65° C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	1x21 W	3700 lm	483,00 €	94 * 0224w	94 * 0224m	94 * 0224n	94 * 0224d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x31 W	4800 lm	483,00 €	94 * 0234w	94 * 0234m	94 * 0234n	94 * 0234d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	5800 lm	483,00 €	94 * 0244w	94 * 0244m	94 * 0244n	94 * 0244d	2,7 kg	-45° bis +60° C
	1x55 W	8100 lm	541,00 €	94 * 0254w	94 * 0254m	94 * 0254n	94 * 0254d	2,7 kg	-45° bis +55° C
	1x21 W	3700 lm	527,00 €	94 * 0229w	94 * 0229m	94 * 0229n	94 * 0229d	2,7 kg	-45° bis +65° C
DIM-DALI	1x31 W	4800 lm	527,00 €	94 * 0239w	94 * 0239m	94 * 0239n	94 * 0239d	2,7 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	5800 lm	527,00 €	94 * 0249w	94 * 0249m	94 * 0249n	94 * 0249d	2,7 kg	-45° bis +60° C
	1x55 W	8100 lm	586,00 €	94 * 0259w	94 * 0259m	94 * 0259n	94 * 0259d	2,7 kg	-45° bis +55° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.


	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	2x21 W	7400 lm	798,00 €	94 * 0284w	94 * 0284m	94 * 0284n	94 * 0284d	3,7 kg	-45° bis +65° C
	2x31 W	9600 lm	798,00 €	94 * 0294w	94 * 0294m	94 * 0294n	94 * 0294d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x38 W	11600 lm	798,00 €	94 * 0204w	94 * 0204m	94 * 0204n	94 * 0204d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x55 W	16200 lm	907,00 €	94 * 02a4w	94 * 02a4m	94 * 02a4n	94 * 02a4d	3,7 kg	-45° bis +50° C
	2x21 W	7400 lm	853,00 €	94 * 0289w	94 * 0289m	94 * 0289n	94 * 0289d	3,7 kg	-45° bis +65° C
DIM-DALI	2x31 W	9600 lm	853,00 €	94 * 0299w	94 * 0299m	94 * 0299n	94 * 0299d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x38 W	11600 lm	853,00 €	94 * 0209w	94 * 0209m	94 * 0209n	94 * 0209d	3,7 kg	-45° bis +60° C
	2x55 W	16200 lm	957,00 €	94 * 02a9w	94 * 02a9m	94 * 02a9n	94 * 02a9d	3,7 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	1x29 W	4700 lm	538,00 €	94 * 0225w	94 * 0225m	94 * 0225n	94 * 0225d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	538,00 €	94 * 0235w	94 * 0235m	94 * 0235n	94 * 0235d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	538,00 €	94 * 0245w	94 * 0245m	94 * 0245n	94 * 0245d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	634,00 €	94 * 0255w	94 * 0255m	94 * 0255n	94 * 0255d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x83 W	12500 lm	657,00 €	94 * 0265w	94 * 0265m	94 * 0265n	94 * 0265d	3,1 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	1x29 W	4700 lm	582,00 €	94 * 0220w	94 * 0220m	94 * 0220n	94 * 0220d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x38 W	6000 lm	582,00 €	94 * 0230w	94 * 0230m	94 * 0230n	94 * 0230d	3,1 kg	-45° bis +65° C
	1x46 W	7200 lm	582,00 €	94 * 0240w	94 * 0240m	94 * 0240n	94 * 0240d	3,1 kg	-45° bis +60° C
	1x70 W	10200 lm	677,00 €	94 * 0250w	94 * 0250m	94 * 0250n	94 * 0250d	3,1 kg	-45° bis +50° C
	1x83 W	12500 lm	700,00 €	94 * 0260w	94 * 0260m	94 * 0260n	94 * 0260d	3,1 kg	-45° bis +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, von -45° bis +65° C.

	Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
ON/OFF	2x29 W	9400 lm	892,00 €	94 * 0285w	94 * 0285m	94 * 0285n	94 * 0285d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	892,00 €	94 * 0295w	94 * 0295m	94 * 0295n	94 * 0295d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	892,00 €	94 * 0205w	94 * 0205m	94 * 0205n	94 * 0205d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1.071,00 €	94 * 02a5w	94 * 02a5m	94 * 02a5n	94 * 02a5d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x83 W	25000 lm	1.113,00 €	94 * 02b5w	94 * 02b5m	94 * 02b5n	94 * 02b5d	4,2 kg	-45° bis +50° C
DIM-DALI	2x29 W	9400 lm	944,00 €	94 * 0280w	94 * 0280m	94 * 0280n	94 * 0280d	4,2 kg	-45° bis +65° C
	2x38 W	12000 lm	944,00 €	94 * 0290w	94 * 0290m	94 * 0290n	94 * 0290d	4,2 kg	-45° bis +60° C
	2x46 W	14400 lm	944,00 €	94 * 0200w	94 * 0200m	94 * 0200n	94 * 0200d	4,2 kg	-45° bis +55° C
	2x70 W	20400 lm	1.115,00 €	94 * 02a0w	94 * 02a0m	94 * 02a0n	94 * 02a0d	4,2 kg	-45° bis +50° C
	2x83 W	25000 lm	1.115,00 €	94 * 0260w	94 * 0260m	94 * 0260n	94 * 0260d	4,2 kg	-45° bis +50° C

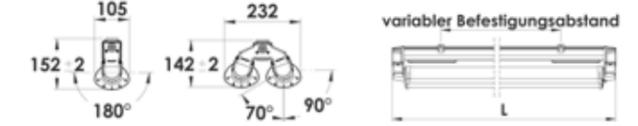

APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 709 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x21 W	ON/OFF	3000 lm	359,00 €	94 * 5042w	94 * 5042m	94 * 5042n	2,0 kg
1x21 W	DIM-DALI	3000 lm	402,00 €	94 * 5047w	94 * 5047m	94 * 5047n	2,0 kg

APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	5800 lm	383,00 €	94 * 5044w	94 * 5044m	94 * 5044n	2,7 kg
1x36 W	DIM-DALI	5800 lm	427,00 €	94 * 5049w	94 * 5049m	94 * 5049n	2,7 kg

APOLLO REMADE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	11600 lm	674,00 €	94 * 5004w	94 * 5004m	94 * 5004n	4,4 kg
2x36 W	DIM-DALI	11600 lm	760,00 €	94 * 5009w	94 * 5009m	94 * 5009n	4,4 kg

APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x44 W	ON/OFF	7200 lm	431,00 €	94 * 5045w	94 * 5045m	94 * 5045n	3,1 kg
1x44 W	DIM-DALI	7200 lm	427,00 €	94 * 5049w	94 * 5040m	94 * 5040n	3,1 kg

APOLLO REMADE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x44 W	ON/OFF	14400 lm	765,00 €	94 * 5005w	94 * 5005m	94 * 5005n	4,7 kg
2x44 W	DIM-DALI	14400 lm	851,00 €	94 * 5000w	94 * 5000m	94 * 5000n	4,7 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 709 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x18 W	ON/OFF	3600 lm	415,00 €	94 * 0132w	94 * 0132m	94 * 0132n	2,0 kg
1x18 W	DIM-DALI	3600 lm	457,00 €	94 * 0137w	94 * 0137m	94 * 0137n	2,0 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x34 W	ON/OFF	7200 lm	450,00 €	94 * 0134w	94 * 0134m	94 * 0134n	2,7 kg
1x34 W	DIM-DALI	7200 lm	494,00 €	94 * 0139w	94 * 0139m	94 * 0139n	2,7 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x33 W	ON/OFF	14400 lm	808,00 €	94 * 0174w	94 * 0174m	94 * 0174n	4,4 kg
2x33 W	DIM-DALI	11400 lm	894,00 €	94 * 0179w	94 * 0179m	94 * 0179n	4,4 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x42 W	ON/OFF	8900 lm	527,00 €	94 * 0135w	94 * 0135m	94 * 0135n	3,1 kg
1x42 W	DIM-DALI	8900 lm	571,00 €	94 * 0130w	94 * 0130m	94 * 0130n	3,1 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1560 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x41 W	ON/OFF	17800 lm	960,00 €	94 * 0175w	94 * 0175m	94 * 0175n	4,7 kg
2x41 W	DIM-DALI	17800 lm	1044,00 €	94 * 0170w	94 * 0170m	94 * 0170n	4,7 kg



HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 2x27W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9400085w850

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN


Ohne Durchgangsverdrahtung
 2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
 2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
 3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
 3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
 4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
 4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
 5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
 5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

Ziffer	Mehrpreis
* = 0	-, - €
* = 1	18,00 €
* = 2	18,00 €
* = 3	21,00 €
* = 4	21,00 €
* = 5	24,00 €
* = 6	24,00 €
* = 7	26,00 €
* = 8	26,00 €


WARUM APOLLO G2 ULTRA/REMADE ?

- ✓ **ULTRA EFFIZIENTE PLATINE**
- ✓ **AUS BIS 98% REZYKLAT**

Maximale Energie- und Ressourceneffizienz

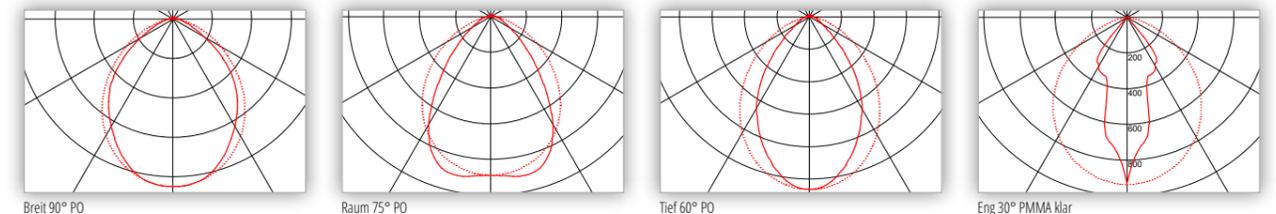

Schutzklasse I
Schutzart IP65
 Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet

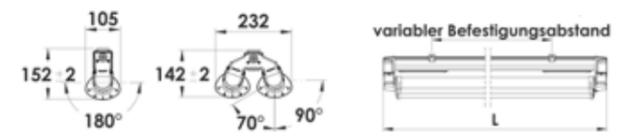

KATLA

INDUSTRY | XLS | SKII

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat), Endstücke aus PBT (schlagfest), mit REMADE-Anteil.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtung (Ausnahme XLS).

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.


EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Wartungsgruben, Technik- und Nebenräume.

TECHNISCHE DETAILINFOS

Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com



ZUR
KATLA

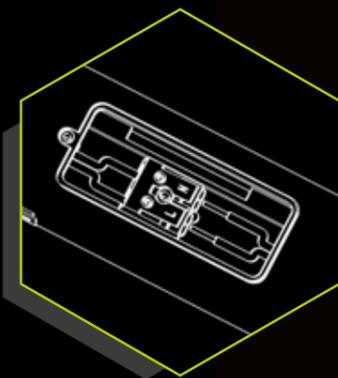


SCHNELLE INSTALLATION

Dank zweier geräumiger Netzanschlussräume.



AUSFÜHRUNG INDUSTRY

Industrie Komponenten – längere Lebensdauer, geringe Wartung, richtig Power.

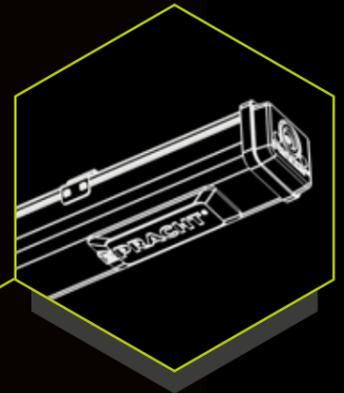

DECKENAUFHELLUNG

Dunkle Parkhaus Decken adé.



NACHHALTIG

Ausführung REMADE – Leuchte aus 99% recycelten Materialien.



VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



VON -20°C BIS +45°C
JE NACH AUSFÜHRUNG

IP66



CITY LINE

KATLA Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9131120	1x20 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	115,00 €
9131150	1x26 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	144,00 €
9131160	1x37 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	191,00 €
9131180	1x52 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	202,00 €
9171168	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	202,00 €
9171169	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	231,00 €
9171269	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	277,00 €
9171280	1x53 W	6700 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	288,00 €

ON/OFF

DIM-DALI

KATLA INDUSTRY Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +45°C, 4000K.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9137334	1x36 W	5300 lm	1495 mm	1,3 kg	3x1,5 mm ²	205,00 €
9137374	1x47 W	6800 lm	1495 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	205,00 €
9137355	1x49 W	7200 lm	1745 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	209,00 €
9137375	1x59 W	8500 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	209,00 €
9137339	1x36 W	5300 lm	1495 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	242,00 €
9137379	1x47 W	6800 lm	1495 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	242,00 €
9137350	1x49 W	7200 lm	1745 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	246,00 €
9137370	1x59 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	246,00 €

ON/OFF

DIM-DALI

KATLA SK II Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9128123	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	195,00 €
9128124	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
9128134	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
9128135	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	236,00 €
9128128	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	231,00 €
9128129	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	251,00 €
9128139	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	251,00 €
9128130	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	272,00 €

ON/OFF

DIM-DALI

KATLA XLS S Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit HF-Präsenzmelder.

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9106120	1x20 W	2800	1205 mm	1,2 kg	-	162,00 €
9106150	1x26 W	3800	1465 mm	1,4 kg	-	191,00 €
9106160	1x37 W	4900	1465 mm	1,5 kg	-	237,00 €
9106180	1x52 W	6700	1745 mm	1,7 kg	-	248,00 €

ON/OFF



Stirnseitige Kabeleinführung



Geräumiger Netzanschluss



Verschraubte Komponenten



Flacher Deckenaufbau



Deckenaufhellung



Variable Befestigungsabstände

Produktspezifische Daten unter www.pracht.com



Schutzklasse I und II
Schutzart IP66
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet



TUBIS

N LED | LED INDUSTRY | LED RESISTENT | 90

GEHÄUSE Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest, IK10), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), REMADE, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Ø90 mm.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² möglich, je nach Ausführung

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch

PRACHT-Edelstahl-Schellen.

Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.

KONFIGURATION Alle Leuchten können auf Anfrage für Ihre Anforderungen passend konfiguriert werden.


EINSATZBEREICHE Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Gasbelastung.

ROADRUNNER Einige Leuchten sind schnell verfügbar.

Diese sind in den Listen mit gekennzeichnet.




ZUR
TUBIS

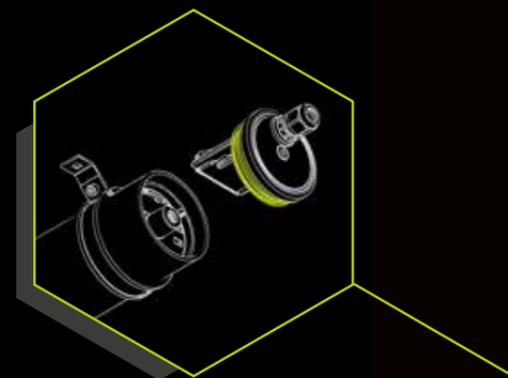

IP 66/68/X9K


- kurzes Dichtungssystem
- breites Anwendungsspektrum

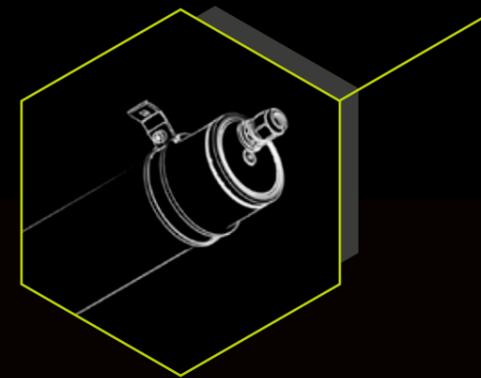

AUSFÜHRUNG INDUSTRY

- unterschiedliche Lichtverteilung
- langlebige Industrie-Komponenten
- außergewöhnliche Robustheit

PRACHT[®]

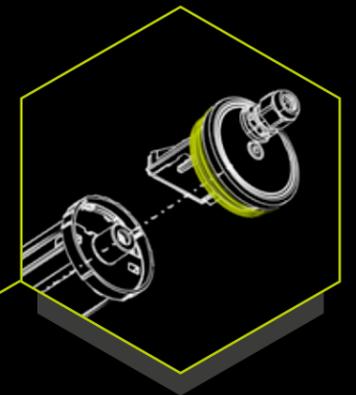

EINFACHER KOMPONENTENAUSCH


TUBIS N LED | LED INDUSTRY | 90

- nicht verklebt
- nachhaltig



RICHTIG DICHT.

- TUBIS LED RESISTANT
- in der Galvanik o. ä.
- für schadgasbelastete Umgebungen (Chlor, Schwefel, Ammoniak, uvm.)

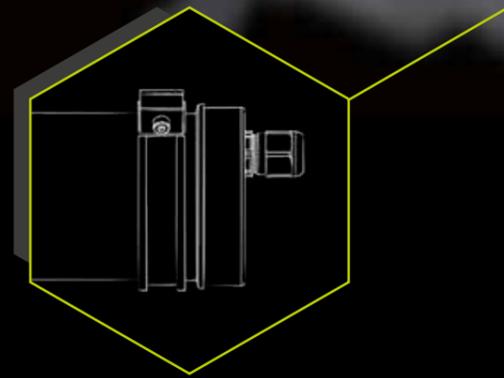

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP66
IP68
IPX9K



TIERHALTUNG
OPTIONAL



VON -30 °C BIS +50 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG



UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH



CITY LINE

TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300 lm	735 mm	2,3 kg	72*3612	229,00 €	72*3617	252,00 €
1x20 W	2700 lm	735 mm	2,3 kg	72*3632	229,00 €	72*3637	252,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3614	353,00 €	72*3619	366,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3634	353,00 €	72*3639	366,00 €
1x41 W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3654	353,00 €	72*3659	395,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3615	402,00 €	72*3610	412,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	402,00 €	72*3630	412,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3655	402,00 €	72*3650	445,00 €

TUBIS LED INDUSTRY Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 125° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 80° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x31 W	4600 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31424	7a*32424	7a*33424	407,00 €	7a*31429	7a*32429	7a*33429	450,00 €
1x36 W	5500 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31434	7a*32434	7a*33434	407,00 €	7a*31439	7a*32439	7a*33439	450,00 €
1x38 W	5800 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31425	7a*32425	7a*33425	444,00 €	7a*31420	7a*32420	7a*33420	486,00 €
1x43 W	6300 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31444	7a*32444	7a*33444	407,00 €	7a*31449	7a*32449	7a*33449	450,00 €
1x47 W	6900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31435	7a*32435	7a*33435	444,00 €	7a*31430	7a*32430	7a*33430	486,00 €
1x52 W	7900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31445	7a*32445	7a*33445	444,00 €	7a*31440	7a*32440	7a*33440	486,00 €
1x60 W	8400 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31454	7a*32454	7a*33454	407,00 €	7a*31459	7a*32459	7a*33459	450,00 €
1x74 W	10500 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31455	7a*32455	7a*33455	444,00 €	7a*31450	7a*32450	7a*33450	486,00 €

HINWEIS Gehäuse aus Remade und Edelstahl Endkappen auf Anfrage erhältlich.

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ² ; bei DALI 3x1,5mm ² + 2x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm ² ; bei DALI 3x2,5mm ² + 2x2,5mm ² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm ²	Ziffer * = 0 * = 3 * = 4 * = 7 * = 8	Aufpreis -- € 23,00 € 23,00 € 27,00 € 27,00 €
--	---	--	---

Leuchten sind innerhalb 48 Stunden lieferbar.

TUBIS LED RESISTANT Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Nettogewicht	On/Off Artikelnummer			Preis	Dali Artikelnummer			Preis
				LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°		LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°	
1x31 W	4600 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~24	7c*32~24	7c*31~24	407,00 €	7c*33~29	7c*32~29	7c*31~29	450,00 €
1x36 W	5800 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~25	7c*32~25	7c*31~25	444,00 €	7c*33~20	7c*32~20	7c*31~20	486,00 €
1x38 W	5500 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~34	7c*32~34	7c*31~34	407,00 €	7c*33~39	7c*32~39	7c*31~39	450,00 €
1x43 W	6300 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~44	7c*32~44	7c*31~44	407,00 €	7c*33~49	7c*32~49	7c*31~49	450,00 €
1x47 W	6900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~35	7c*32~35	7c*31~35	444,00 €	7c*33~30	7c*32~30	7c*31~30	486,00 €
1x52 W	7900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~45	7c*32~45	7c*31~45	444,00 €	7c*33~40	7c*32~40	7c*31~40	486,00 €
1x60 W	8400 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~54	7c*32~54	7c*31~54	407,00 €	7c*33~59	7c*32~59	7c*31~59	450,00 €
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	444,00 €	7c*33~50	7c*32~50	7c*31~50	486,00 €

Bitte in der Art.-Nr. */- durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen! Sollten Sie in der Art.-Nr. *8 wählen, fällt für den Zusatz ~ der doppelte Betrag an.	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm ² ; bei DALI 3x2,5 mm ² + 2x2,5 mm ² (Leuchtenlänge + 25 mm)	Ziffer * = 0 * = 8	Aufpreis -- € 27,00 €	ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSLEITUNG SK 1 Wielandstecker SK 1 offen SK 2 Wielandstecker SK 2 offen	Ziffer ~ = 4 ~ = 3 ~ = 9 ~ = 8	Aufpreis 22,00 € -- € 22,00 € -- €
---	---	---------------------------------	------------------------------------	---	---	---

TUBIS 90 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 90 mm, Endkappen schwarz, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300lm	710 mm	2,3 kg	72*7612	183,00 €	72*7617	218,00 €
1x19 W	2700 lm	710 mm	2,3 kg	72*7632	183,00 €	72*7637	218,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7614	282,00 €	72*7619	316,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7634	282,00 €	72*7639	316,00 €
1x41 W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7654	282,00 €	72*7659	316,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7615	322,00 €	72*7610	356,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7635	322,00 €	72*7630	356,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7655	322,00 €	72*7650	356,00 €

PO-Rohrgehäuse aus REMADE TUBIS 90



Zweipunktbefestigung



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) | 0694138CH (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Befestigungsschraube



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) | 0704045 (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung mit Spannverschluss



Art.Nr. 0704047 (V4A)

Einpunktbefestigung mit Federausgleich



Art.Nr. 0706037 (V2A)

Pendelbefestigung



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) | 0704049 (chlorbeständig)

Pendelabhängung Set mit Stahlseil



Art.Nr. 0706040 (V2A)

ZUBEHÖR Es wird immer ein Set Schellen „Zweipunktbefestigung“ mitgeliefert. Es werden immer mindestens zwei Schellen pro Leuchte benötigt!

Beschreibung	1.4301 (V2A) Art.-Nr.	Preis	1.4571 (V4A) Art.-Nr.	Preis	1.4529 (chlorbeständig) Art.-Nr.	Preis
Zweipunktbefestigung	0694038	11,00 €	0705040	34,00 €	0694138CH	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube	0706041	22,00 €	0706139	34,00 €	0704045	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss	-	-	0704047	34,00 €	-	-
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss, Federausgleich	0706037	22,00 €	-	-	-	-
Pendelbefestigung	0698039	11,00 €	0704048	34,00 €	0704049	auf Anfrage
Pendelabhängung Set (2 Schellen), zur Pendelbefestigung mit 2m Stahlseil	0706040	79,00 €	-	-	-	-



Schutzklasse I
Schutzart IP68/IPX9K
Staubdicht, druckwasserdicht, 230W/50 Hz *angemeldet



TROJA

G2 | MEDIENKANAL G2 | SKII | SKI

GEHÄUSE Flach, aus stabilem Aluminium, weiß, pulverbeschichtet, vandalismusgeschützt, integrierter decken-/wandseitiger Kabelführungskanal. Abdeckungen aus Polycarbonat (PC, schlagfest), opalisiert, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, wahlweise Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individuellem Sicherheitsverschluss.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs, Konverter, einfacher Komponentenaustausch.

DICHTUNGEN Langlebige Silikondichtung.


DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² + DALI möglich.

MONTAGE Prozesssichere Montage durch PRACHT EASY CONNECT (PEC) System - LED Board ist in der Abdeckung integriert. Einfaches Stecken zur ESD geschützten Montage.

EINSATZBEREICHE Vandalismusgefährdete Bereiche, Unterführungen, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe, Justizvollzugsanstalten.

OPTION Medienkanal, Graffiti-Protect-System, weitere Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage möglich.


TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

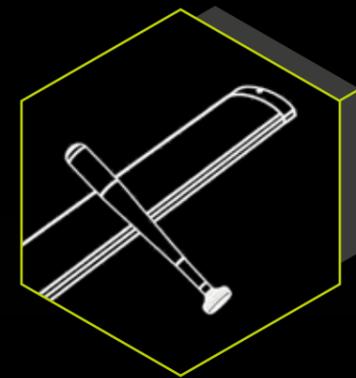

HART IM NEHMEN
Vandalismusgeschützt bis 100 Joule IK11, IK11+ und Anti-Graffiti Schutz (optional).




PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM
ESD-Schutz für die LED durch PEC-System. Noch schneller und sicherer.

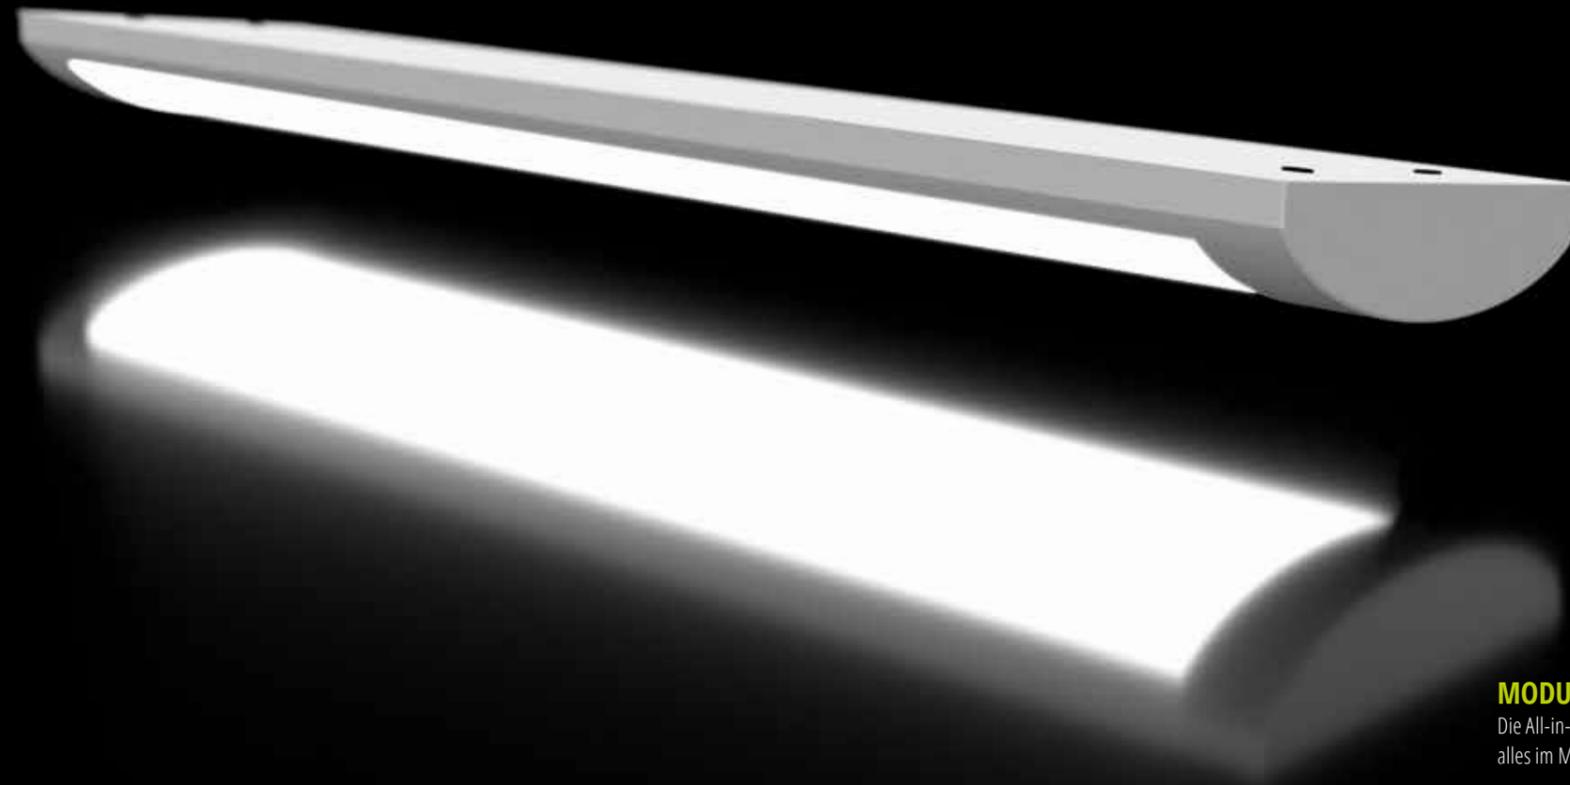

ZUR TROJA



MEDIENKANAL
Einfache Montage - 3 getrennte Kanäle für separierte Leitungsführungen.

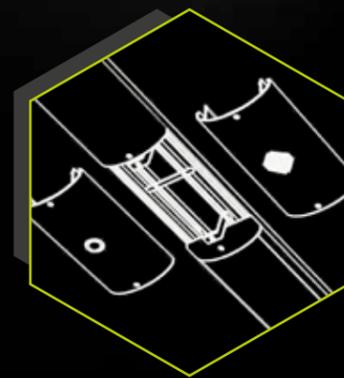

MODULAR
Die All-in-one-Lösung - Leuchte, Bewegungsmelder, Lautsprecher etc. alles im Medienkanal integrierbar.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER

100 JOULE

VANDALISMUS GESCHÜTZT, IK11+



CITY LINE



VON -25 °C BIS +40 °C JE NACH AUSFÜHRUNG

TROJA G2 SKII 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	642,00 €	76*36171	685,00 €	76*36126	703,00 €	76*36176	746,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	642,00 €	76*36271	685,00 €	76*36226	703,00 €	76*36276	746,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	642,00 €	76*36371	685,00 €	76*36326	703,00 €	76*36376	746,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	642,00 €	76*36571	685,00 €	76*36526	703,00 €	76*36576	746,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	826,00 €	76*36191	869,00 €	76*36146	889,00 €	76*36196	932,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	826,00 €	76*36291	869,00 €	76*36246	889,00 €	76*36296	932,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	826,00 €	76*36391	869,00 €	76*36346	889,00 €	76*36396	932,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	826,00 €	76*36591	869,00 €	76*36546	889,00 €	76*36596	932,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	889,00 €	76*36101	932,00 €	76*36156	950,00 €	76*36106	994,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	889,00 €	76*36201	932,00 €	76*36256	950,00 €	76*36206	994,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	889,00 €	76*36301	932,00 €	76*36356	950,00 €	76*36306	994,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	889,00 €	76*36501	932,00 €	76*36556	950,00 €	76*36506	994,00 €



TROJA G2 SKII 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SK II. Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*37121	716,00 €	76*37171	758,00 €	76*37126	778,00 €	76*37176	821,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*37221	716,00 €	76*37271	758,00 €	76*37226	778,00 €	76*37276	821,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*37321	716,00 €	76*37371	758,00 €	76*37326	778,00 €	76*37376	821,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*37521	716,00 €	76*37571	758,00 €	76*37526	778,00 €	76*37576	821,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*37141	902,00 €	76*37191	945,00 €	76*37146	962,00 €	76*37196	1005,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*37241	902,00 €	76*37291	945,00 €	76*37246	962,00 €	76*37296	1005,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*37341	902,00 €	76*37391	945,00 €	76*37346	962,00 €	76*37396	1005,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*37541	902,00 €	76*37591	945,00 €	76*37546	962,00 €	76*37596	1005,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*37151	962,00 €	76*37101	1005,00 €	76*37156	1025,00 €	76*37106	1068,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*37251	962,00 €	76*37201	1005,00 €	76*37256	1025,00 €	76*37206	1068,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*37351	962,00 €	76*37301	1005,00 €	76*37356	1025,00 €	76*37306	1068,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*37551	962,00 €	76*37501	1005,00 €	76*37556	1025,00 €	76*37506	1068,00 €

TROJA G2 SKI 4000K, Ra80, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKI.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x16 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*31121	518,00 €	76*31171	562,00 €	76*31126	580,00 €	76*31176	622,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*31221	518,00 €	76*31271	562,00 €	76*31226	580,00 €	76*31276	622,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*31321	518,00 €	76*31371	562,00 €	76*31326	580,00 €	76*31376	622,00 €
1x29 W	3300 lm	705 mm	7 kg	76*31141	543,00 €	76*31521	746,00 €	76*31526	605,00 €	76*31576	648,00 €
1x31 W	3800 lm	1261 mm	7 kg	76*31241	703,00 €	76*31291	746,00 €	76*31246	766,00 €	76*31196	809,00 €
1x38 W	4600 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	741,00 €	76*31391	809,00 €	76*31346	801,00 €	76*31296	809,00 €
1x44 W	5400 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	741,00 €	76*31396	846,00 €	76*31346	801,00 €	76*31396	846,00 €
1x54 W	6700 lm	1261 mm	7 kg	76*31541	778,00 €	76*31591	821,00 €	76*31546	839,00 €	76*31596	882,00 €
1x38 W	4700 lm	1561 mm	9 kg	76*31151	785,00 €	76*31101	842,00 €	76*31156	847,00 €	76*31106	890,00 €
1x52 W	5700 lm	1561 mm	9 kg	76*31251	785,00 €	76*31201	828,00 €	76*31256	847,00 €	76*31206	890,00 €
1x54 W	6700 lm	1561 mm	9 kg	76*31351	826,00 €	76*31301	869,00 €	76*31356	889,00 €	76*31306	932,00 €
1x58 W	7200 lm	1561 mm	9 kg	76*31551	864,00 €	76*31501	934,00 €	76*31556	926,00 €	76*31506	970,00 €

TROJA G2 ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601661	Haltewinkel Eckmontage 45° für Leuchte Troja, RAL 9010, inkl. Zubehör.	auf Anfrage

TROJA G2 LICHTFARBEN (Standard Lichtfarbe 4000K bei SKI und SKII. Weitere Lichtfarben auf Anfrage möglich)

Ausführung	Farbtemperaturen
SKII	R _a > 90: 3000K, 4000K (standard), 5000K

HINWEIS

Bei vom Standard abweichenden Lichtfarben ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren bei SKI auf LF 840, bei SKII auf LF 940.


Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

	Ziffer	Preis
Ohne Durchgangsverdrahtung	* = 0	
SKII 2x1,5 mm ² ; bei DALI 2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 1	auf Anfrage
2x2,5 mm ² ; bei DALI 2x2,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 2	auf Anfrage
4x1,5 mm ² ; bei DALI 4x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 5	auf Anfrage
4x2,5 mm ² ; bei DALI 4x2,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	* = 6	auf Anfrage



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
Schutzart IP65, SKI und SKII
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, *angemeldet

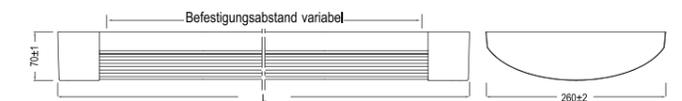

PRACHT®

TROJA G2 MEDIENKANAL

KOMMUNIKATION
Raum für Sensorik, Steuerung und Lautsprecher

MONTAGEMÖGLICHKEITEN
Wand-, Decken-, Eck- oder Pendelmontage

JUSTIERBAR
Verschieb- und fixierbare Federmuttern zur leichten Befestigung.

ÜBER-KOPF ARBEITEN
Leichte Montage dank Einrastfunktion. Einklicken und in Ruhe festschrauben.

FÜHRT UND HÄLT
Kabel können nun noch schneller fixiert werden.

PEC SYSTEM
Schnellste Installation dank PRACHT EASY CONNECT System.

FLACH
Flacher Kanal mit 3 Einzelkammern zur einfacheren Verkabelung.

INTEGRIERT
LED-Träger in die Abdeckung integriert - zuverlässiger ESD-Schutz.

TROJA MEDIENKANAL G2 Pulverbeschichtet RAL9010.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0600705	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 1 m.	auf Anfrage
0600706	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 2 m.	auf Anfrage
0600707	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal 3 m.	auf Anfrage
0600710	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 1 m.	auf Anfrage
0600711	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 2 m.	auf Anfrage
0600712	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge 3 m.	auf Anfrage



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
Schutzart IP65, SKI und SKII
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, *angemeldet

Außenecke
Gehrungsschnitt -45°

Innenecke
Gehrungsschnitt +45°

**USE CASES
MEDIENKANAL 45°**

HALTEWINKEL ECKMONTAGE MEDIENKANAL G2

BLINDFELD FÜR LAUTSPRECHER, SENSOREN, KAMERAS

ZUBEHÖR MEDIENKANAL G2

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601652	Verbinder MEDIENKANAL G2 Grundprofile inkl. Schraube	auf Anfrage
0601655	Kabelhaltebügel (Aluminium) inkl. Montageset	auf Anfrage
0601653	Befestigungsbügel für Blindabdeckung inkl. Zubehör	auf Anfrage
0705854	Endkappe für Grundprofil MEDIENKANAL G2 inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Leuchte)	auf Anfrage
0705855	Endkappe für MEDIENKANAL G2 inkl. Blindabdeckung, inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Blindabdeck)	auf Anfrage
0601658	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Anfangs-/Endstück geschlossen, pulverbeschichtet RAL9010, inkl. Zubehör	auf Anfrage
0601663	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Mittelstück mit Kabeldurchführung, mind. 1 Winkel pro Grundprofil, verzinkt, inkl. Zubehör	auf Anfrage
0600713 Innen	Innen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	auf Anfrage
0600715	Außen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	auf Anfrage
0600717	Winkel Flach 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	auf Anfrage
0600719	T-Stück komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	auf Anfrage
0600721	Kreuzung komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	auf Anfrage
0704980	Kreuzverbinder Blindfeld	auf Anfrage

Blindabdeckungen/Module für/mit Sensoren, Lautsprecher, Kamera, etc. auf Anfrage

QUADRONIUS

**FOOD | SPORT | WET | POOL
HT | INDUSTRY**

GEHÄUSE Aluminium Druckguss, weiß beschichtet.

LAMPENABDECKUNG Sicherheitsglas (ESG), Polycarbonat (PC, schlagfest), LOPRA® oder PC Opal.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN MID-Power LEDs und Konverter.


MONTAGE Pendelmontage, direkte Decken- oder Wandmontage mit Deckenbefestigungsbügel (Zubehör).

OPTIONEN Andere Gehäusefarben, vierlampige Ausführung, Notlichtfunktion, Licht- und Bewegungssensor.

EINSATZBEREICHE Logistikzentren, Industriehallen, Kühlhäuser (-40°C), Hochregallager, Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebe. Optional: ungeschützter Außenbereich, Sporthallen, hohe Umgebungstemperatur, Schwimmbäder.





ZUM
QUADRONIUS

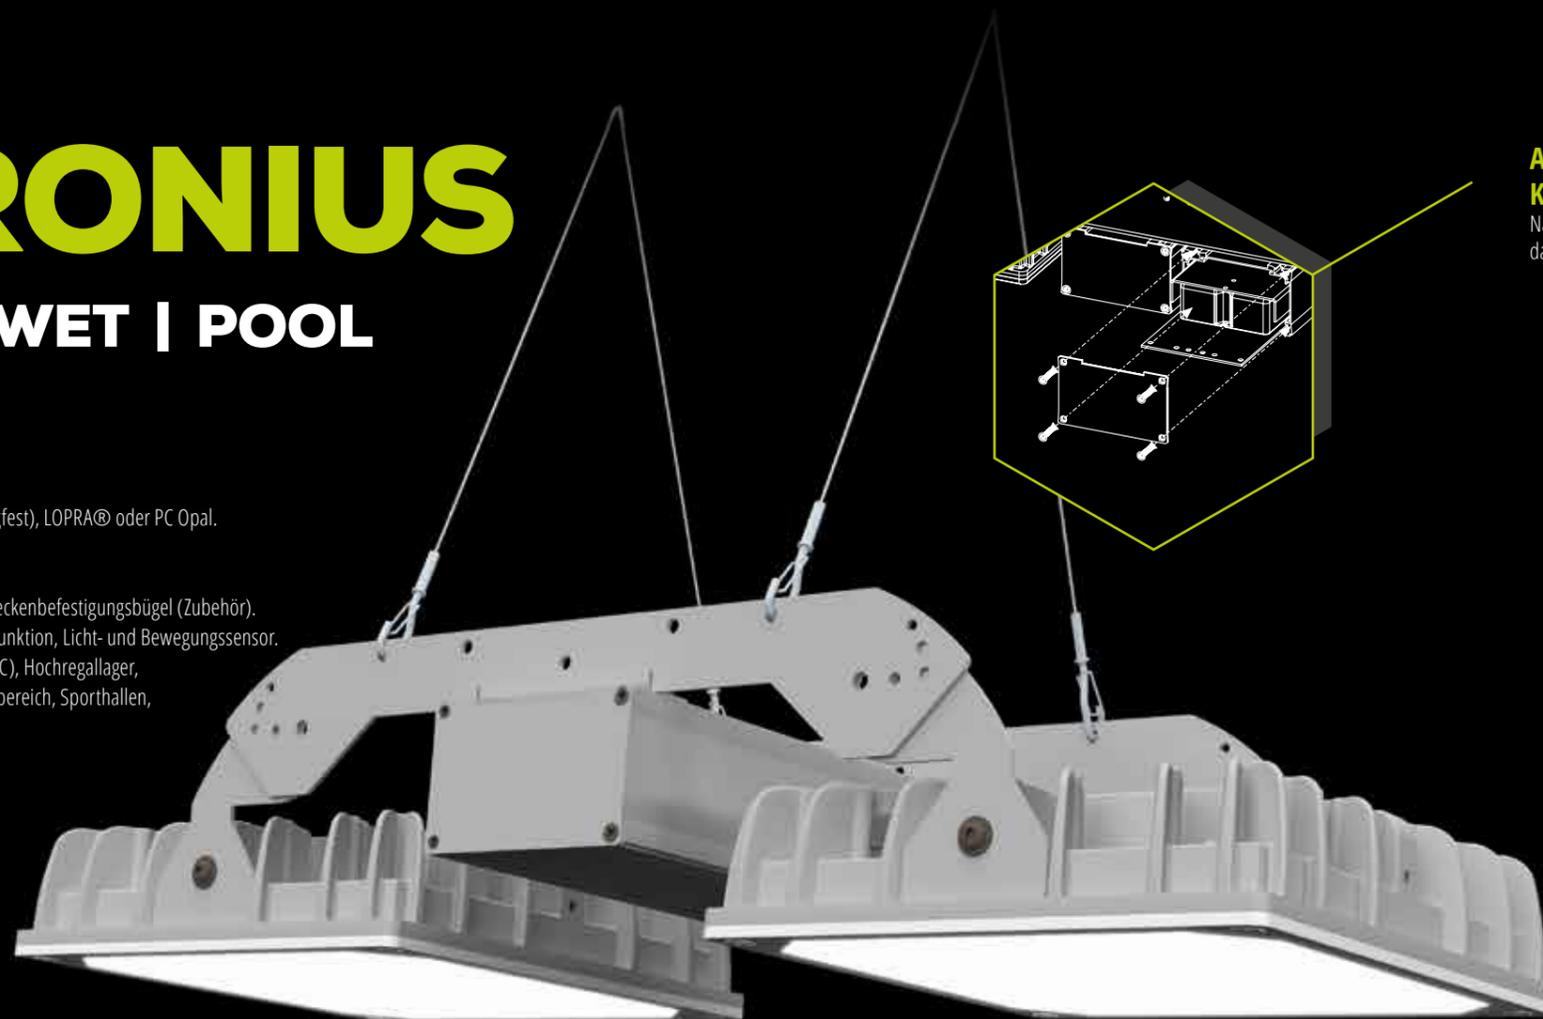


AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN

Nachhaltig: nicht verklebt,
daher kein Wegwerfprodukt.

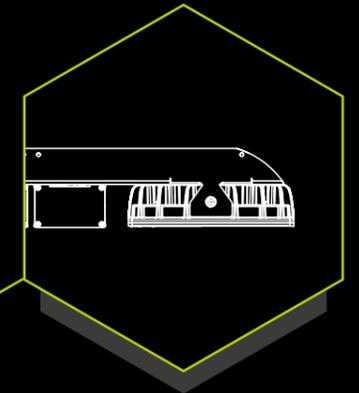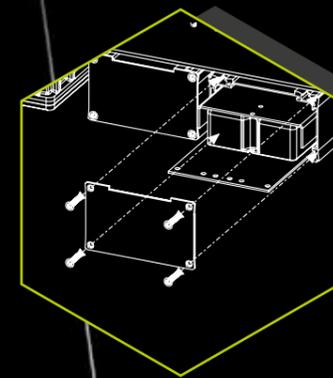

THERMISCH ENTKOPPELT

Optimale Luftstromverteilung
durch entkoppelte Bauweise.

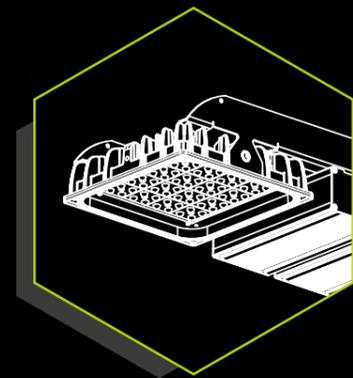


ACHT VERSCHIEDENE OPTIKEN

Für die perfekte Ausleuchtung.

HOCHWERTIGES GEHÄUSE

Große Kühlung dank der Aluminium
Druckguss Kühlrippen.

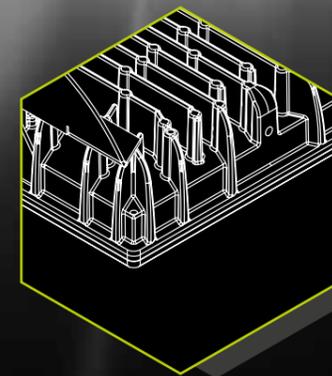

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen
& höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**
LEBENSDAUER

IP66



UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH
OPTIONAL




VON **-40 °C** BIS **+75 °C**
JE NACH AUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Beschreibung	Aufpreis einflammig	Aufpreis zweiflammig
Standard	Standardausführung passend für viele Bereiche - von Logistik bis Industrie und Kühlhäusern oder der Landwirtschaft. Inklusive 2.000 mm justierbarer Draht-Seilpendel-Abhängung.	-	-
SPORT	Sicher für Sporthallen durch schlagfeste PC-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 30% reduziert vom Standard) und speziellem ballwurfsicheren Befestigungsbügel.	89,00 €	89,00 €
WET	Wind- und wetterfest mit zusätzlicher Abdeckung und Klimaverschraubung, ohne Befestigungszubehör.	109,00 €	218,00 €
POOL	Hält aggressiven Dämpfen stand. Besondere Komponenten und Beschichtungen speziell für die chlorhaltige Umgebung, mit PMMA-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 10% reduziert vom Standard), ohne Befestigungszubehör.	295,00 €	549,00 €
FOOD	Hygienisch, wartungsarm und staubgeschützt dank schlagfester PC-klar-Scheibe für Betriebe, die nach IFS zertifiziert sind.	-	-
INDUSTRY	Immer DIM DALI, bei 50°C Umgebungstemperatur L90B10 > 100.000 Stunden. Netzfilter nach höchstem Industriestandard.	-	-
HT	Optimiertes Thermomanagement und ausgewählte Komponente für richtig heiße Umgebungen, bis zu +75°C.	-	-

QUADRONIUS Einflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, 288 mm Länge. On/Off: Ta: -30°C...+45°C mm, 5,7kg. DIM-DALI: Ta: -30°C...+45°C, 7,7kg

	Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	WET	POOL	FOOD
	Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040101	926,00 €	-	86070101	86060101	86030101
	Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140101	926,00 €	-	86170101	86160101	86130101
	Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240101	926,00 €	-	86270101	86260101	86230101
	Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340101	926,00 €	-	86370101	-	86330101
	Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540101	926,00 €	-	86570101	-	86530101
ON/OFF	Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040201	926,00 €	86050201	86070201	86060201	86030201
	Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140201	926,00 €	86150201	86170201	86160201	86130201
	Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240201	926,00 €	86250201	86270201	86260201	86230201
	Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340201	926,00 €	-	86370201	-	86330201
	Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540201	926,00 €	-	86570201	-	86530201
	Asymmetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	85442001	926,00 €	84432001	86472001	84422001	85412001
	Extrem Asymmetrisch	1x143 W	15000 lm	85842001	926,00 €	-	-	84822001	-
	Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040121	988,00 €	-	-	86060121	86030121
	Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140121	988,00 €	-	-	86160121	86130121
	Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240121	988,00 €	-	-	86260121	86230121
	Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340121	988,00 €	-	-	-	86330121
	Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540121	988,00 €	-	-	-	86530121
DIM-DALI	Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040221	988,00 €	86050221	-	86060221	86030221
	Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140221	988,00 €	86150221	-	86160221	86130221
	Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240221	988,00 €	86250221	-	86260221	86230221
	Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340221	988,00 €	-	-	-	86330221
	Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540221	988,00 €	-	-	-	86530221
	Asymmetrisch Raum	1x139 W	15400 lm	85442021	988,00 €	-	-	-	-
	Extrem Asymmetrisch	1x139 W	15000 lm	85842021	988,00 €	-	-	-	-
	Asymmetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	-	988,00 €	84432021	-	84422021	85412021
	Extrem Asymmetrisch	1x143 W	15000 lm	-	988,00 €	-	-	84822021	-

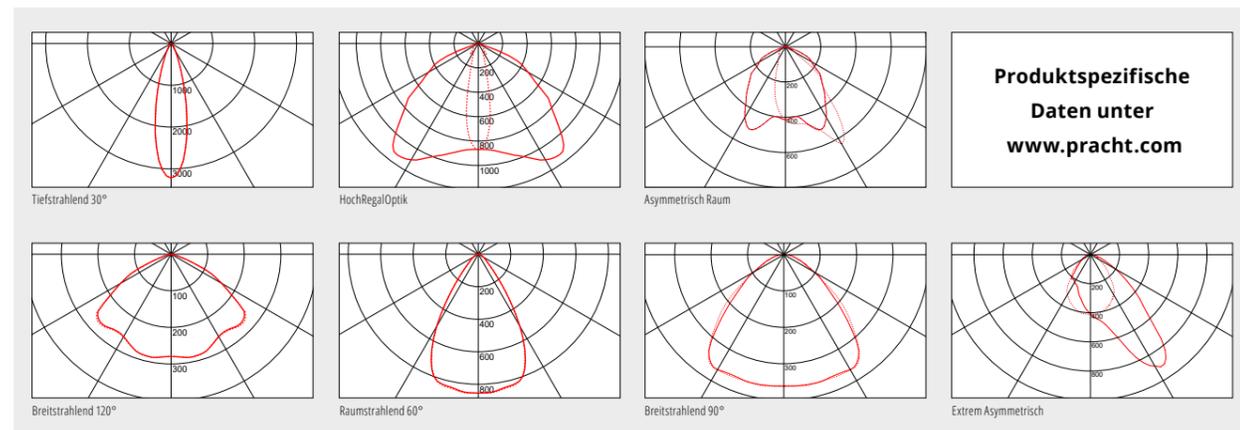

QUADRONIUS Zweiflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel. On/Off: Ta: -30°C...+45°C, 11,6 kg, 605 mm Länge. DIM-DALI: Ta: -40°C...+45°C, 13,6kg, 768 mm Länge

	Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	POOL	FOOD
ON/OFF	Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040601	1.729,00 €	-	86260601	86030601
	Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140601	1.729,00 €	-	86160601	86130601
	Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240601	1.729,00 €	-	86260601	86230601
	Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340601	1.729,00 €	-	-	86330601
	Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040701	1.729,00 €	-	86060701	86030701
	Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140701	1.729,00 €	-	86160701	86130701
	Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240701	1.729,00 €	-	86260701	86230701
	Tief 30°	2x137 W	40000 lm	86340701	1.729,00 €	-	-	86330701
	Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040621	1.853,00 €	-	86060621	86030621
	Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140621	1.853,00 €	-	86160621	86130621
	Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240621	1.853,00 €	-	86260621	86230621
	Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340621	1.853,00 €	-	-	86330621
DIM-DALI	Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040721	1.853,00 €	86050721	86060721	86030721
	Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140721	1.853,00 €	86150721	86160721	86130721
	Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240721	1.853,00 €	86250721	86260721	86230721
	Tief 40°	2x137 W	40000 lm	86340721	1.853,00 €	-	-	86330721

ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig	06011071	65,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig	06011081	106,00 €
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig für Variante „POOL“	06012171	179,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig für Variante „POOL“	06012181	310,00 €

QUADRONIUS INDUSTRY

DIM-DALI 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, Ta: -40°C...+50°C mm, Einflammig: 457 mm Länge, 7,7 kg. Zweiflammig: 912 mm Länge, 15,5 kg.

Optik	Art. - Nr. einflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis	Art. - Nr. zweiflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis
Breit 120°	86080221	1x134	14800 lm	988,00 €	86080621	2x134	29600 lm	1.976,00 €
Tief 25°	86280221	1x134	14900 lm	988,00 €	86280621	2x134	29700 lm	1.976,00 €
Raum 65°	86380221	1x134	15000 lm	988,00 €	86380621	2x134	29900 lm	1.976,00 €
Asymmetrisch Raum	86480221	1x134	14500 lm	988,00 €	-	-	-	-
HRO	86580221	1x134	14300 lm	988,00 €	-	-	-	-

QUADRONIUS HT

DIM-DALI 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, Ta: -40°C...+75°C mm, Einflammig: 457 mm Länge, 7,7 kg. Zweiflammig: 912 mm Länge, 15,5 kg.

Optik	Art. - Nr. einflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis	Art. - Nr. zweiflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis
Breit 110°	86790121	1x119	13600 lm	988,00 €	86790521	2x119	27100 lm	1.976,00 €
Tief 40°	86890121	1x119	13100 lm	988,00 €	86890521	2x119	26200 lm	1.976,00 €

HINWEIS

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

97W + 137W = 830, 840, 850
 139W + 143W = 827, 830, 840, 850, 730, 740, 757, 765
 Industry + HT = 827, 830, 840, 850, 730, 740, 757, 765

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.

Beispiel: 86040101830

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598

Schutzart IP66

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V, 50/60Hz, *bis +60°C




GECKO L

FÜR DIE ZONEN 1-21 | 2-22



GEHÄUSE Langlebiges, glasfaserverstärktes Polyester.
LAMPENABDECKUNG Polycarbonat, schlagfest, IK10.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen, dichte Bauweise.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Zertifizierte LED-Komponenten und LED-Konverter.
MONTAGE Geeignet für Pendel-, Decken-, Wand (senkrecht, waagrecht und schwenkbar) und Rohrmontage. Zubehör separat erhältlich. Jede Leuchte kommt mit 2 Verschraubungen für eine sichere Rein/Raus Verdrahtung.
EINSATZBEREICHE Geeignet für Bereiche in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphären entstehen können, wie Industrie, Raffinerie, in der Öl- und Gasindustrie, Tagebau, etc. Umgebungstemperatur -30°... +55°C.



ZUM GECKO L PROSPEKT

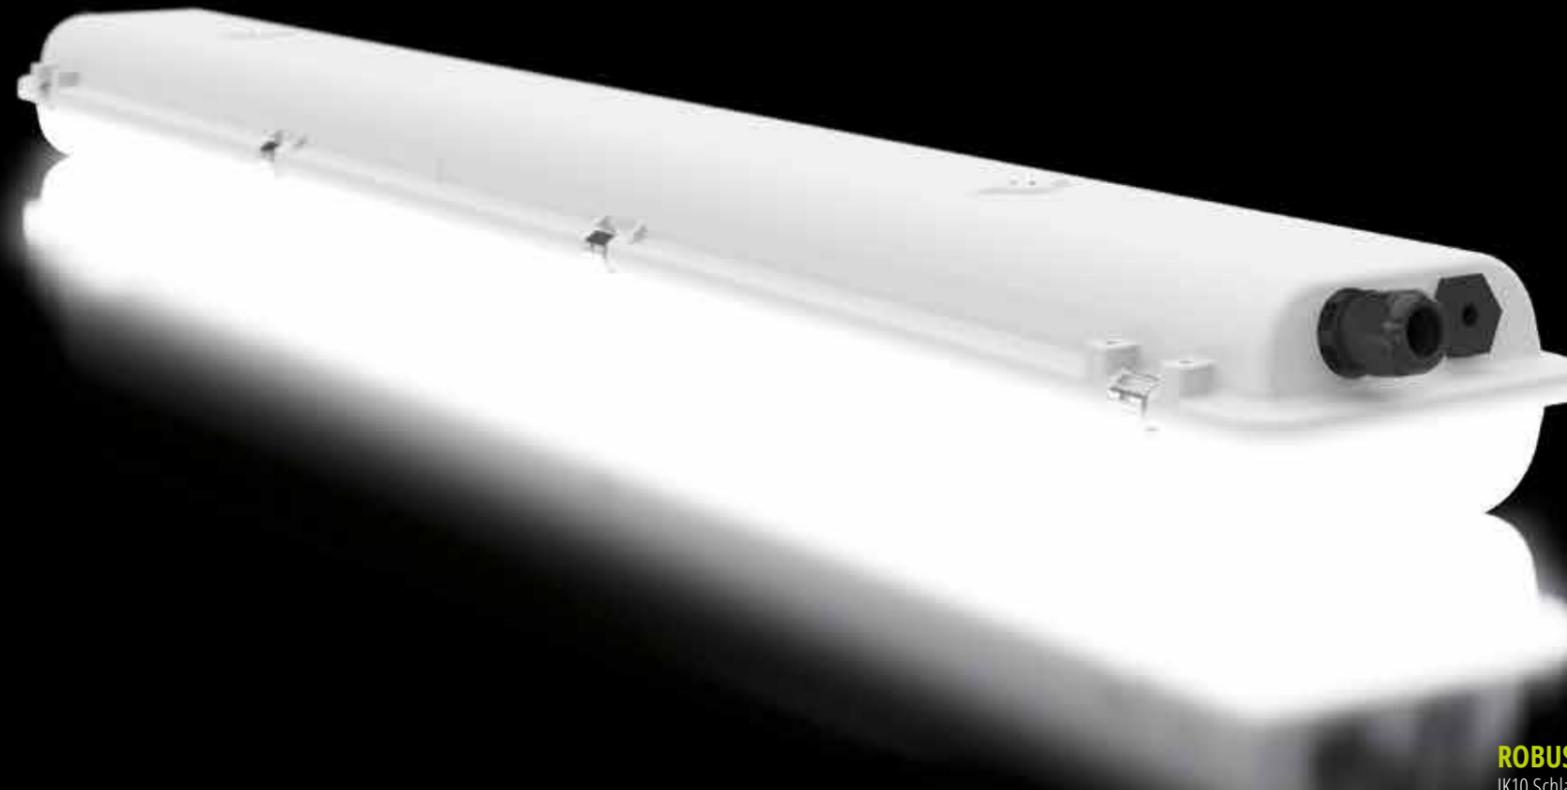

VIELSEITIG
Rein Raus Verdrahtung ab Werk möglich.

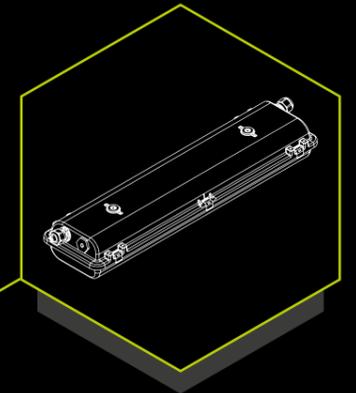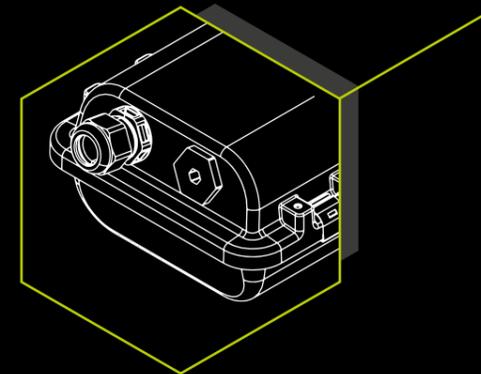


WANDELBAR
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten im Zubehör.



EX GESCHÜTZT
An Herausforderungen in Gefahrenbereichen angepasst.

ROBUSTE MATERIALIEN
IK10 Schlagfest.

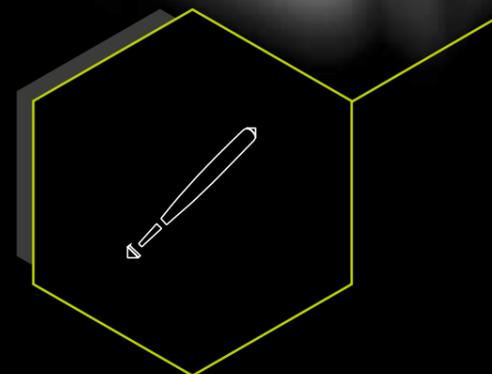

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER

IP66



EX GESCHÜTZT

IECEX

ZONE 1-21 Einzeleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm ²	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281112	769,00	5282112	797,00	120° breit	670 mm	2600 lm	21 W
5281104	879,00	5282104	907,00	120° breit	1278 mm	3800 lm	28 W
5281114	879,00	5282114	907,00	120° breit	1278 mm	4800 lm	35 W
5281124	999,00	5282124	1.027,00	120° breit	1278 mm	6800 lm	52 W

ZONE 2-22 Einzeleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm ²	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281212	399,00	5282212	421,50	120° breit	670 mm	2700 lm	18 W
5281204	489,00	5282204	511,50	120° breit	1278 mm	2800 lm	18 W
5281214	489,00	5282214	511,50	120° breit	1278 mm	5500 lm	36 W
5281224	489,00	5282224	511,50	120° breit	1278 mm	6600 lm	43 W

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
EX55001	Deckenmontagebügel Set V2A	36,90 €
EX55002	Wand- und Deckenmontagewinkel Set schwenkbar	69,90 €
EX55003	Pendelmontage Set Ringöse M8	16,50 €
EX55004	Rohrschelle 1 1/2" inkl. Schraube M8	69,90 €
EX55005	Rohrschelle 2" inkl. Schraube M8	72,90 €




Deckenmontagebügel Set V2A





Wand- und Deckenmontage-winkel Set schwenkbar



Pendelmontage Set Ringöse M8



Rohrschelle 1 1/2" + 2" inkl. Schraube M8

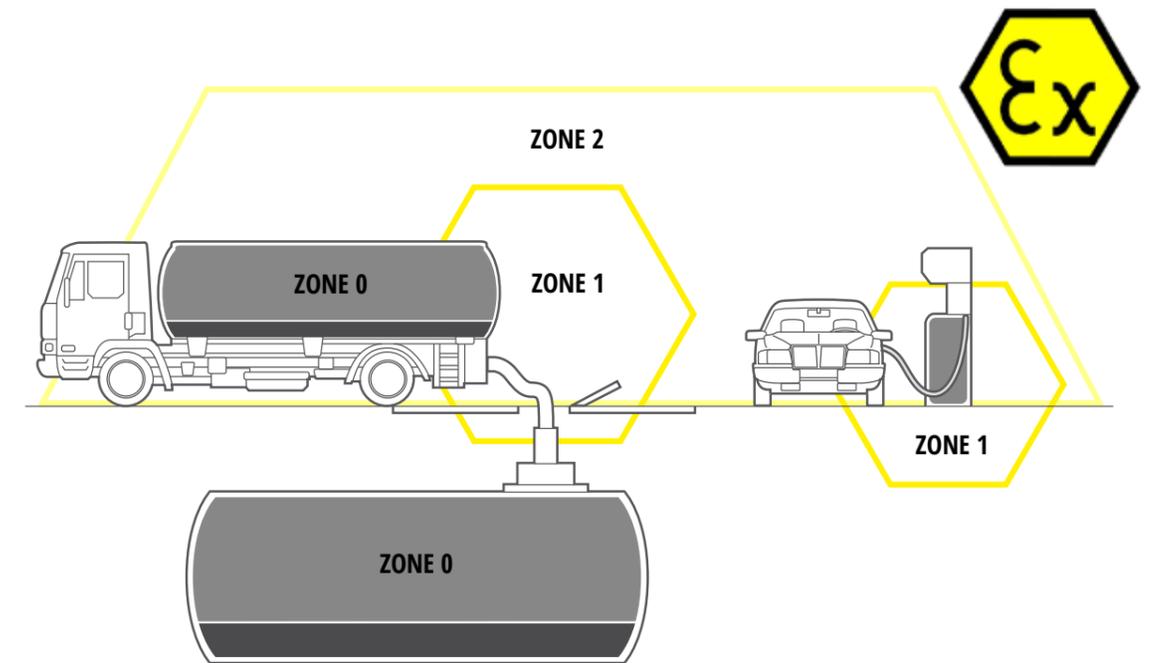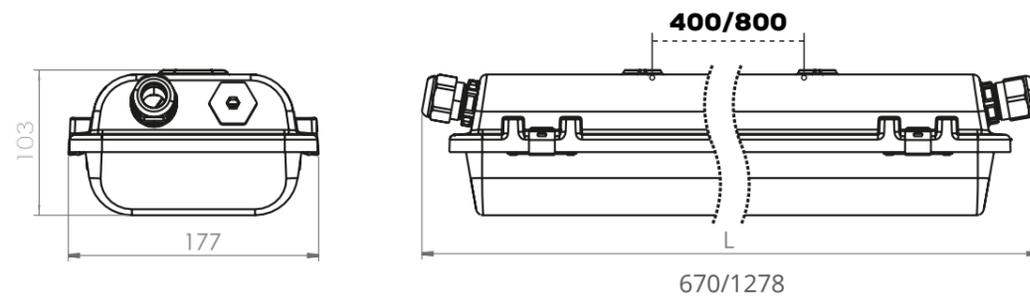

EX-ZONEN

Zonen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel

Die erste Ziffer steht für Zonen, in denen es explosionsgefährdete Gase, Dämpfe oder Nebel gibt. Die explosionsfähige Atmosphäre besteht aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel.

Zone 0: In diesem Bereiche gibt es ständig oder langfristig eine explosionsfähige Atmosphäre.

Zone 1: In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.

Zone 2: In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.

Zonen mit brennbarem Staub

Die nächsten Zahlen geben die Zonen mit brennbarem Staub an. In diesen Zonen gibt es eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub.

Zone 20: In diesem Bereiche gibt es ständig oder langfristig eine explosionsfähige Atmosphäre.

Zone 21: In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.

Zone 22: In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.



Schutzklasse I
Schutzart IP66
220-240V 50/60 Hz

LTEC | LTAC | LTSC

LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

GEHÄUSE Stabiles Stahlblech Schienensystem mit hoher Steifigkeit und integrierten Kabeln.

LTEC mit 4 Leitern + PE, LTSC mit 6 Leitern + PE, LTAC mit 10 Leitern + PE.

DICHTUNGEN Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).


MONTAGE Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

EINSATZBEREICHE Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com




ZUM LTEC/LTAC
PROSPEKT

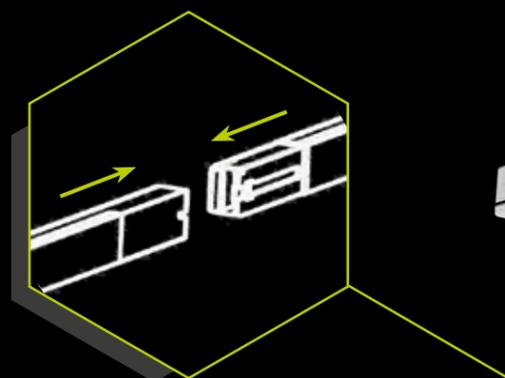


ZEIT IST GELD

Schnelle Installation durch einfaches Verbinden der Schienen.

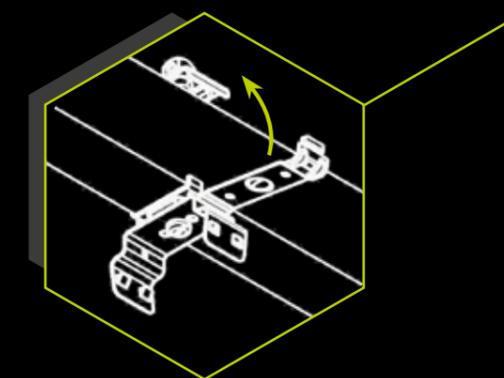


LEICHTE LEUCHTENMONTAGE

So einfach geht's: Schiene montieren – die Leuchten mit Klammern befestigen.

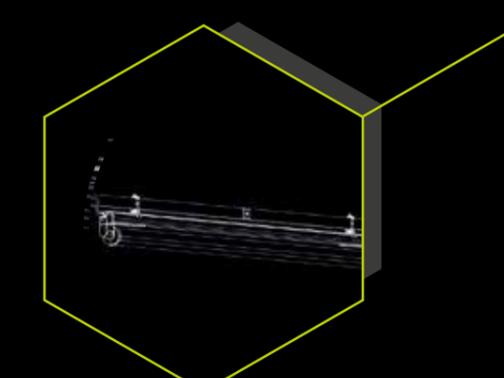

MODULAR

Im 1m Abstand sind die Abgriffpunkte - die Leuchten können je nach Beleuchtungssituation gesetzt werden!

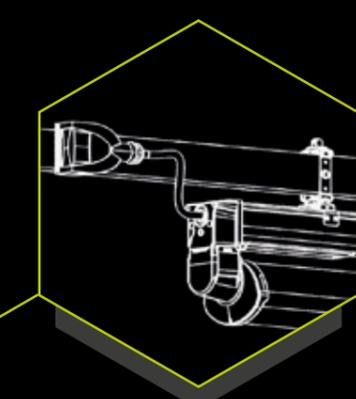

EINFACHSTE INSTALLATION

Die PRO LINE Leuchten kommen mit vorinstalliertem Anschlusskabel und Adapter - Stecken und fertig.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

FÜR PROFIS

FÜR DIE EXTREME

Preisgünstig & schnell montiert

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE GARANTIE



LANGE LEBENSDAUER



SPRINKLERTEST BESTANDEN

IP55

LTEC - LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT

SYSTEM FÜR ON-OFF-LEUCHTEN 3L/N/PE

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
9711210	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung max. 4mm², PG 16 d=15mm, 3L+N+PE	40,00 €
9711215	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) groß max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	56,00 €
9711220	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	56,00 €
9711130	2m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	61,00 €
9711150	3m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	78,00 €

LTSC - LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT

SYSTEM FÜR DALI-LEUCHTEN 3L/N/PE + STEUERLEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711211	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²	90,00 €
9711151	3 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	159,00 €
9711131	2 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	159,00 €
9711221	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (rechts) groß max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²	90,00 €

LTAC - LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

SYSTEM FÜR 2 NETZE + STEUERLEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9712210	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm	120,00 €
9712220	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (rechts) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm	140,00 €
9712103	2m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 2+1 Abgänge, Steuerleitung einseitig	216,00 €
9712105	3 m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 3+2 Abgänge, Steuerleitung einseitig	216,00 €

ZUBEHÖR


Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711320	LTEC LTSC Befestigungsbügel für Tragschiene m. Stahlseil 3m	19,00 €
9712321	LTAC Universalbefestigung verzinkt für Leuchten oder Tragschiene	19,00 €
9711310	LTEC LTSC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene	3,00 €
9711311	LTEC LTSC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9711312	LTAC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9713100	LTEC LTSC LTAC Abgangsadapter 10 A mit variablem Phasenabgriff zur Montage an Leuchten Leitung SO5Z1Z1-F - 3x 1.5 mm² L+N+PE - 1 m lang - offene Leitungsenden	17,00 €
9713200	LTSC LTAC Abgangsadapter 16 A, mit variablem Phasenabgriff L+N+PE	27,00 €
9713000	Steuerkontakt 2-Pol für Abgangsadapter LTSC LTAC (z.B. DALI)	23,00 €



LTEC | LTSC



LTEC

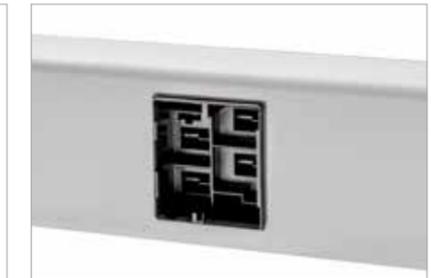

Einspeisepunkt



LTSC



LTSC



Anschluss Einheit



LTAC



LTAC



Schutzkappe Einspeisung

Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.



HINWEIS

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

	Aufpreis
LTEC LTSC Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 49,00 €
LTAC Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 52,00 €
LTSC Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 85,00 €
LTAC Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 87,00 €

LTAG | LTPG

LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

GEHÄUSE Gerundetes Aluminium oder Polyester, LTPG IFS konform aus gerundetem Polyester, zur Leuchtenmontage und sicherer Verlegung der Leuchtenstromversorgung und ggf. weiterer Komponenten (Sensorik).

DICHTUNGEN Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).


MONTAGE Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

EINSATZBEREICHE Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com




VIELSEITIG KOMBINIERBAR
mit allen PRACHT-Leuchten kompatibel

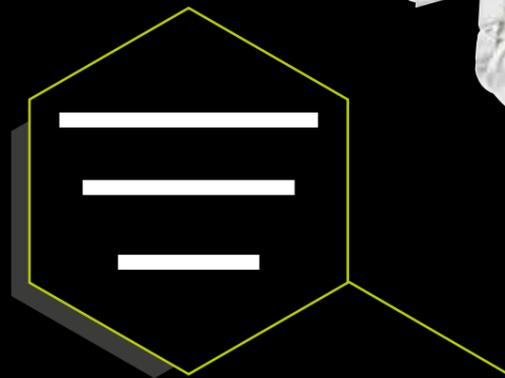

FLEXIBEL
Andere Längen auf Anfrage erhältlich

SCHNELLE MONTAGE
durch variable Montageabstände -
einfach zu verbinden.

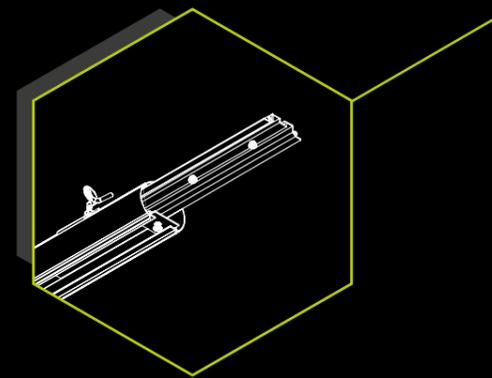

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG Preisgünstig & schnell montiert	FÜR PROFIS Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	FÜR DIE EXTREME Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

LTAG - LIGHTING TRUNKING ALUMINIUM GERUNDET

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
0601501	LTAG Lichtband-Trageschiene 1000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	28,00 €
0601502	LTAG Lichtband-Trageschiene 2000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	55,00 €
0601503	LTAG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	84,00 €

LTPG - LIGHTING TRUNKING POLYESTER GERUNDET

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0615003	LTPG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Polyester, weiss)	108,00 €

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601110	LTAG Universal-Schienenaufhängung (Aluminium)	11,00 €
0601550	LTAG Schienen-Kupplung (Aluminium) mit Schraubenset	18,00 €
0851128	LTAG Endkappe (Kunststoff) mit Würgestopfen	5,00 €
0601150	LTPG V2A Universal-Schienenaufhängung	11,00 €
601500	LTAG / LTPG V2A Universalseilpendel 2000mm	27,00 €
601400	PRACHT Blindabdeckung grau, 2000 mm	22,00 €
602300	PRACHT LTPG Nirosta-Kupplung NKUPG aus V2A	22,00 €
6014001	LTAG/LTPG Blindabdeckung 2000mm (Polyester, RAL 9010)	22,00 €



LTAG | LTPG


Front

Profil



Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

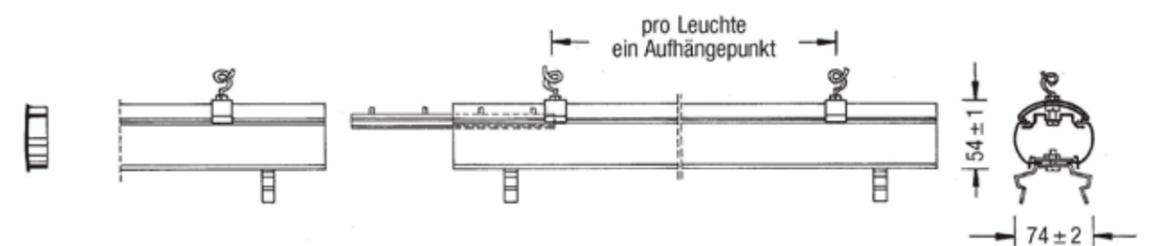

**AUS STANDARDS
ENTSTEHEN SYSTEME**

ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse aus 99% REMADE.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Dichtungen.


ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, DIP-Switch zur Leistungseinstellung.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG optional 3x1,5mm² werkseitig eingebaut.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.


EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Lager- und Produktionshallen, Wartebereiche, Technik- und Nebenräume.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

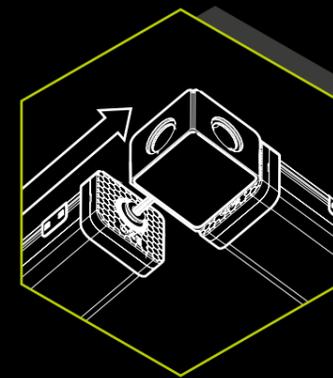


INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Aus Einzeleuchten entstehen Lichtsysteme oder Lichtbänder.

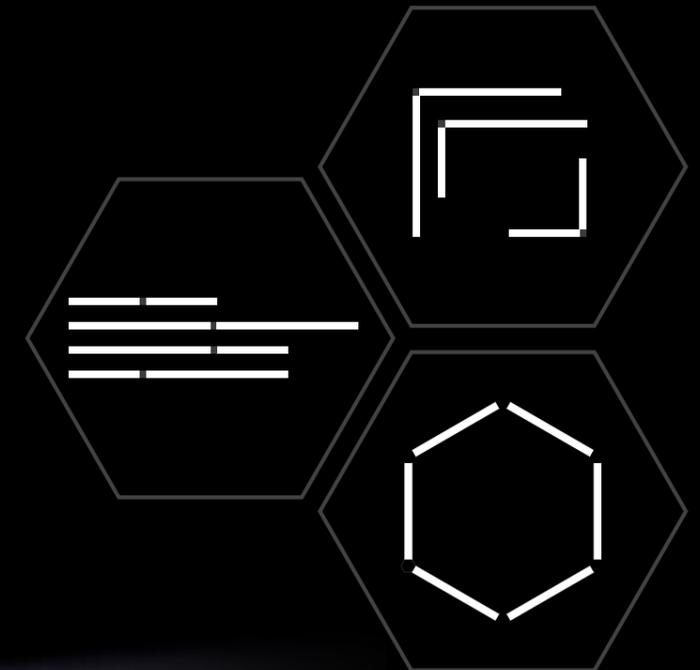

ZU ONE
CONNECT

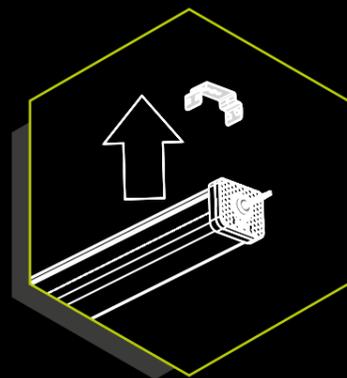

VARIABLE AUFHÄNGUNG

Dank PRACHT-Klammersystem

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**
LEBENSDAUER



VON -20 °C BIS +35 °C

IP65

REMADE
99%

NACHHALTIG

Ausführung REMADE - Leuchte aus 99% recycelten Materialien.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

KATLA ONE

Gehäuse opalisiert (schlagfest), 120°, Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9109003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	-	79,00 €
	9139003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	3x1,5mm ²	90,00 €
	9109004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	-	129,00 €
	9139004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	3x1,5mm ²	150,00 €
	9109005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	-	159,00 €
DIM-DALI	9139005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	3x1,5mm ²	180,00 €
	9109008	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1000 mm	1,00 kg	-	135,00 €
	9109009	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1465 mm	1,40 kg	-	185,00 €
	9109000	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,80 kg	-	269,00 €

VERBINDER

Gehäuse schwarz (schlagfest)

Art. Nr.	Leistung		Preis
555901	ONE 2 CONNECT 180	Verbinder für lineare Installation von zwei Leuchten	96,00 €
555902	ONE 2 CONNECT 90	Verbinder für Eckinstallation von zwei Leuchten	96,00 €
555903	ONE 4 CONNECT	Verbinder für vier Leuchten	109,00 €
555904	ONE 6 CONNECT	Verbinder für sechs Leuchten	199,00 €
700882	Seilpendel 3m mit Schlaufe und Höhenverstellung	Zur Pendelmontage	22,00 €
	Design Seilpendel		auf Anfrage



ONE 2 CONNECT 180



ONE 2 CONNECT 90



ONE 4 CONNECT



ONE 6 CONNECT

REUSE

Patentiertes System zur Tauschbarkeit von Treiber und Platine.




ONE FOR YOU


Individualisierbare Kommunikationsfläche per Label oder mit Lasergravur.

MONTAGE:

Alle Leuchten eignen sich auch als Einzelprodukt. Sie können an Wand, Decke sowie als Pendelabhängung montiert werden.

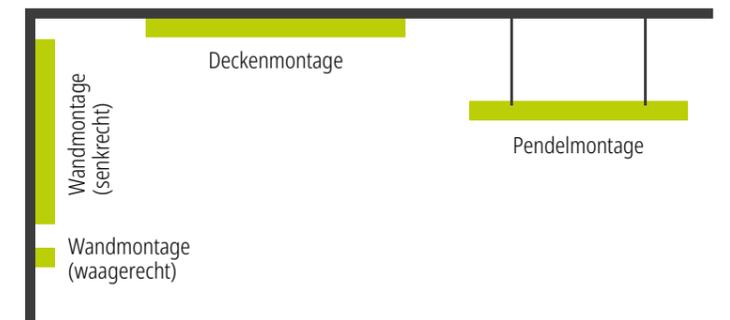

Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet

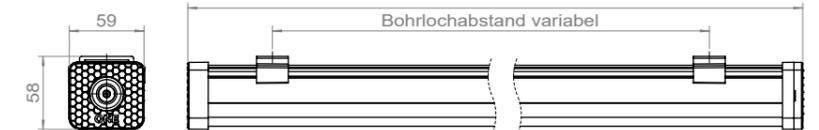



ERLENBACHER BACKWAREN GMBH SAHNELINIE

PRACHT
INFINITY PROJECT



FOOD & BEVERAGE

Erlenbacher ist der größte deutsche Produzent von tiefgekühlten Kuchen und Sahneprodukten und trägt die deutsche Backkunst in die ganze Welt.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema des Unternehmens, was sich in den Anforderungen an eine energieeffiziente und langlebige Ausleuchtung spiegelt. Hier durfte PRACHT mit seinen hocheffizienten APOLLO-Leuchten aus der PROLINE für optimales Licht sorgen und mit PRACHT INFINITY dazu beitragen, dass die Altleuchten recycelt werden und so CO₂ reduziert wird.

Leuchten wie die APOLLO G2 sind INFINITY-fähig, können also nach Ende ihrer langen Lebenszeit wieder eingesammelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.

ANFORDERUNGEN

- IFS-konform
- Weniger Energieverbrauch bei größerer Lichtausbeute
- Robust und resistent gegenüber (aggressiven) Reinigungsmitteln

Die von APOLLO G2 ULTRA erfüllte alle Anforderungen: Sie ist zertifiziert für den Lebensmittelbereich, leicht zu reinigen, reinigungsmittelbeständig und aus robustem Material. Zudem überzeugt sie durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und eine gesteigerte Lichtausbeute, was den CO₂-Ausstoß reduziert.

LÖSUNG

- CO₂ Reduzierung durch REMADE-Technology
- PRACHTOPAL
- Sehr hohe Effizienz
- Für den Lebensmittelbereich zertifiziert

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, bietet mit der APOLLO G2 die ideale Leuchte für den Lebensmittelbereich – REMADE, konfigurierbar und schnell lieferbar. Sie überzeugt durch kurze Dichtungen, glatte Oberflächen und hohe Energieeffizienz, wodurch der CO₂-Ausstoß um bis zu 5 t pro Jahr reduziert werden kann. Ihr PRACHTOPAL-Gehäuse sorgt für Splitterschutz und Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel. Die langlebigen Industriekomponenten machen sie extrem haltbar. Zudem ist die Leuchte INFINITY-fähig und 1:1 austauschbar.



CFL GARE LUXEMBOURG



VERKEHRSBETRIEBE

Das PRACHT Projekt „Gare Luxembourg“ setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung urbaner Verkehrsknotenpunkte und verbindet funktionale Eleganz mit modernster Lichttechnik. Der Hauptbahnhof Luxemburg wurde umfassend neu gestaltet, einschließlich der Quais 5-6, der Renovierung der Unterführung Nord und der neuen Personenüberführung.

ANFORDERUNGEN

- Hochwertige Beleuchtungslösungen, die sowohl funktionale als auch ästhetische Ansprüche erfüllen
- Anpassungsfähigkeit der Leuchten an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort
- Widerstandsfähigkeit gegen **Vandalismus** und lange Lebensdauer
- Einheitliches Lichtkonzept für Treppenaufgänge, Unterführungen und Bahnsteige
- Integrierte Lösungen, die sich nahtlos in die Architektur einfügen

LÖSUNG

- PRACHT CITY LINE Leuchten für ästhetische und flexible Beleuchtung
- **PATMOS LED** Einbauleuchten für optimale Ausleuchtung in Treppenaufgängen und Personenüberführungen
- **BERNINA** Leuchten mit Edelstahlgehäuse und Sonderlackierung setzen moderne Akzente auf den Bahnsteigen
- **TROJA** Medienkanalsysteme sorgen für ein durchgängiges Lichtkonzept in den Unterführungen
- Entwicklung einer maßgeschneiderten **PATMOS** Sonderleuchte, die speziell für Holzdecken konzipiert wurde und sich harmonisch in die Architektur einfügt

Mit diesen durchdachten Beleuchtungslösungen wird der Bahnhof nicht nur funktional optimiert, sondern auch zu einem einladenden Raum für Reisende und Besucher.



LINAU MELKANLAGE



LANDWIRTSCHAFT

In der Melklage Linau erwartet die Milchkühe ein neu angebauter Liegeboxenlaufstall, der Platz für insgesamt 94 Tiere bietet. Um eine beständige Milchproduktion zu gewährleisten, ist Wohlbefinden für die Kühe von großer Bedeutung. Hierfür ist entscheidend, dass das Platzangebot im Stall ausreichend und Liegekomfort für die Tiere gewährleistet ist. Auch die Ausleuchtung des Stalls kann das Ruhevverhalten beeinflussen.

PRACHT konnte mit seinen robusten **TUBIS LED RESISTANT** Leuchten aus der PRO LINE für ein optimales Licht sorgen und so das Wohlbefinden der Kühe unterstützen.

ANFORDERUNGEN

- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Dämpfe
- Schnell verfügbar und MADE IN GERMANY
- Leuchte muss leicht zu reinigen sein
- Dimmbarkeit und Durchgangsverdrahtung

LÖSUNG

- Für extrem raue Umgebungen geeignet durch verklebtes/verschweißtes Gehäuse
- Am Standort bei PRACHT gefertigt und qualitätsgeprüft
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil
- für den ungeschützten Außenbereich geeignet
- 360° Grad rotierbares Licht

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, überzeugte im Vorfeld mit der TUBIS LED RESISTANT aus der PRO LINE. Die robuste Leuchte ist für den ungeschützten Außenbereich geeignet, widersteht Ammoniakdämpfen und erfüllt höchste Anforderungen. Sie sorgt auch bei niedrigen Bauhöhen für optimale Ausleuchtung und ist MADE IN GERMANY, konfigurierbar und schnell lieferbar.

Die dimmbare **TUBIS LED RESISTANT** unterstützt den Biorhythmus der Kühe mit passender Nachtbeleuchtung. Ihr 360° rotierbares Licht sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, auch bei niedrigen Decken. Robuste Industriekomponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

PRACHT®

PRACHT®



GAMMA
DIE FUSION VON
LICHT & LADEN

oder unter [PRACHTENERGY.COM](https://prachtenergy.com)

MEHR LICHT


CITYLINE XXL

BAHN | VERKEHRSBETRIEBE |
INFRASTRUKTUR

oder unter [PRACHT.COM](https://pracht.com)



PRACHT®

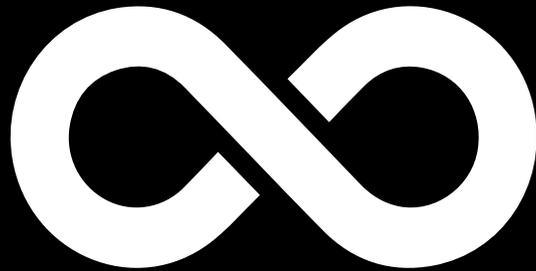

INFINITY

**DAS ERSTE
ZIRKULÄRE
RÜCKFÜHRUNGS-
SYSTEM FÜR
LEUCHTEN**

ALLES ZU PRACHT INFINITY®

[PRACHT.COM/INFINITY](https://pracht.com/infinity)



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
pracht.com | video.praecht.com | www.praecht.com/servicecenter