

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE Serie LMF-XW

Lichtfarbe einstellbar

Leistung einstellbar



DIP-Schalter

Leistung 4-stufig einstellbar

36W-Version: in 36W/30W/25W/20W

42W-Version: in 42W/36W/30W/24W

54W-Version: in 54W/46W/36W/30W

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



HIGHLIGHTS

- Mit eingebautem PHILIPS Netzteil, Leistung in 4 Stufen einstellbar (siehe Seite 2)
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß / 5000K Tageslichtweiß durch DIP-Schalter einstellbar
- Schutzart IP66
- Verschlussklammern aus Edelstahl 201
- Einsatz für feuergefährdeten Betriebsstätten möglich
- Inklusive 5 pol. EASY-Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung (siehe Seite 2)
- Hocheffizienz, max. 140lm/W

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	D
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1500 / L1200 (siehe Seite 2)
Gewicht	3,5kg (L1200) / 4kg (L1500)
Zertifikat	ENEC, TÜV-GS, CE, RoHS, D Zeichen
Montageart	Decke, Wand, Kette oder Pendel
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	7560lm (54W) / 6150lm(42W) / 5098lm(36W)
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 5000K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	110°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W-Version in 36W/30W/25W/20W 42W-Version in 42W/36W/30W/24W 54W-Version in 54W/46W/36W/30W
Dimmbar	4-stufig / Upgrade zu DALI möglich
Schutzart	IP66
Lichtausbeute	max. 140lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Temperaturbereich	-20 bis +35 °C
Zubehör	Siehe Seite 2
Elektrische Anschlüsse	EASY-Steckklemme, 5-polig (siehe Seite 2)
Hinweis	Anwendung nur für Innenräume oder mit Decke geschützten Räume; nicht für Oberflächen mit Öl, Fett oder Chemikalien geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung (AC/DC tauglich)	AC220-240V, 50Hz DC141-276V
Schutzklasse	I



ABMESSUNGSSKIZZEN

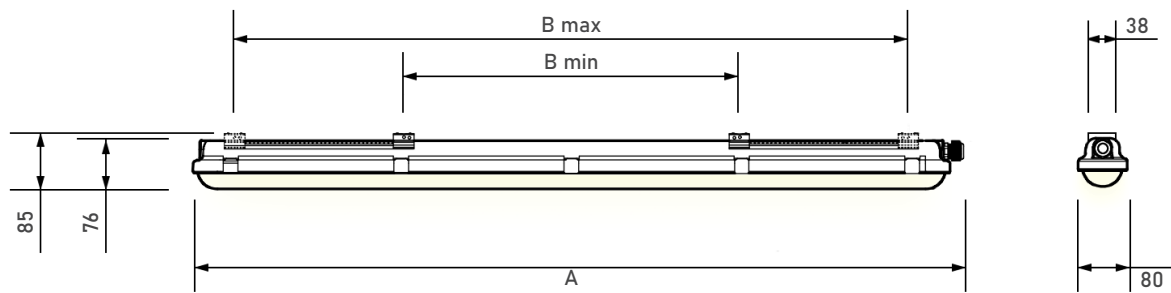

	BEZEICHNUNG	A	B min	B max
36W-Version	LMF12-36WX-XW	1215	538	1062
	LMF15-42WX-XW			
42W-Version	LMF15-42WX-XW-C	1515	838	1362
	LMF15-54WX-XW			
54W-Version	LMF15-54WX-XW-C			


LEISTUNGSEINSTELLUNG



DIP-Schalter

36W-Version				*bei 4000K				42W-Version				*bei 4000K				54W-Version				*bei 4000K			
DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN	DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN
EIN	EIN	36W	5098	EIN	EIN	42W	6150	EIN	EIN	54W	7560	EIN	EIN	54W	7560	EIN	EIN	54W	7560	EIN	EIN	54W	7560
EIN	AUS	30W	4444	EIN	AUS	36W	5327	EIN	AUS	46W	6440	EIN	AUS	46W	6440	EIN	AUS	46W	6440	EIN	AUS	46W	6440
AUS	EIN	25W	3753	AUS	EIN	30W	4466	AUS	EIN	36W	5040	AUS	EIN	36W	5040	AUS	EIN	36W	5040	AUS	EIN	36W	5040
AUS	AUS	20W	3095	AUS	AUS	24W	3702	AUS	AUS	30W	4200	AUS	AUS	30W	4200	AUS	AUS	30W	4200	AUS	AUS	30W	4200

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

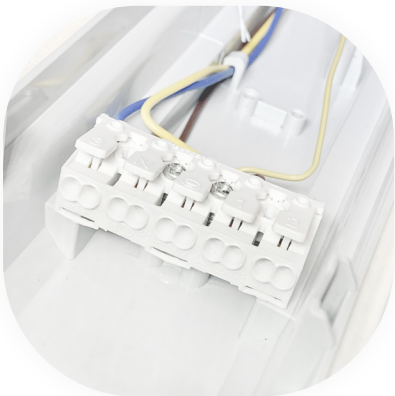

5-pol. EASY-Steckklemme für Durchgangsverdrachtung

ZUBEHÖR



Zubehör von Feuchtraumleuchte Serie LMF
*Die Seile und Ketten für Hängend-Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten.

NOTSTROMBATTERIE
Art.-Nr.: 134059



3 Stunden Laufzeit Mit Steuerung

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
1200mm	LMF12-36WX-XW	Leistung in 36/30/25/20W einstellbar, Lichtfarbe in 3000/4000/5000K einstellbar, max. 5016lm	9 Stk.	134032
1500mm	LMF15-42WX-XW	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, Lichtfarbe in 3000/4000/5000K einstellbar, max. 6095lm	9 Stk.	134015
	LMF15-42WX-XW-C	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, Lichtfarbe in 3000/4000/5000K einstellbar, max. 6095lm, mit vorinstallierter 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	9 Stk.	134018
	LMF15-54WX-XW	Leistung in 54/46/36/30W einstellbar, Lichtfarbe in 3000/4000/5000K einstellbar, max. 7560lm	9 Stk.	134017
	LMF15-54WX-XW-C	Leistung in 54/46/36/30W einstellbar, Lichtfarbe in 3000/4000/5000K einstellbar, max. 7560lm, mit vorinstallierter 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	9 Stk.	134019
Sonstige	DRAHT515	Aufpreis für vorinstallierte 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	-	134508
	DALI-LMF-UP	Upgrade mit DALI-Netzteil für LMF-Feuchtraumleuchte	-	134057
	NB-LMF-3	Notstrombatterie 3 Stunden Laufzeit (4W) und Steuerung	1 Stk.	134059

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Industrie / Parkhäuser / Feuchträume / Nebenräume / Keller